

1

ステンレス グレーチング

施工上のご注意

- 受枠の左右に段差をなくし、水平度を保つよう施工してください。
- コンクリートで受枠全体を受ける状態に施工してください。受枠の破損により事故及びケガの恐れがあります。
- 受枠の上面と床の仕上げ面は同じ高さになるように施工してください。つまずいてケガをする恐れがあります。

取扱い上のご注意

- 枠の中に砂、小石等が入るとガタツキやグレーチングの飛び出しの原因となります。定期的に清掃してください。
- 素足で歩く可能性のある場所(浴室、プールサイドなど)ではノンスリップタイプの使用は避けてください。
- T荷重を超えて使用しないでください。破損により事故及びケガの恐れがあります。
- パッキンの入った製品は都度パッキンの状態を確認し、状況に応じてお取替えてください。
- 鉄粉、薬品、塩類などが製品に付着したままの状態で放置しますと、耐食性及び強度の低下につながります。万一付着した場合は洗い流してください。

Ⓜ は信頼のブランド

Ⓜ ステンレスグレーチング製品一覧表


種 類		製品符号	メインバータイプ					頁	備 考	
			T バ ー	ノ ン ス リ ッ プ バ ー	フ ラ ット バ ー	ノ ン ス リ ッ プ フ ラ ット バ ー	プ レ ー ト			サイ ド バ ー 付
樹 蓋	中・重荷重用	HYMFM			●			4	受枠付	
		HYMFM-R				●		4	受枠付	
		HYMFM-B			●			7	受枠付、ボルト固定式	
		HYMFM-RB				●		7	受枠付、ボルト固定式	
溝 蓋	歩道用	HYJG-KGA 1	●				●	10		
		HYJG-KQA 1		●			●	10		
		HYJG-KGC 1	●				●	12		
		HYJG-KQC 1		●			●	12		
	中・重荷重用	HYMFG			●			14		
		HYMFG-R				●		14		
		HYMFG-B			●			17	ボルト固定式	
		HYMFG-RB				●		17	ボルト固定式	
	U字溝用	HYMFU			●			20		
		HYMFU-R				●		20		
樹 蓋	ピット用	HYPM					●	22		
溝 蓋		HYPM-S					●	22		
		HYPH					●	23		
		HYPH-S					●	23		
	樹 蓋	カラー舗装 モルタル用	HYMKH-F (ピッチ 1 0)			●			24	受枠付
HYMKH-F (ピッチ 1 5)					●			24	受枠付	
HYMKW-T			●					25	受枠付	
HYMKW-T N				●				25	受枠付	
溝 蓋			HYMK-F (ピッチ 1 0)			●			26	
			HYMK-F (ピッチ 1 5)			●			26	
			HYMK-T	●					27	
			HYMK-T N		●				27	
樹 蓋	カラー舗装 インター ロッキング用	HYMKHL-F (ピッチ 1 0)			●			28	受枠付	
HYMKHL-F (ピッチ 1 5)				●			28	受枠付		
溝 蓋		HYMKL-F (ピッチ 1 0)			●			29		
		HYMKL-F (ピッチ 1 5)			●			29		
受 枠		MBN・MBNB・MCA・MBL・MBLL						30		
開閉フックハンドル		Aタイプ・Bタイプ						30		

美しい仕上がりの Ⓜ ステンレスグレーチング


ステンレスグレーチングは高級感のある建物の景観をつくる上では重要です。
サビに強くシャープな仕上がりです。

● 構造

メインバーがフラットバーの時

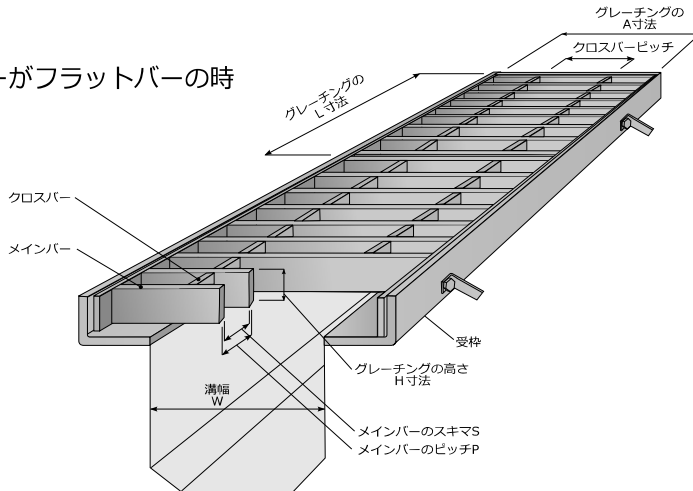

メインバーがTバーの時

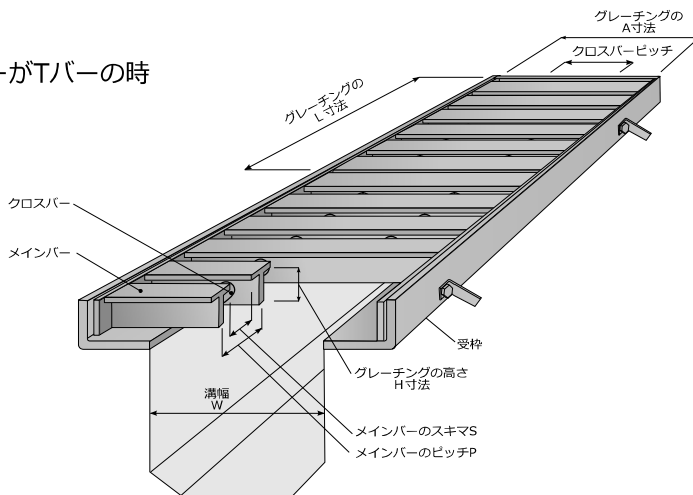


● メインバーのピッチ

メインバーのピッチが変わるとスキマが変わります。
歩行者が多い場所やゴミ・タバコの吸殻などが入るのを防ぎたい場合はスキマ6mm以下のグレーチングをお勧め致します。

● T荷重

(自動車および歩道の諸元は道路橋示方書を参考にしております。)

種別	総重量 W(t)	前輪荷重 0.1W(kg)	後輪荷重 0.4W(kg)	後輪の輪帯幅 b 2(cm)	車輪の接地長さ a(cm)
T-25	25	2,500	10,000	50	20
T-20	20	2,000	8,000	50	20
T-14	14	1,400	5,600	50	20
T-6	6	600	2,400	24	20
T-2	2	200	800	16	20
歩道	4.9kN/m ² の等分布荷重				





● 許容応力

ステンレスグレーチングの許容応力は、181.3N/mm²です。

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋



HYMFM

フラットバータイプ




HYMFM-R


ノンスリップフラットバータイプ



＜受注生産品＞

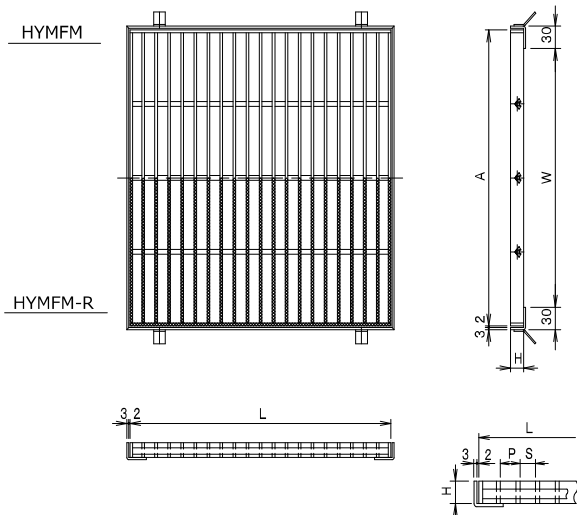

受枠形状MBN



〈単位:mm〉

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	樹穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																		
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)			
					T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	
HYMFM	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	31,700	2	2.6	26,700	2	2.3	24,800	2	1.9	22,400	歩	1.5	20,400	歩	1.4	19,500	
				20	20	4.3	35,700	14	3.4	31,100	14	3.1	28,800	2	2.5	25,400	2	2.0	23,000	2	1.9	22,100	
				25	20	5.4	42,400	20	4.3	36,200	20	3.9	32,900	14	3.1	28,700	14	2.5	25,700	6	2.3	25,100	
				32	20	7.0	51,800	20	5.5	44,000	20	5.0	39,200	20	4.0	34,100	20	3.2	30,300	20	3.0	28,900	
				38	20	8.3	59,700	20	6.5	50,200	20	5.9	43,800	20	4.7	36,200	20	3.8	31,700	20	3.6	29,200	
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	39,200	2	3.7	33,400	歩	3.2	30,400	歩	2.5	26,700	歩	2.1	24,400	歩	1.8	22,700	
				20	14	6.2	46,000	6	4.9	40,000	2	4.3	36,000	2	3.4	31,100	2	2.8	28,200	歩	2.4	26,200	
				25	20	7.7	53,700	14	6.1	46,600	14	5.4	41,700	6	4.2	35,800	2	3.5	31,900	2	3.0	29,400	
				32	20	9.9	66,000	20	7.8	56,500	20	6.9	50,500	20	5.4	42,700	14	4.5	38,200	14	3.9	35,100	
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	38	20	11.7	74,800	20	9.3	64,000	20	8.2	56,600	20	6.4	47,700	20	5.3	42,300	14	4.6	38,600	
				15	2	6.2	48,100	歩	4.9	41,400	歩	4.3	37,200	歩	3.5	32,700	歩	2.8	28,900	歩	2.5	27,200	
				20	2	8.3	58,200	2	6.6	50,100	2	5.7	44,600	歩	4.6	38,700	歩	3.7	34,000	歩	3.3	31,700	
				25	14	10.4	68,900	14	8.2	58,900	6	7.1	51,700	2	5.8	44,700	2	4.7	38,900	2	4.1	36,100	
				32	20	13.3	84,900	20	10.5	72,200	20	9.1	63,300	14	7.4	54,100	6	6.0	46,800	2	5.3	43,200	
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	38	20	15.8	97,000	20	12.5	82,000	20	10.8	71,400	20	8.8	61,000	14	7.1	52,400	14	6.3	48,300	
				50	20	20.8	122,500	20	16.4	103,200	20	14.3	89,700	20	11.5	77,300	20	9.3	65,000	20	8.2	59,700	
				15	歩	8.1	59,900	歩	6.4	50,600	歩	5.7	45,400	歩	4.3	38,400	歩	3.6	34,400	歩	3.2	32,200	
				20	2	10.8	72,200	2	8.5	61,400	2	7.5	54,800	歩	5.8	45,700	歩	4.8	40,400	歩	4.3	37,700	
				25	14	13.5	85,900	2	10.7	72,800	2	9.4	64,900	2	7.2	53,400	歩	6.0	46,900	歩	5.3	43,800	
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	32	20	17.3	106,400	14	13.7	89,700	14	12.1	79,700	6	9.2	65,000	2	7.6	56,900	2	6.8	52,900	
				38	20	20.5	122,300	20	16.2	102,800	20	14.3	90,700	14	11.0	77,700	14	9.1	63,700	2	8.1	59,000	
				50	20	27.0	154,700	20	21.4	129,600	20	18.8	114,100	20	14.5	93,000	20	11.9	79,500	20	10.7	73,200	
				15	歩	10.2	73,300	歩	8.1	60,300	歩	7.0	53,600	歩	5.5	45,700	歩	4.5	39,700	歩	3.8	36,500	
				20	2	13.6	87,900	2	10.8	74,400	歩	9.3	65,500	歩	7.4	55,200	歩	6.0	47,500	歩	5.1	43,000	
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	25	6	17.0	105,400	2	13.4	88,800	2	11.7	77,700	2	9.2	64,800	歩	7.4	55,400	歩	6.4	49,900	
				32	20	21.7	130,600	14	17.2	109,800	14	15.0	95,600	2	11.8	79,400	2	9.5	67,800	2	8.2	60,800	
				38	20	25.8	150,400	20	20.4	125,800	14	17.8	109,400	14	14.0	90,000	2	11.3	76,300	2	9.7	68,000	
				50	20	34.0	191,000	20	26.9	159,100	20	23.4	138,000	20	18.4	113,300	20	14.9	95,700	14	12.8	85,000	
				15	歩	12.5	85,500	歩	9.7	71,300	歩	8.5	62,600	歩	6.6	53,200	歩	5.4	46,100	歩	4.7	42,500	
		55 - 55	500 × 500	550 × 550	20	2	16.7	106,900	歩	12.9	88,500	歩	11.3	77,000	歩	8.8	63,800	歩	7.3	55,500	歩	6.3	50,400
					25	2	20.9	128,500	2	16.2	106,300	2	14.2	91,800	歩	11.0	75,300	歩	9.1	64,900	歩	7.9	58,900
					32	14	26.7	160,200	6	20.7	131,500	2	18.2	113,400	2	14.1	92,700	2	11.6	79,500	歩	10.1	71,900
					38	20	31.7	185,100	14	24.5	151,500	14	21.6	129,800	6	16.8	105,600	2	13.8	90,200	2	12.0	81,100
					50	20	41.7	235,300	20	32.3	192,300	20	28.4	164,700	20	22.1	133,600	14	18.1	113,800	14	15.8	101,800
	60 - 60	550 × 550	600 × 600	15	歩	15.1	117,600	歩	11.7	96,700	歩	10.4	88,000	歩	8.1	69,600	歩	6.5	59,000	歩	5.5	53,500	
				20	歩	20.1	149,300	歩	15.6	121,900	歩	13.9	111,000	歩	10.8	86,100	歩	8.7	72,300	歩	7.3	65,500	
				25	2	25.2	172,400	2	19.5	140,300	2	17.4	127,000	歩	13.5	97,000	歩	10.9	80,800	歩	9.1	73,000	
				32	14	32.2	190,200	2	25.0	158,500	2	22.2	136,700	2	17.2	113,200	2	13.9	93,700	歩	11.7	84,100	
				38	20	38.2	219,900	14	29.7	182,700	14	26.4	156,700	2	20.5	127,500	2	16.5	105,500	2	13.9	95,300	
	65 - 65	600 × 600	650 × 650	50	20	50.3	280,100	20	39.0	232,600	20	34.7	197,800	14	26.9	158,900	14	21.7	133,100	6	18.2	120,100	
15				歩	17.9	134,900	歩	13.9	110,400	歩	12.2	100,700	歩	9.4	81,000	歩	7.7	69,200	歩	6.5	60,600		
20				歩	23.9	172,400	歩	18.6	140,200	歩	16.3	127,000	歩	12.5	100,600	歩	10.2	85,600	歩	8.7	74,400		
25				2	29.8	192,300	2	23.2	156,000	歩	20.4	141,600	歩	15.6	113,000	歩	12.8	95,700	歩	10.9	83,000		
32				14	38.2	222,500	2	29.7	185,200	2	26.1	156,900	2	20.0	132,300	歩	16.4	111,400	歩	14.0	96,000		
70 - 70	650 × 650	700 × 700	38	14	45.4	257,800	14	35.3	213,700	6	31.0	180,800	2	23.8	149,100	2	19.5	125,300	2	16.6	108,000		
			50	20	59.7	329,000	20	46.4	272,200	20	40.8	229,500	14	31.3	187,300	6	25.6	153,900	2	21.8	135,000		
			15	歩	21.3	151,400	歩	16.6	123,700	歩	14.5	112,700	歩	11.4	91,900	歩	9.2	75,800	歩	8.0	67,300		
			20	歩	28.3	195,500	歩	22.2	158,800	歩	19.3	143,400	歩	15.2	115,700	歩	12.3	94,600	歩	10.7	83,400		
			25	2	35.4	211,700	歩	27.7	171,700	歩	24.1	155,700	歩	19.0	128,600	歩	15.4	105,100	歩	13.3	92,700		
75 - 75	700 × 700	750 × 750	32	6	45.3	257,600	2	35.5	213,600	2	30.9	179,800	2	24.3	152,000	歩	19.7	125,500	歩	17.1	108,600		
			38	14	53.8	298,900	6	42.1	246,800	2	36.7	207,200	2	28.9	170,400	2	23.4	143,300	歩	20.3	123,500		
			50	20	70.8	381,700	20	55.4	314,900	20	48.2	263,700	14	38.0	212,400	2	30.8	181,700	2	26.7	156,200		
			15	歩	23.9	180,000	歩	18.6	149,900	歩	16.3	128,800	歩	12.3	104,200	—	10.0	88,800	—	8.3	78,200		
			20	歩	31.9	229,700	歩	24.8	189,500	歩	21.7	161,600	歩	16.4	129,700	歩	13.3	110,000	歩	11.1	95,800		
	80 - 80	750 × 750	800 × 800	25	2	39.9	280,400	歩	31.0	231,000	歩	27.1	196,400	歩	20.5	157,100	歩	16.6	132,700	歩	13.8	114,900	
				32	2	51.0	349,600	2	39.7	287,100	2	34.7	243,500	歩	26.2	193,300	歩	21.3	162,200	歩	17.7	140,300	
				38	14	60.6	408,000	2	47.1	334,800	2	41.2	283,300	2	31.1	224,600	2	25.3	188,000	歩	21.0	162,400	
				50	20	79.7	518,000	20	62.0	423,800	14	54.3	357,900	14	41.0	282,500	2	33.2	235,700	2	27.7	202,400	
				55	20	90.8	609,000	20	70.1	504,000	14	60.4	428,000	14	46.1	323,000	2	37.1	276,000	2	31.2	232,000	

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋


寸法表 (mm)

製品符号	呼び	樹穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受付け 価格¥
HYMFM-R ノンスリップ	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	35,200	2	2.6	29,300	2	2.3	27,400	2	1.9	24,200	歩	1.5	22,000	歩	1.4	21,300
				20	20	4.3	42,600	14	3.4	36,000	14	3.1	32,100	2	2.5	28,300	歩	2.0	25,500	2	1.9	24,100
				25	20	5.4	51,100	20	4.3	43,100	20	3.9	37,600	14	3.1	32,300	14	2.5	28,600	6	2.3	27,200
				32	20	7.0	63,000	20	5.5	53,000	20	5.0	45,700	20	4.0	38,600	20	3.2	34,100	20	3.0	32,100
				38	20	8.3	72,700	20	6.5	60,700	20	5.9	52,600	20	4.7	42,900	20	3.8	38,900	20	3.6	35,800
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	44,900	2	3.7	37,600	歩	3.2	33,800	歩	2.5	29,400	歩	2.1	26,900	歩	1.8	24,800
				20	14	6.2	52,900	6	4.9	45,600	2	4.3	41,000	2	3.4	34,900	2	2.8	31,500	歩	2.4	29,000
				25	20	7.7	62,400	14	6.1	53,200	14	5.4	47,600	6	4.2	40,400	2	3.5	35,900	2	3.0	32,900
				32	20	9.9	76,900	20	7.8	65,400	20	6.9	58,000	20	5.4	48,700	14	4.5	42,900	14	3.9	39,200
				38	20	11.7	87,500	20	9.3	74,300	20	8.2	65,500	20	6.4	54,500	20	5.3	47,800	14	4.6	43,300
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	15	2	6.2	57,400	歩	4.9	46,900	歩	4.3	41,900	歩	3.5	37,900	歩	2.8	32,200	歩	2.5	30,100
				20	2	8.3	70,800	2	6.6	58,100	2	5.7	52,300	歩	4.6	46,500	歩	3.7	39,000	歩	3.3	35,700
				25	14	10.4	80,400	14	8.2	68,100	6	7.1	59,600	2	5.8	50,900	2	4.7	43,800	2	4.1	40,400
				32	20	13.3	99,400	20	10.5	84,100	20	9.1	73,300	14	7.4	62,100	6	6.0	53,400	2	5.3	48,800
				38	20	15.8	113,900	20	12.5	96,200	20	10.8	82,900	20	8.8	70,300	14	7.1	59,800	14	6.3	54,800
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	50	20	20.8	144,300	20	16.4	121,200	20	14.3	104,500	20	11.5	88,000	20	9.3	74,500	20	8.2	68,300
				15	歩	8.1	69,100	歩	6.4	58,100	歩	5.7	51,700	歩	4.3	45,300	歩	3.6	38,600	歩	3.2	35,600
				20	2	10.8	90,400	2	8.5	73,700	2	7.5	66,000	歩	5.8	57,000	歩	4.8	47,000	歩	4.3	42,400
				25	14	13.5	101,600	2	10.7	84,900	2	9.4	75,200	2	7.2	64,800	歩	6.0	53,300	歩	5.3	49,700
				32	20	17.3	125,200	14	13.7	105,000	14	12.1	92,600	6	9.2	75,500	2	7.6	65,200	2	6.8	60,400
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	38	20	20.5	144,500	20	16.2	120,700	20	14.3	106,200	14	11.0	87,900	14	9.1	73,200	2	8.1	67,600
				50	20	27.0	182,800	20	21.4	152,600	20	18.8	133,700	20	14.5	107,100	20	11.9	92,000	20	10.7	84,300
				15	歩	10.2	85,200	歩	8.1	69,600	歩	7.0	63,700	歩	5.5	57,000	歩	4.5	46,900	歩	3.8	41,500
				20	2	13.6	103,000	2	10.8	86,900	歩	9.3	75,800	歩	7.4	69,200	歩	6.0	55,800	歩	5.1	48,700
				25	6	17.0	123,800	2	13.4	103,800	2	11.7	90,300	2	9.2	80,000	歩	7.4	63,900	歩	6.4	56,900
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	32	20	21.7	154,800	14	17.2	128,900	14	15.0	111,800	2	11.8	92,100	2	9.5	78,100	2	8.2	69,600
				38	20	25.8	178,400	20	20.4	148,200	14	17.8	128,400	14	14.0	105,400	2	11.3	88,400	2	9.7	78,300
				50	20	34.0	226,800	20	26.9	188,200	20	23.4	162,500	20	18.4	132,700	20	14.9	111,300	14	12.8	98,100
				15	歩	12.5	101,000	歩	9.7	82,800	歩	8.5	74,900	歩	6.6	66,600	歩	5.4	54,900	歩	4.7	48,700
				20	2	16.7	134,800	歩	12.9	109,200	歩	11.3	97,300	歩	8.8	81,900	歩	7.3	66,100	歩	6.3	57,400
	55 - 55	500 × 500	550 × 550	25	2	20.9	152,000	2	16.2	124,700	2	14.2	107,200	歩	11.0	95,100	歩	9.1	76,000	歩	7.9	67,500
				32	14	26.7	189,800	6	20.7	155,000	2	18.2	133,000	2	14.1	111,500	2	11.6	92,200	歩	10.1	82,700
				38	20	31.7	219,700	14	24.5	179,000	14	21.6	153,100	6	16.8	123,700	2	13.8	105,000	2	12.0	94,000
				50	20	41.7	279,800	20	32.3	227,700	20	28.4	194,600	20	22.1	156,300	14	18.1	132,800	14	15.8	118,300
				15	歩	15.1	132,300	歩	11.7	108,300	歩	10.4	98,900	歩	8.1	77,700	歩	6.5	65,000	歩	5.5	58,600
	60 - 60	550 × 550	600 × 600	20	歩	20.1	169,500	歩	15.6	137,600	歩	13.9	125,200	歩	10.8	96,300	歩	8.7	80,000	歩	7.3	72,300
				25	2	25.2	195,400	2	19.5	158,200	2	17.4	143,400	歩	13.5	108,300	歩	10.9	90,000	歩	9.1	81,200
				32	14	32.2	226,000	2	25.0	187,200	2	22.2	159,500	2	17.2	128,700	2	13.9	107,800	歩	11.7	97,300
				38	20	38.2	261,700	14	29.7	216,700	14	26.4	184,000	2	20.5	147,300	2	16.5	123,000	2	13.9	110,700
				50	20	50.3	333,800	20	39.0	276,300	20	34.7	234,200	14	26.9	187,200	14	21.7	155,600	6	18.2	139,900
65 - 65	600 × 600	650 × 650	15	歩	17.9	152,300	歩	13.9	124,200	歩	12.2	113,200	歩	9.4	88,300	歩	7.7	74,100	歩	6.5	65,500	
			20	歩	23.9	195,700	歩	18.6	158,400	歩	16.3	143,500	歩	12.5	110,200	歩	10.2	91,900	歩	8.7	80,700	
			25	2	29.8	218,200	2	23.2	176,600	歩	20.4	159,500	歩	15.6	126,500	歩	12.8	105,700	歩	10.9	92,300	
			32	14	38.2	264,800	2	29.7	219,200	2	26.1	185,000	2	20.0	151,000	歩	16.4	124,500	歩	14.0	109,300	
			38	14	45.4	307,000	14	35.3	253,800	6	31.0	213,800	2	23.8	173,800	2	19.5	142,600	2	16.6	125,200	
70 - 70	650 × 650	700 × 700	50	20	59.7	392,700	20	46.4	323,900	20	40.8	272,200	14	31.3	220,900	6	25.6	180,500	2	21.8	157,700	
			15	歩	21.3	171,800	歩	16.6	139,700	歩	14.5	127,000	歩	11.4	98,400	歩	9.2	81,000	歩	8.0	71,700	
			20	歩	28.3	222,200	歩	22.2	179,700	歩	19.3	162,000	歩	15.2	124,200	歩	12.3	101,300	歩	10.7	89,100	
			25	2	35.4	245,100	歩	27.7	202,600	歩	24.1	175,500	歩	19.0	144,400	歩	15.4	118,200	歩	13.3	103,300	
			32	6	45.3	306,800	2	35.5	253,600	2	30.9	212,600	2	24.3	171,300	歩	19.7	147,100	歩	17.1	126,300	
HYMFM-R ノンスリップ	75 - 75	700 × 700	750 × 750	38	14	53.8	356,700	6	42.1	293,900	2	36.7	245,900	2	28.9	197,500	2	23.4	168,500	歩	20.3	144,400
				50	20	70.8	456,200	20	55.4	375,200	20	48.2	313,000	14	38.0	250,900	2	30.8	213,900	2	26.7	183,200
				15	歩	23.9	222,200	歩	18.6	184,200	歩	16.3	157,300	歩	12.3	126,000	一	10.0	106,800	一	8.3	93,200
				20	歩	31.9	285,500	歩	24.8	234,200	歩	21.7	199,100	歩	16.4	158,200	歩	13.3	133,200	歩	11.1	115,400
				25	2	39.9	349,500	歩	31.0	286,500	歩	27.1	242,800	歩	20.5	192,600	歩	16.6	161,300	歩	13.8	139,100
HYMFM-R ノンスリップ	80 - 80	750 × 750	800 × 800	32	2	51.0	436,600	2	39.7	357,300	2	34.7	301,900	歩	26.2	238,200	歩	21.3	198,600	歩	17.7	170,800
				38	14	60.6	509,900	2	47.1	417,100	2	41.2	351,500	2	31.1	277,000	2	25.3	230,800	歩	21.0	198,100
				50	20	79.7	649,100	20	62.0	529,500	14	54.3	445,700	14	41.0	349,700	2	33.2	290,200	2	27.7	248,200
				15	歩	25.9	239,900	歩	19.8	190,700	歩	17.7	160,900	歩	13.7	127,100	歩	11.6	107,300	歩	9.5	94,500

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋 ボルト固定式


HYMFM-B

フラットバータイプ



HYMFM-RB


ノンスリップフラットバータイプ



＜受注生産品＞


HYMFM-B

HYMFM-RB

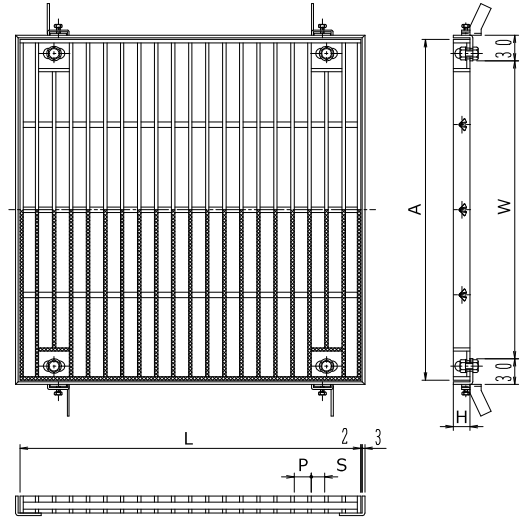

受枠形状MBNB

〈単位:mm〉



ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	樹穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマス)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥
HYMFM-B	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	55,700	2	2.6	46,900	2	2.3	43,500	2	1.9	39,300	歩	1.5	35,800	歩	1.4	34,300
				20	20	4.3	56,400	14	3.4	49,600	14	3.1	45,900	2	2.5	40,500	2	2.0	36,700	2	1.9	35,300
				25	20	5.4	62,100	20	4.3	53,100	20	3.9	48,700	14	3.1	42,500	14	2.5	38,000	6	2.3	37,100
				32	20	7.0	72,000	20	5.5	60,100	20	5.0	54,700	20	4.0	47,600	20	3.2	42,300	20	3.0	40,300
	38	20	8.3	79,300	20	6.5	60,000	20	5.9	60,400	20	4.7	54,800	20	3.8	48,600	20	3.6	45,300			
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	65,400	2	3.7	55,700	歩	3.2	50,700	歩	2.5	44,500	歩	2.1	40,700	歩	1.8	37,900
				20	14	6.2	70,900	6	4.9	61,600	2	4.3	55,500	2	3.4	47,900	2	2.8	43,500	歩	2.4	40,400
				25	20	7.7	78,800	14	6.1	68,400	14	5.4	61,200	6	4.2	52,600	2	3.5	46,900	2	3.0	43,200
				32	20	9.9	92,000	20	7.8	78,800	20	6.9	70,400	20	5.4	59,600	14	4.5	53,300	14	3.9	49,000
	38	20	11.7	102,900	20	9.3	88,000	20	8.2	77,900	20	6.4	65,600	20	5.3	58,200	14	4.6	53,100			
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	15	2	6.2	72,500	歩	4.9	62,400	歩	4.3	56,100	歩	3.5	49,300	歩	2.8	43,600	歩	2.5	41,000
				20	2	8.3	82,900	2	6.6	71,400	2	5.7	63,500	歩	4.6	55,100	歩	3.7	48,500	歩	3.3	45,200
				25	14	10.4	95,000	14	8.2	81,200	6	7.1	71,300	2	5.8	61,600	2	4.7	53,600	2	4.1	49,800
				32	20	13.3	111,000	20	10.5	94,400	20	9.1	82,800	14	7.4	70,700	6	6.0	61,200	2	5.3	56,500
	38	20	15.8	124,600	20	12.5	105,400	20	10.8	91,800	20	8.8	78,400	14	7.1	67,400	14	6.3	62,100			
	50	20	20.8	151,700	20	16.4	127,800	20	14.3	111,100	20	11.5	93,900	20	9.3	80,500	20	8.2	74,000			
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	15	歩	8.1	85,500	歩	6.4	72,200	歩	5.7	64,800	歩	4.3	54,800	歩	3.6	49,100	歩	3.2	46,000
				20	2	10.8	97,400	2	8.5	82,900	2	7.5	74,000	歩	5.8	61,700	歩	4.8	54,500	歩	4.2	50,900
				25	14	13.5	112,600	2	10.7	95,400	2	9.4	85,100	2	7.2	70,000	歩	6.0	61,500	歩	5.3	57,400
				32	20	17.3	134,900	14	13.7	113,700	14	12.1	101,000	6	9.2	82,400	2	7.6	72,200	2	6.8	67,100
	38	20	20.5	152,500	20	16.2	128,200	20	14.3	113,100	14	11.0	91,800	14	9.1	79,500	2	8.1	73,600			
	50	20	27.0	187,300	20	21.4	156,900	20	18.8	138,100	20	14.5	111,500	20	11.9	96,300	20	10.7	88,600			
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	15	歩	10.2	99,900	歩	8.1	82,200	歩	7.0	73,000	歩	5.5	62,000	歩	4.5	54,100	歩	3.8	49,800
				20	2	13.6	114,000	2	10.8	96,500	歩	9.3	85,000	歩	7.4	71,600	歩	6.0	61,600	歩	5.1	56,000
				25	6	17.0	133,500	2	13.4	112,500	2	11.7	98,500	2	9.2	82,100	歩	7.4	70,200	歩	6.4	63,300
				32	20	21.7	161,200	14	17.2	135,500	14	15.0	118,000	2	11.8	98,000	2	9.5	83,700	2	8.2	75,100
	38	20	25.8	183,200	20	20.4	153,200	14	17.8	133,200	14	14.0	109,600	2	11.3	92,900	2	9.7	82,800			
	50	20	34.0	227,100	20	26.9	189,200	20	23.4	164,100	20	18.4	134,700	20	14.9	113,800	14	12.8	101,100			
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	15	歩	12.5	112,400	歩	9.7	93,700	歩	8.5	82,300	歩	6.6	69,000	歩	5.4	60,600	歩	4.7	55,900
				20	2	16.7	134,800	歩	12.9	111,600	歩	11.3	97,100	歩	8.8	80,400	歩	7.3	70,000	歩	6.3	63,600
				25	2	20.9	159,400	2	16.2	131,900	2	14.2	113,900	歩	11.0	93,400	歩	9.1	80,500	歩	7.9	73,100
				32	14	26.7	194,400	6	20.7	159,600	2	18.2	137,600	2	14.1	112,500	2	11.6	96,500	歩	10.1	87,300
	38	20	31.7	221,800	14	24.5	181,500	14	21.6	155,500	6	16.8	126,500	2	13.8	108,100	2	12.0	97,200			
	50	20	41.7	276,100	20	32.3	225,700	20	28.4	193,300	20	22.1	156,800	14	18.1	133,600	14	15.8	119,500			
	55 - 55	500 × 500	550 × 550	15	歩	15.1	146,100	歩	11.7	111,100	歩	10.4	102,800	歩	8.1	83,000	歩	6.5	73,600	歩	5.5	68,300
				20	歩	20.1	181,900	歩	15.6	137,200	歩	13.9	126,400	歩	10.8	99,000	歩	8.7	87,400	歩	7.3	80,600
				25	2	25.2	206,800	2	19.5	155,400	2	17.4	142,200	歩	13.5	109,100	歩	10.9	96,000	歩	9.1	88,300
				32	14	32.2	225,600	2	25.0	188,000	2	22.2	160,900	2	17.2	130,200	2	13.9	110,000	歩	11.7	99,800
	38	20	38.2	258,800	14	29.7	215,000	14	26.4	183,500	2	20.5	147,900	2	16.5	124,200	2	13.9	112,200			
	50	20	50.3	325,000	20	39.0	269,900	20	34.7	229,500	14	26.9	184,400	14	21.7	154,400	6	18.2	139,400			
	60 - 60	550 × 550	600 × 600	15	歩	17.9	168,700	歩	13.9	127,700	歩	12.2	117,900	歩	9.4	95,800	歩	7.7	83,900	歩	6.5	76,400
				20	歩	23.9	212,000	歩	18.6	159,000	歩	16.3	145,600	歩	12.5	115,700	歩	10.2	100,700	歩	8.7	91,100
				25	2	29.8	232,600	2	23.2	179,000	歩	20.4	159,100	歩	15.6	127,000	歩	12.8	110,400	歩	10.9	99,900
				32	14	38.2	268,100	2	29.7	223,200	2	26.1	189,100	2	20.0	155,200	歩	16.4	128,700	歩	14.0	113,700
	38	14	45.4	308,800	14	35.3	256,000	6	31.0	216,600	2	23.8	176,700	2	19.5	146,200	2	16.6	128,400			
	50	20	59.7	389,200	20	46.4	322,000	20	40.8	271,500	14	31.3	221,600	6	25.6	182,100	2	21.8	159,700			
	65 - 65	600 × 600	650 × 650	15	歩	21.3	184,000	歩	16.6	138,800	歩	14.5	127,900	歩	11.4	104,400	歩	9.2	91,000	歩	8.0	82,200
				20	歩	28.3	232,000	歩	22.2	173,500	歩	19.3	158,200	歩	15.2	126,600	歩	12.3	109,500	歩	10.7	98,400
				25	2	35.4	250,200	歩	27.7	201,400	歩	24.1	170,800	歩	19.0	139,300	歩	15.4	120,200	歩	13.3	107,800
				32	6	45.3	300,500	2	35.5	249,200	2	30.9	209,800	2	24.3	170,000	歩	19.7	146,400	歩	17.1	126,600
	38	14	53.8	345,900	6	42.1	285,700	2	36.7	239,800	2	28.9	193,700	2	23.4	165,900	歩	20.3	143,000			
	50	20	70.8	437,500	20	55.4	360,900	20	48.2	302,300	14	38.0	243,500	2	30.8	208,300	2	26.7	179,100			
	70 - 70	650 × 650	700 × 700	15	歩	23.9	207,100	歩	18.6	155,900	歩	16.3	143,700	歩	12.3	117,200	—	10.0	102,100	—	8.3	92,300
20				歩	31.9	261,300	歩	24.8	195,400	歩	21.7	178,100	歩	16.4	142,400	歩	13.3	122,900	歩	11.1	110,400	
25				2	39.9	281,700	歩	31.0	210,200	歩	27.1	192,000	歩	20.5	156,600	歩	16.6	135,100	歩	13.8	121,000	
32				2	51.0	313,000	2	39.7	233,100	2	34.7	212,300	歩	26.2	181,600	歩	21.3	155,500	歩	17.7	138,500	
38	14	60.6	365,900	2	47.1	271,400	2	41.2	246,800	2	31.1	201,500	2	25.3	172,300	歩	21.0	153,200				
50	20	79.7	446,400	20	62.0	330,100	14	54.3	299,700	14	41.0	241,700	2	33.2	206,000	2	27.7	182,500				

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)



製品符号	呼び	柵穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	受検付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受検付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受検付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受検付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受検付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受検付 価格¥
HYMMF-RB ノンスリップ	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	61,900	2	2.6	51,500	2	2.3	48,100	2	1.9	42,500	歩	1.5	38,700	歩	1.4	37,500
				20	20	4.3	67,500	14	3.4	55,700	14	3.1	51,200	2	2.5	45,200	2	2.0	40,600	2	1.9	38,500
				25	20	5.4	72,300	20	4.3	60,100	20	3.9	55,000	14	3.1	47,900	14	2.5	42,500	6	2.3	40,300
				32	20	7.0	86,000	20	5.5	69,200	20	5.0	62,000	20	4.0	53,900	20	3.2	47,800	20	3.0	44,800
				38	20	8.3	94,100	20	6.5	72,800	20	5.9	67,100	20	4.7	59,700	20	3.8	52,700	20	3.6	48,400
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	75,000	2	3.7	62,800	歩	3.2	56,400	歩	2.5	49,000	歩	2.1	44,900	歩	1.8	41,500
				20	14	6.2	81,600	6	4.9	70,300	2	4.3	63,300	2	3.4	53,800	2	2.8	48,600	歩	2.4	44,800
				25	20	7.7	91,600	14	6.1	78,100	14	5.4	69,900	6	4.2	59,400	2	3.5	52,800	2	3.0	48,400
				32	20	9.9	107,200	20	7.8	91,300	20	6.9	80,900	20	5.4	68,000	14	4.5	59,900	14	3.9	54,800
				38	20	11.7	120,400	20	9.3	102,200	20	8.2	90,200	20	6.4	75,000	20	5.3	65,800	14	4.6	59,600
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	15	2	6.2	86,600	歩	4.9	70,700	歩	4.3	63,200	歩	3.5	55,200	歩	2.8	48,600	歩	2.5	45,400
				20	2	8.3	96,500	2	6.6	82,300	2	5.7	72,500	歩	4.6	62,100	歩	3.7	54,400	歩	3.3	50,100
				25	14	10.4	110,900	14	8.2	93,900	6	7.1	82,200	2	5.8	70,200	2	4.7	60,400	2	4.1	55,800
				32	20	13.3	130,000	20	10.5	110,000	20	9.1	95,900	14	7.4	81,200	6	6.0	69,900	2	5.3	63,900
				38	20	15.8	146,400	20	12.5	123,700	20	10.8	106,600	20	8.8	90,400	14	7.1	77,000	14	6.3	70,500
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	50	20	20.8	178,700	20	16.4	150,100	20	14.3	129,500	20	11.5	109,100	20	9.3	92,300	20	8.2	84,700
				15	歩	8.1	98,700	歩	6.4	83,000	歩	5.7	73,800	歩	4.3	61,600	歩	3.6	55,100	歩	3.2	50,900
				20	2	10.8	116,000	2	8.5	95,800	2	7.5	85,400	歩	5.8	70,500	歩	4.8	61,400	歩	4.3	57,200
				25	14	13.5	132,100	2	10.7	111,300	2	9.4	98,700	2	7.2	80,400	歩	6.0	69,900	歩	5.3	65,200
				32	20	17.3	158,800	14	13.7	133,100	14	12.1	117,400	6	9.2	95,000	2	7.6	82,800	2	6.8	76,700
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	38	20	20.5	180,200	20	16.2	150,600	20	14.3	132,500	14	11.0	106,700	14	9.1	91,400	2	8.1	84,400
				50	20	27.0	221,400	20	21.4	184,800	20	18.8	161,900	20	14.5	129,700	20	11.9	111,500	20	10.7	102,100
				15	歩	10.2	116,200	歩	8.1	94,800	歩	7.0	83,800	歩	5.5	70,900	歩	4.5	61,400	歩	3.8	56,000
				20	2	13.6	133,600	2	10.8	112,800	歩	9.3	98,400	歩	7.4	82,000	歩	6.0	70,600	歩	5.1	63,200
				25	6	17.0	156,900	2	13.4	131,600	2	11.7	114,500	2	9.2	94,900	歩	7.4	80,500	歩	6.4	72,200
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	32	20	21.7	191,100	14	17.2	159,100	14	15.0	138,000	2	11.8	113,700	2	9.5	96,500	2	8.2	86,000
				38	20	25.8	217,400	20	20.4	180,500	14	17.8	156,400	14	14.0	128,400	2	11.3	107,700	2	9.7	95,400
				50	20	34.0	269,700	20	26.9	223,900	20	23.4	193,300	20	18.4	157,800	20	14.9	132,400	14	12.8	116,700
				15	歩	12.5	128,300	歩	9.7	108,900	歩	8.5	95,100	歩	6.6	79,800	歩	5.4	69,600	歩	4.7	63,400
				20	2	16.7	165,100	歩	12.9	131,100	歩	11.3	113,200	歩	8.8	93,700	歩	7.3	80,700	歩	6.3	72,500
	55 - 55	500 × 500	550 × 550	25	2	20.9	188,600	2	16.2	154,800	2	14.2	133,100	歩	11.0	108,500	歩	9.1	93,000	歩	7.9	83,800
				32	14	26.7	230,400	6	20.7	188,200	2	18.2	161,400	2	14.1	131,000	2	11.6	112,000	歩	10.1	100,500
				38	20	31.7	263,300	14	24.5	214,500	14	21.6	183,500	6	16.8	148,000	2	13.8	125,900	2	12.0	112,700
				50	20	41.7	328,400	20	32.3	267,300	20	28.4	228,400	20	22.1	183,500	14	18.1	156,000	14	15.8	138,900
				15	歩	15.1	162,000	歩	11.7	122,900	歩	10.4	113,000	歩	8.1	89,900	歩	6.5	79,100	歩	5.5	72,800
	60 - 60	500 × 500	550 × 550	20	歩	20.1	203,100	歩	15.6	152,400	歩	13.9	139,900	歩	10.8	107,900	歩	8.7	94,600	歩	7.3	86,800
				25	2	25.2	231,400	2	19.5	179,000	2	17.4	158,000	歩	13.5	123,800	歩	10.9	104,400	歩	9.1	95,700
				32	14	32.2	268,100	2	25.0	222,100	2	22.2	189,200	2	17.2	152,700	2	13.9	128,000	歩	11.7	115,500
				38	20	38.2	308,000	14	29.7	255,100	14	26.4	216,600	2	20.5	173,400	2	16.5	144,900	2	13.9	130,400
				50	20	50.3	387,400	20	39.0	320,700	20	34.7	271,800	14	26.9	217,300	14	21.7	180,600	6	18.2	162,400
	65 - 65	550 × 550	600 × 600	15	歩	17.9	188,200	歩	13.9	143,700	歩	12.2	130,000	歩	9.4	102,100	歩	7.7	88,700	歩	6.5	80,800
				20	歩	23.9	237,900	歩	18.6	177,900	歩	16.3	161,900	歩	12.5	124,600	歩	10.2	107,100	歩	8.7	96,700
				25	2	29.8	261,200	2	23.2	211,600	歩	20.4	179,300	歩	15.6	146,400	歩	12.8	121,100	歩	10.9	109,000
				32	14	38.2	319,100	2	29.7	264,200	2	26.1	223,000	2	20.0	182,000	歩	16.4	150,100	歩	14.0	131,800
				38	14	45.4	367,800	14	35.3	304,100	6	31.0	256,200	2	23.8	208,300	2	19.5	170,900	2	16.6	150,000
	70 - 70	600 × 600	650 × 650	50	20	59.7	464,600	20	46.4	383,200	20	40.8	322,100	14	31.3	261,400	6	25.6	213,600	2	21.8	186,600
				15	歩	21.3	205,600	歩	16.6	159,500	歩	14.5	141,600	歩	11.4	111,200	歩	9.2	96,600	歩	8.0	86,200
				20	歩	28.3	260,700	歩	22.2	197,400	歩	19.3	176,400	歩	15.2	135,500	歩	12.3	116,700	歩	10.7	103,300
				25	2	35.4	288,500	歩	27.7	238,500	歩	24.1	200,200	歩	19.0	161,900	歩	15.4	139,200	歩	13.3	120,000
				32	6	45.3	357,900	2	35.5	295,900	2	30.9	248,100	2	24.3	199,900	歩	19.7	171,600	歩	17.1	147,400
	75 - 75	650 × 650	700 × 700	38	14	53.8	412,800	6	42.1	340,300	2	36.7	284,600	2	28.9	228,700	2	23.4	195,100	歩	20.3	167,200
				50	20	79.7	505,100	20	55.4	430,100	20	48.2	358,900	14	38.0	287,700	2	30.8	245,300	2	26.7	210,100
				15	歩	23.9	231,500	歩	18.6	173,600	歩	16.3	159,300	歩	12.3	123,500	一	10.0	107,000	一	8.3	96,700
20				歩	31.9	293,900	歩	24.8	218,400	歩	21.7	198,600	歩	16.4	151,000	歩	13.3	129,900	歩	11.1	115,900	
25				2	39.9	316,800	歩	31.0	235,400	歩	27.1	214,000	歩	20.5	173,100	歩	16.6	148,400	歩	13.8	132,300	
80 - 80	700 × 700	750 × 750	32	2	51.0	352,200	2	39.7	261,100	2	34.7	237,500	歩	26.2	201,300	歩	21.3	172,000	歩	17.7	152,400	
			38	14	60.6	413,200	2	47.1	305,300	2	41.2	276,700	2	31.1	228,700	2	25.3	194,600	歩	21.0	172,000	
			50	20	79.7	505,100	20	62.0	372,000	14	54.3	337,200	14	41.0	270,400	2	33.2	229,300	2	27.7	202,100	
			15	歩	23.9	231,500	歩	18.6	173,600	歩	16.3	159,300	歩	12.3	123,500	一	10.0	107,000	一	8.3	96,700	
			20	歩	31.9	293,900	歩	24.8	218,400	歩	21.7	198,600	歩	16.4	151,000	歩	13.3	129,900	歩	11.1	115,900	

ステンレス製／歩道用 溝蓋

HYJG-KGA1

Tバータイプ



サイドバー付



HYJG-KQA1

ノンスリップTバータイプ




サイドバー付



<受注生産品>

HYJG-KGA1


HYJG-KQA1

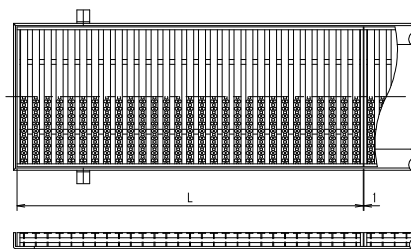

<単位:mm>

ピッチP	15	16	17	19	22
スキマS	5	6	7	9	12

受枠形状MBN



ご注意: ノンスリップTバータイプは、素足で歩く可能性のある場所(浴室、プールサイド等)での使用は避けてください。

ステンレス製／歩道用 溝蓋

寸法表 (mm)



製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチ P (スキマ S)									
					P15 (S5)		P16 (S6)		P17 (S7)		P19 (S9)		P22 (S12)	
					W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYJG-KGA1	15-100	100	150×1000	15	3.5	28,700	3.3	27,500	3.2	26,200	3.0	23,200	2.8	22,600
				20	4.3	32,200	4.1	30,400	4.0	29,200	3.7	25,900	3.5	25,200
	20-100	150	200×1000	15	4.3	33,200	4.1	31,600	3.9	30,000	3.7	26,600	3.4	25,800
				20	5.3	37,200	5.0	35,600	4.8	33,800	4.5	29,800	4.1	28,700
	25-100	200	250×1000	15	5.1	38,000	4.8	36,300	4.6	34,600	4.3	30,200	3.9	29,200
				20	6.2	42,700	6.0	40,800	5.7	38,700	5.3	33,900	4.8	32,700
	30-100	250	300×1000	15	6.0	47,200	5.7	45,400	5.5	42,800	5.1	37,500	4.6	36,300
				20	7.3	52,400	7.0	50,300	6.7	47,600	6.2	41,800	5.6	40,300
	35-100	300	350×1000	15	6.8	53,800	6.5	51,600	6.2	49,000	5.7	42,700	5.2	39,900
				20	8.3	58,400	7.9	54,800	7.5	53,100	7.0	46,700	6.3	44,400
	40-100	350	400×1000	15	7.6	57,200	7.2	55,100	6.9	52,000	6.3	45,400	5.7	43,500
				20	9.3	64,200	8.8	61,600	8.4	58,300	7.8	50,400	7.0	48,600
HYJG-KQA1 ノンスリップ	15-100	100	150×1000	15	3.5	28,700	3.3	27,500	3.2	26,200	3.0	23,200	2.8	22,600
				20	4.3	32,200	4.1	30,400	4.0	29,200	3.7	25,900	3.5	25,200
	20-100	150	200×1000	15	4.3	33,200	4.1	31,600	3.9	30,000	3.7	26,600	3.4	25,800
				20	5.3	37,200	5.0	35,600	4.8	33,800	4.5	29,800	4.1	28,700
	25-100	200	250×1000	15	5.1	38,000	4.8	36,300	4.6	34,600	4.3	30,200	3.9	29,200
				20	6.2	42,700	6.0	40,800	5.7	38,700	5.3	33,900	4.8	32,700
	30-100	250	300×1000	15	6.0	47,200	5.7	45,400	5.5	42,800	5.1	37,500	4.6	36,300
				20	7.3	52,400	7.0	50,300	6.7	47,600	6.2	41,800	5.6	40,300
	35-100	300	350×1000	15	6.8	53,800	6.5	51,600	6.2	49,000	5.7	42,700	5.2	39,900
				20	8.3	58,400	7.9	54,800	7.5	53,100	7.0	46,700	6.3	44,400
	40-100	350	400×1000	15	7.6	57,200	7.2	55,100	6.9	52,000	6.3	45,400	5.7	43,500
				20	9.3	64,200	8.8	61,600	8.4	58,300	7.8	50,400	7.0	48,600

ステンレス製／歩道用 溝蓋

HYJG-KGC1

Tバータイプ





サイドバー付



<受注生産品>

HYJG-KGC1



HYJG-KQC1

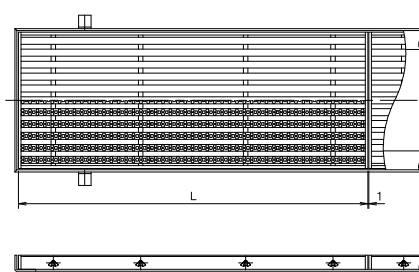

HYJG-KQC1

ノンスリップTバータイプ


サイドバー付



<単位:mm>

ピッチP	15	16	17	19	22
スキマS	5	6	7	9	12

受枠形状MBN



ご注意: ノンスリップTバータイプは、素足で歩く可能性のある場所(浴室、プールサイド等)での使用は避けてください。

ステンレス製／歩道用 溝蓋


寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチ P (スキマ S)									
					P13 (S5)		P14 (S6)		P15 (S7)		P17 (S9)		P20 (S12)	
					W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYJG-KGC1	10-50	50	100×500	15	1.5	14,300	1.4	13,500	1.3	13,000	1.2	11,600	1.1	11,500
				20	1.9	15,800	1.8	15,000	1.7	14,300	1.6	13,000	1.4	12,700
	15-50	100	150×500	15	1.9	15,900	1.8	15,100	1.7	14,400	1.6	13,000	1.5	12,400
				20	2.4	17,800	2.3	17,000	2.2	16,200	2.0	14,300	1.9	14,000
	20-50	150	200×500	15	2.4	18,400	2.3	17,500	2.2	16,700	2.0	14,700	1.8	14,300
				20	3.0	20,600	2.9	19,600	2.7	18,700	2.5	16,400	2.3	16,000
	25-50	200	250×500	15	2.9	21,000	2.7	20,200	2.6	19,100	2.4	16,700	2.2	16,200
				20	3.6	23,500	3.4	22,700	3.3	21,400	3.0	18,800	2.7	18,000
	30-50	250	300×500	15	3.4	26,000	3.2	25,100	3.0	23,800	2.8	20,700	2.5	20,000
				20	4.2	29,100	4.0	27,800	3.8	26,400	3.5	23,100	3.1	22,200
	35-50	300	350×500	15	3.8	29,600	3.6	28,400	3.5	27,000	3.2	23,500	2.8	22,000
				20	4.8	32,300	4.5	30,300	4.3	29,400	4.0	25,900	3.6	24,700
HYJG-KQC1 ノンスリップ	10-50	50	100×500	15	1.5	14,300	1.4	13,500	1.3	13,000	1.2	11,600	1.1	11,500
				20	1.9	15,800	1.8	15,000	1.7	14,300	1.6	13,000	1.4	12,700
	15-50	100	150×500	15	1.9	15,900	1.8	15,100	1.7	14,400	1.6	13,000	1.5	12,400
				20	2.4	17,800	2.3	17,000	2.2	16,200	2.0	14,300	1.9	14,000
	20-50	150	200×500	15	2.4	18,400	2.3	17,500	2.2	16,700	2.0	14,700	1.8	14,300
				20	3.0	20,600	2.9	19,600	2.7	18,700	2.5	16,400	2.3	16,000
	25-50	200	250×500	15	2.9	21,000	2.7	20,200	2.6	19,100	2.4	16,700	2.2	16,200
				20	3.6	23,500	3.4	22,700	3.3	21,400	3.0	18,800	2.7	18,000
	30-50	250	300×500	15	3.4	26,000	3.2	25,100	3.0	23,800	2.8	20,700	2.5	20,000
				20	4.2	29,100	4.0	27,800	3.8	26,400	3.5	23,100	3.1	22,200
	35-50	300	350×500	15	3.8	29,600	3.6	28,400	3.5	27,000	3.2	23,500	2.8	22,000
				20	4.8	32,300	4.5	30,300	4.3	29,400	4.0	25,900	3.6	24,700

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋


HYMFG

フラットバータイプ





HYMFG-R


ノンスリップフラットバータイプ



<受注生産品>

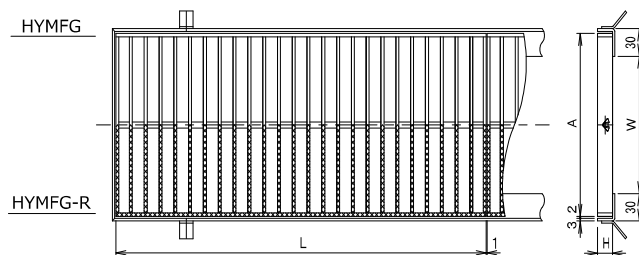

受枠形状MBN



〈単位:mm〉

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥
HYMFG	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	44,000	20	6.3	33,200	20	5.6	28,400	14	4.4	23,100	14	3.8	19,500	6	3.4	16,900
				20	20	10.5	52,500	20	8.4	43,700	20	7.5	37,200	20	5.9	30,000	20	5.0	25,400	20	4.5	21,900
				25	20	13.1	65,000	20	10.5	53,700	20	9.3	45,800	20	7.4	36,900	20	6.3	31,300	20	5.6	27,300
				32	20	16.7	82,300	20	13.4	68,000	20	11.9	58,200	20	9.5	46,700	20	8.0	39,500	20	7.1	34,500
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	56,000	6	8.1	43,400	2	7.2	36,800	2	5.7	29,000	2	4.7	24,500	歩	4.2	20,900
				20	20	13.7	69,000	20	10.9	56,500	20	9.6	48,200	14	7.5	37,900	6	6.3	31,900	2	5.6	27,500
				25	20	17.1	85,200	20	13.6	69,900	20	12.0	59,200	20	9.4	46,800	14	7.9	39,300	14	7.0	34,200
				32	20	21.9	107,700	20	17.4	88,200	20	15.4	74,800	20	12.1	59,300	20	10.1	49,700	20	8.9	43,000
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	68,300	2	10.0	53,000	2	8.9	44,700	歩	6.9	36,600	歩	5.7	30,200	歩	5.0	25,600
				20	14	16.9	85,200	6	13.4	69,500	2	11.8	58,800	2	9.2	46,300	2	7.6	38,500	歩	6.7	32,900
				25	20	21.2	105,200	20	16.7	85,900	14	14.8	72,400	6	11.5	57,900	2	9.5	47,700	2	8.4	40,800
				32	20	27.1	133,000	20	21.4	108,800	20	18.9	91,800	20	14.7	72,700	14	12.2	60,000	14	10.7	51,500
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	156,400	20	25.4	127,700	20	22.4	107,700	20	17.4	85,600	20	14.5	70,400	20	12.7	60,400
				15	2	15.1	80,200	歩	11.9	63,200	歩	10.5	53,000	歩	8.1	42,400	歩	6.7	34,500	歩	5.9	29,400
				20	2	20.2	101,200	2	15.9	82,400	2	14.0	69,400	歩	10.8	54,800	歩	8.9	45,300	歩	7.8	38,500
				25	14	25.2	125,200	14	19.8	102,200	2	17.5	85,800	2	13.5	67,400	2	11.2	55,500	歩	9.8	47,700
				32	20	32.2	158,500	20	25.4	128,900	20	22.4	108,700	14	17.3	85,200	2	14.3	70,300	2	12.5	60,000
				38	20	38.3	185,900	20	30.1	151,400	20	26.6	138,800	20	20.5	99,900	14	17.0	82,400	14	14.9	70,400
	35 - 100	300	350 × 1000	50	20	50.4	238,900	20	39.6	194,500	20	35.0	163,700	20	27.0	130,100	20	22.4	106,200	20	19.6	90,400
				15	歩	17.5	92,400	歩	13.8	72,800	歩	12.1	61,200	歩	9.3	50,000	歩	7.7	41,200	歩	6.7	34,800
				20	2	23.4	117,700	2	18.4	95,700	歩	16.2	80,300	歩	12.4	64,300	歩	10.3	51,700	歩	8.9	43,800
				25	6	29.2	145,400	2	22.9	117,900	2	20.2	99,000	2	15.6	79,000	歩	12.8	63,700	歩	11.2	54,400
				32	20	37.4	183,700	14	29.4	149,400	14	25.9	125,200	2	19.9	99,100	2	16.4	80,900	2	14.3	63,900
				38	20	44.4	215,900	20	34.9	175,300	20	30.7	147,000	14	23.6	116,400	6	19.5	94,700	2	17.0	80,400
	40 - 100	350	400 × 1000	50	20	58.5	277,300	20	45.9	225,200	20	40.4	189,200	20	31.1	151,300	20	25.6	121,700	14	22.4	103,300
				15	歩	20.0	104,800	歩	15.6	83,000	歩	13.8	69,400	歩	10.6	55,700	歩	8.7	45,700	歩	7.5	37,800
				20	2	26.6	133,800	歩	20.8	108,800	歩	18.3	91,000	歩	14.1	72,000	歩	11.6	58,300	歩	10.1	49,400
				25	2	33.3	165,400	2	26.1	134,000	2	22.9	112,200	歩	17.6	88,400	歩	14.5	72,200	歩	12.6	61,200
				32	14	42.6	209,300	6	33.4	169,700	2	29.3	142,300	2	22.5	111,100	2	18.5	91,000	歩	16.1	77,200
				38	20	50.6	245,500	14	39.6	199,200	14	34.8	166,800	6	26.7	131,000	2	22.0	106,800	2	19.1	90,400
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	66.5	315,200	20	52.1	255,900	20	45.8	214,400	20	35.2	170,100	14	28.9	137,000	14	25.2	116,300
				15	歩	22.4	116,700	歩	17.5	92,700	歩	15.4	77,900	歩	11.8	63,500	歩	9.7	50,800	歩	8.4	42,800
				20	歩	29.9	150,300	歩	23.3	121,700	歩	20.5	101,900	歩	15.7	81,500	歩	12.9	64,900	歩	11.2	54,700
				25	2	37.3	185,500	2	29.2	150,400	歩	25.6	125,800	歩	19.6	100,200	歩	16.1	80,200	歩	14.0	67,900
				32	14	47.8	234,500	2	37.4	190,200	2	32.8	159,300	2	25.1	125,500	歩	20.6	101,200	歩	17.9	85,800
				38	20	56.7	275,400	14	44.4	223,000	14	39.0	186,500	2	29.8	147,400	2	24.5	118,800	2	21.2	100,700
	50 - 100	450	500 × 1000	50	20	74.6	353,700	20	58.4	286,500	20	51.3	239,900	14	39.3	191,300	14	32.2	152,800	2	28.0	129,000
				15	歩	24.8	128,700	歩	19.4	102,900	歩	17.0	85,800	歩	13.0	69,200	歩	10.6	56,600	歩	9.2	47,500
				20	歩	33.1	166,300	歩	25.8	134,800	歩	22.7	112,800	歩	17.3	89,200	歩	14.2	71,400	歩	12.3	60,300
				25	2	41.4	205,400	歩	32.3	166,300	歩	28.4	138,900	歩	21.7	109,600	歩	17.7	88,000	歩	15.4	74,500
				32	6	52.9	259,900	2	41.3	210,300	2	36.3	176,000	2	27.7	137,600	歩	22.7	111,700	歩	19.7	94,300
				38	14	62.9	305,200	6	49.1	246,900	2	43.1	206,500	2	32.9	161,700	2	27.0	130,900	歩	23.4	110,800
	100 - 100	950	1000 × 1000	50	20	82.7	391,900	20	64.6	317,200	20	56.7	265,000	14	43.3	210,200	6	35.5	168,300	2	30.8	142,000
				15	—	49.1	255,900	—	38.1	207,000	—	33.3	172,300	—	25.2	132,200	—	20.5	107,500	—	17.6	90,100
				20	歩	65.4	336,800	歩	50.8	270,900	歩	44.5	225,600	—	33.7	173,300	—	27.3	141,000	—	23.5	118,000
				25	歩	81.8	415,900	歩	63.5	335,100	歩	55.6	278,600	歩	42.1	214,200	歩	34.1	174,000	歩	29.4	145,700
				32	歩	104.6	525,700	歩	81.3	423,900	歩	71.1	352,600	歩	53.9	270,800	歩	43.7	219,900	歩	37.6	183,900
				38	2	124.3	617,100	歩	96.5	497,500	歩	84.5	413,600	歩	64.0	317,700	歩	51.9	258,200	歩	44.7	216,000
	50	6	163.5	793,000	2	127.0	639,100	2	111.1	531,500	2	84.1	408,200	歩	68.3	331,700	歩	58.8	277,500			

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥
HYMFG-R ノンスリップ	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	48,400	20	6.3	36,300	20	5.6	31,200	14	4.4	25,500	14	3.8	21,400	6	3.4	18,500
				20	20	10.5	57,800	20	8.4	47,900	20	7.5	40,700	20	5.9	32,900	20	5.0	27,800	20	4.5	24,300
				25	20	13.1	71,300	20	10.5	58,800	20	9.3	50,300	20	7.4	40,500	20	6.3	34,200	20	5.6	29,900
				32	20	16.7	90,300	20	13.4	74,800	20	11.9	63,700	20	9.5	51,200	20	8.0	43,500	20	7.1	37,800
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	61,400	6	8.1	47,400	2	7.2	40,400	2	5.7	31,700	2	4.7	26,800	歩	4.2	22,900
				20	20	13.7	75,700	20	10.9	62,200	20	9.6	52,700	14	7.5	41,700	6	6.3	34,900	2	5.6	30,000
				25	20	17.1	93,500	20	13.6	76,700	20	12.0	65,000	20	9.4	51,700	14	7.9	43,200	14	7.0	37,500
				32	20	21.9	118,300	20	17.4	96,900	20	15.4	82,200	20	12.1	65,200	20	10.1	54,700	20	8.9	47,300
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	75,200	2	10.0	58,400	2	8.9	49,000	歩	6.9	40,300	歩	5.7	33,300	歩	5.0	28,200
				20	14	16.9	93,500	6	13.4	76,500	2	11.8	64,500	2	9.2	50,700	2	7.6	42,200	歩	6.7	36,200
				25	20	21.2	111,400	20	16.7	94,400	14	14.8	79,500	6	11.5	63,700	2	9.5	52,200	2	8.4	44,700
				32	20	27.1	146,300	20	21.4	119,400	20	18.9	100,700	20	14.7	80,000	14	12.2	66,000	14	10.7	56,700
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	171,700	20	25.4	140,200	20	22.4	118,300	20	17.4	94,000	20	14.5	77,500	20	12.7	66,400
				15	2	15.1	88,000	歩	11.9	69,300	歩	10.5	58,400	歩	8.1	46,500	歩	6.7	38,100	歩	5.9	32,300
				20	2	20.2	111,200	2	15.9	90,500	2	14.0	76,000	歩	10.8	60,200	歩	8.9	49,400	歩	7.8	42,200
				25	14	25.2	137,500	14	19.8	112,400	2	17.5	94,200	2	13.5	74,200	2	11.2	61,200	歩	9.8	52,200
	35 - 100	300	350 × 1000	32	20	32.2	174,000	20	25.4	141,900	20	22.4	119,200	14	17.3	93,500	2	14.3	77,400	2	12.5	66,000
				38	20	38.3	204,400	20	30.1	166,400	20	26.6	152,500	20	20.5	110,000	14	17.0	90,500	14	14.9	77,500
				50	20	50.4	262,900	20	39.6	213,900	20	35.0	179,900	20	27.0	143,100	20	22.4	116,500	20	19.6	99,700
				15	歩	17.5	101,300	歩	13.8	79,800	歩	12.1	67,000	歩	9.3	55,100	歩	7.7	45,200	歩	6.7	38,200
	40 - 100	350	400 × 1000	20	2	23.4	129,200	2	18.4	105,000	歩	16.2	88,300	歩	12.4	70,900	歩	10.3	56,800	歩	8.9	48,200
				25	6	29.2	159,500	2	22.9	129,800	2	20.2	108,900	2	15.6	86,600	歩	12.8	69,900	歩	11.2	59,800
				32	20	37.4	202,000	14	29.4	164,300	14	25.9	137,500	2	19.9	109,200	2	16.4	88,700	2	14.3	70,400
				38	20	44.4	237,300	20	34.9	192,800	20	30.7	161,400	14	23.6	128,200	6	19.5	104,000	2	17.0	82,400
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	58.5	304,700	20	45.9	247,500	20	40.4	207,500	20	31.1	166,500	20	25.6	133,700	14	22.4	113,500
				15	歩	20.0	114,900	歩	15.6	91,200	歩	13.8	76,000	歩	10.6	61,300	歩	8.7	50,200	歩	7.5	41,500
				20	2	26.6	146,900	歩	20.8	119,400	歩	18.3	100,000	歩	14.1	79,300	歩	11.6	64,000	歩	10.1	54,200
				25	2	33.3	181,900	2	26.1	147,700	2	22.9	123,400	歩	17.6	97,300	歩	14.5	79,200	歩	12.6	67,000
	50 - 100	450	500 × 1000	32	14	42.6	230,200	6	33.4	186,500	2	29.3	156,400	2	22.5	122,400	2	18.5	100,000	歩	16.1	84,900
				38	20	50.6	269,900	14	39.6	219,000	14	34.8	183,500	6	26.7	144,000	2	22.0	117,400	2	19.1	99,700
				50	20	66.5	346,800	20	52.1	281,400	20	45.8	235,900	20	35.2	187,100	14	28.9	150,700	14	25.2	127,800
				15	歩	22.4	128,300	歩	17.5	102,000	歩	15.4	85,300	歩	11.8	70,000	歩	9.7	55,700	歩	8.4	47,000
	55 - 100	500	550 × 1000	20	歩	29.9	165,000	歩	23.3	133,700	歩	20.5	111,700	歩	15.7	89,700	歩	12.9	71,200	歩	11.2	60,200
				25	2	37.3	204,000	2	29.2	165,300	歩	25.6	138,200	歩	19.6	110,100	歩	16.1	87,900	歩	14.0	74,700
				32	14	47.8	258,000	2	37.4	208,800	2	32.8	175,000	2	25.1	138,100	歩	20.6	111,200	歩	17.9	94,200
				38	20	56.7	302,900	14	44.4	245,300	14	39.0	205,200	2	29.8	162,200	2	24.5	130,700	2	21.2	110,700
	60 - 100	600	650 × 1000	50	20	74.6	388,900	20	58.4	315,200	20	51.3	263,500	14	39.3	210,500	14	32.2	167,700	2	28.0	142,000
				15	歩	24.8	141,300	歩	19.4	112,800	歩	17.0	94,200	歩	13.0	76,300	歩	10.6	62,200	歩	9.2	52,200
				20	歩	33.1	182,900	歩	25.8	148,000	歩	22.7	123,800	歩	17.3	98,100	歩	14.2	78,300	歩	12.3	66,300
				25	2	41.4	225,900	歩	32.3	182,900	歩	28.4	152,700	歩	21.7	120,700	歩	17.7	96,800	歩	15.4	82,000
	70 - 100	700	750 × 1000	32	6	52.9	285,700	2	41.3	231,400	2	36.3	193,400	2	27.7	151,400	歩	22.7	122,700	歩	19.7	103,700
				38	14	62.9	335,500	6	49.1	271,500	2	43.1	226,900	2	32.9	178,000	2	27.0	143,900	歩	23.4	121,500
				50	20	82.7	430,900	20	64.6	348,800	20	56.7	291,800	14	43.3	231,300	6	35.5	185,000	2	30.8	156,300
				15	—	49.1	281,500	—	38.1	227,400	—	33.3	189,200	—	25.2	145,600	—	20.5	118,200	—	17.6	99,100
	80 - 100	800	850 × 1000	20	歩	65.4	369,900	歩	50.8	297,900	歩	44.5	248,000	—	33.7	197,000	—	27.3	154,800	—	23.5	129,300
				25	歩	81.8	457,200	歩	63.5	368,300	歩	55.6	306,100	歩	42.1	235,400	歩	34.1	191,300	歩	29.4	160,000
				32	歩	104.6	578,200	歩	81.3	466,000	歩	71.1	387,400	歩	53.9	297,700	歩	43.7	241,700	歩	37.6	202,500
				38	2	124.3	678,600	歩	96.5	546,900	歩	84.5	454,600	歩	64.0	349,300	歩	51.9	283,700	歩	44.7	237,200
	90 - 100	900	950 × 1000	50	6	163.5	872,000	2	127.0	703,000	2	111.1	584,300	2	84.1	448,700	歩	68.3	364,600	歩	58.8	305,200


T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋 ボルト固定式


HYMFG-B

フラットバータイプ

ボルト固定式




<受注生産品>

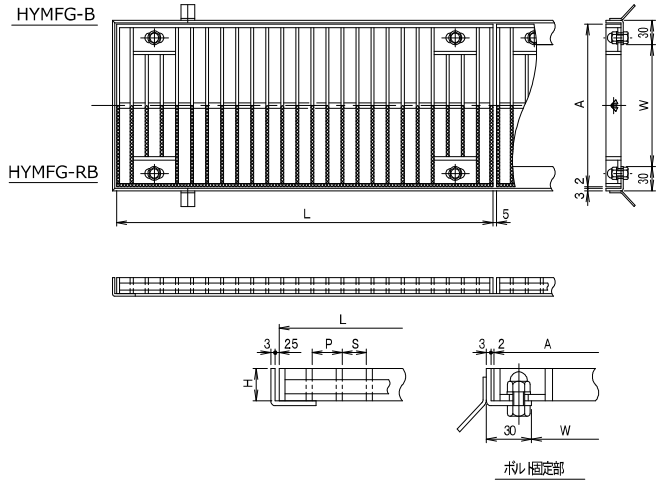


HYMFG-RB

ノンスリップフラットバータイプ

ボルト固定式



受枠形状MBNB



<単位:mm>

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥
HYMFG-B	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	56,500	20	6.3	46,200	20	5.6	41,100	14	4.4	33,600	14	3.8	28,800	6	3.4	24,900
				20	20	10.5	73,900	20	8.4	59,100	20	7.5	52,800	20	5.9	44,100	20	5.0	37,500	20	4.5	35,200
				25	20	13.1	84,600	20	10.5	71,700	20	9.3	69,000	20	7.4	55,700	20	6.3	43,200	20	5.6	40,200
				32	20	16.7	102,500	20	13.4	86,700	20	11.9	82,600	20	9.5	63,100	20	8.0	53,500	20	7.1	49,300
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	67,400	6	8.1	56,900	2	7.2	46,000	2	5.7	37,400	2	4.7	33,300	歩	4.2	28,500
				20	20	13.7	88,500	20	10.9	72,300	20	9.6	64,600	14	7.5	51,800	6	6.3	43,600	2	5.6	40,100
				25	20	17.1	102,000	20	13.6	86,200	20	12.0	76,100	20	9.4	60,800	14	7.9	50,900	14	7.0	47,800
				32	20	21.9	124,000	20	17.4	104,300	20	15.4	91,200	20	12.1	73,800	20	10.1	61,800	20	8.9	56,800
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	80,500	2	10.0	64,500	2	8.9	56,700	歩	6.9	47,600	歩	5.7	39,500	歩	5.0	33,100
				20	14	16.9	106,100	6	13.4	84,800	2	11.8	73,400	2	9.2	59,300	2	7.6	49,500	歩	6.7	44,800
				25	20	21.2	123,400	20	16.7	101,800	14	14.8	87,600	6	11.5	70,700	2	9.5	58,900	2	8.4	53,200
				32	20	27.1	158,100	20	21.4	123,800	20	18.9	107,600	20	14.7	86,400	14	12.2	71,600	14	10.7	64,100
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	168,900	20	25.4	144,500	20	22.4	124,400	20	17.4	101,400	20	14.5	84,300	20	12.7	73,400
				15	2	15.1	92,300	歩	11.9	75,400	歩	10.5	63,600	歩	8.1	53,100	歩	6.7	44,200	歩	5.9	37,000
				20	2	20.2	121,100	2	15.9	97,900	2	14.0	84,400	歩	10.8	68,000	歩	8.9	56,300	歩	7.8	50,400
				25	14	25.2	140,600	14	19.8	118,300	2	17.5	101,100	2	13.5	81,100	2	11.2	66,800	歩	9.8	60,200
	35 - 100	300	350 × 1000	32	20	32.2	171,900	20	25.4	145,200	20	22.4	124,900	14	17.3	99,600	2	14.3	82,300	2	12.5	73,100
				38	20	38.3	194,200	20	30.1	168,400	20	26.6	157,500	20	20.5	114,300	14	17.0	94,400	14	14.9	83,300
				50	20	50.4	257,200	20	39.6	210,600	20	35.0	180,500	20	27.0	143,200	20	22.4	118,800	20	19.6	101,300
				15	歩	17.5	106,200	歩	13.8	82,800	歩	12.1	70,800	歩	9.3	57,000	歩	7.7	48,200	歩	6.7	41,700
	40 - 100	350	400 × 1000	20	2	23.4	139,800	2	18.4	110,900	歩	16.2	94,900	歩	12.4	76,000	歩	10.3	62,700	歩	8.9	55,400
				25	6	29.2	162,600	2	22.9	133,700	2	20.2	113,800	2	15.6	90,600	歩	12.8	74,900	歩	11.2	66,400
				32	20	37.4	200,300	14	29.4	165,300	14	25.9	140,900	2	19.9	112,000	2	16.4	92,600	2	14.3	72,000
				38	20	44.4	225,600	20	34.9	191,600	20	30.7	162,900	14	23.6	128,900	6	19.5	106,400	2	17.0	92,800
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	58.5	300,900	20	45.9	240,500	20	40.4	206,100	20	31.1	165,600	20	25.6	136,700	14	22.4	111,600
				15	歩	20.0	117,900	歩	15.6	95,800	歩	13.8	79,400	歩	10.6	62,900	歩	8.7	52,700	歩	7.5	46,000
				20	2	26.6	154,200	歩	20.8	124,200	歩	18.3	105,800	歩	14.1	84,500	歩	11.6	69,400	歩	10.1	60,900
				25	2	33.3	179,400	2	26.1	150,200	2	22.9	127,300	歩	17.6	101,200	歩	14.5	83,400	歩	12.6	73,600
	50 - 100	450	500 × 1000	32	14	42.6	220,600	6	33.4	186,000	2	29.3	158,400	2	22.5	125,200	2	18.5	102,700	歩	16.1	90,000
				38	20	50.6	248,700	14	39.6	216,000	14	34.8	182,900	6	26.7	144,200	2	22.0	118,700	2	19.1	103,300
				50	20	66.5	333,000	20	52.1	272,100	20	45.8	230,200	20	35.2	180,900	14	28.9	148,500	14	25.2	129,000
				15	歩	22.4	131,700	歩	17.5	105,500	歩	15.4	89,100	歩	11.8	71,100	歩	9.7	58,300	歩	8.4	50,800
	55 - 100	500	550 × 1000	20	歩	29.9	173,500	歩	23.3	136,900	歩	20.5	116,500	歩	15.7	92,300	歩	12.9	75,900	歩	11.2	65,400
				25	2	37.3	201,700	2	29.2	166,300	歩	25.6	140,600	歩	19.6	111,100	歩	16.1	91,200	歩	14.0	79,200
				32	14	47.8	247,800	2	37.4	206,300	2	32.8	175,400	2	25.1	137,900	歩	20.6	112,700	歩	17.9	98,100
				38	20	56.7	279,400	14	44.4	239,600	14	39.0	202,700	2	29.8	163,300	2	24.5	133,900	2	21.2	112,700
	60 - 100	600	650 × 1000	50	20	74.6	374,100	20	58.4	302,000	20	51.3	256,400	14	39.3	198,200	14	32.2	152,800	2	28.0	141,400
				15	歩	24.8	143,200	歩	19.4	116,700	歩	17.0	93,700	歩	13.0	76,300	歩	10.6	63,500	歩	9.2	56,900
				20	歩	33.1	187,700	歩	25.8	150,300	歩	22.7	128,000	歩	17.3	100,800	歩	14.2	82,500	歩	12.3	71,300
				25	2	41.4	219,100	歩	32.3	182,300	歩	28.4	153,900	歩	21.7	121,500	歩	17.7	99,000	歩	15.4	85,900
	65 - 100	650	700 × 1000	32	6	52.9	269,700	2	41.3	226,500	2	36.3	192,200	2	27.7	150,800	歩	22.7	123,500	歩	19.7	106,600
				38	14	62.9	304,500	6	49.1	263,600	2	43.1	222,600	2	32.9	174,100	2	27.0	142,600	歩	23.4	121,100
				50	20	82.7	408,200	20	64.6	333,000	20	56.7	280,900	14	43.3	219,600	6	35.5	179,900	2	30.8	154,500
				15	—	49.1	317,500	—	38.1	256,900	—	33.3	213,800	—	25.2	163,800	—	20.5	133,200	—	17.6	111,600
	70 - 100	700	750 × 1000	20	歩	65.4	417,700	歩	50.8	336,100	歩	44.5	279,700	—	33.7	215,000	—	27.3	174,700	—	23.5	146,100
				25	歩	81.8	516,000	歩	63.5	415,700	歩	55.6	345,700	歩	42.1	265,800	歩	34.1	215,400	歩	29.4	180,500
				32	歩	104.6	652,300	歩	81.3	525,900	歩	71.1	437,400	歩	53.9	335,800	歩	43.7	272,500	歩	37.6	228,000
				38	2	124.3	765,500	歩	96.5	617,100	歩	84.5	512,900	歩	64.0	394,300	歩	51.9	319,900	歩	44.7	268,100
	75 - 100	750	800 × 1000	50	6	163.5	984,000	2	127.0	793,100	2	111.1	659,500	2	84.1	506,500	歩	68.3	410,800	歩	58.8	344,200

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)


製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYMFG-RB ノンスリップ	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	65,000	20	6.3	48,400	20	5.6	44,500	14	4.4	36,600	14	3.8	31,200	6	3.4	28,700
				20	20	10.5	75,400	20	8.4	61,900	20	7.5	54,100	20	5.9	45,300	20	5.0	39,100	20	4.5	35,300
				25	20	13.1	88,600	20	10.5	72,400	20	9.3	65,200	20	7.4	52,100	20	6.3	43,900	20	5.6	37,000
				32	20	16.7	103,500	20	13.4	85,100	20	11.9	75,900	20	9.5	63,600	20	8.0	53,900	20	7.1	45,300
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	76,300	6	8.1	58,400	2	7.2	48,000	2	5.7	39,000	2	4.7	36,600	歩	4.2	30,400
				20	20	13.7	94,100	20	10.9	76,700	20	9.6	67,900	14	7.5	50,500	6	6.3	45,200	2	5.6	41,500
				25	20	17.1	112,500	20	13.6	91,700	20	12.0	80,400	20	9.4	63,400	14	7.9	53,400	14	7.0	49,800
				32	20	21.9	137,600	20	17.4	111,900	20	15.4	97,200	20	12.1	78,100	20	10.1	65,500	20	8.9	60,200
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	88,200	2	10.0	68,100	2	8.9	59,600	歩	6.9	49,300	歩	5.7	42,900	歩	5.0	35,100
				20	14	16.9	111,700	6	13.4	90,700	2	11.8	77,700	2	9.2	62,300	2	7.6	51,800	歩	6.7	47,000
				25	20	21.2	129,700	20	16.7	109,100	14	14.8	93,000	6	11.5	74,600	2	9.5	61,900	2	8.4	56,200
				32	20	27.1	165,200	20	21.4	133,700	20	18.9	115,200	20	14.7	91,900	14	12.2	76,200	14	10.7	68,500
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	188,500	20	25.4	152,600	20	22.4	127,200	20	17.4	103,400	20	14.5	86,000	20	12.7	78,500
				15	2	15.1	100,200	歩	11.9	78,300	歩	10.5	66,400	歩	8.1	56,000	歩	6.7	46,200	歩	5.9	39,300
				20	2	20.2	129,800	2	15.9	104,800	2	14.0	89,800	歩	10.8	71,400	歩	8.9	59,000	歩	7.8	53,000
				25	14	25.2	157,100	14	19.8	127,300	2	17.5	108,600	2	13.5	85,900	2	11.2	71,200	歩	9.8	63,700
	35 - 100	300	350 × 1000	32	20	32.2	193,900	20	25.4	157,000	20	22.4	134,100	14	17.3	106,300	2	14.3	88,100	2	12.5	78,200
				38	20	38.3	216,400	20	30.1	174,800	20	26.6	158,300	20	20.5	122,500	14	17.0	101,200	14	14.9	89,400
				50	20	50.4	273,300	20	39.6	220,700	20	35.0	183,300	20	27.0	150,100	20	22.4	117,900	20	19.6	106,900
				15	歩	17.5	111,900	歩	13.8	87,400	歩	12.1	74,000	歩	9.3	62,100	歩	7.7	52,200	歩	6.7	45,200
	40 - 100	350	400 × 1000	20	2	23.4	148,000	2	18.4	119,300	歩	16.2	102,000	歩	12.4	80,100	歩	10.3	66,100	歩	8.9	58,300
				25	6	29.2	178,800	2	22.9	144,600	2	20.2	122,700	2	15.6	96,600	歩	12.8	79,700	歩	11.2	71,000
				32	20	37.4	221,700	14	29.4	179,000	14	25.9	152,200	2	19.9	119,800	2	16.4	99,100	2	14.3	77,300
				38	20	44.4	258,600	20	34.9	208,400	20	30.7	176,200	14	23.6	138,900	6	19.5	114,700	2	17.0	93,200
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	58.5	314,600	20	45.9	253,500	20	40.4	212,400	20	31.1	173,500	20	25.6	138,500	14	22.4	122,300
				15	歩	20.0	127,600	歩	15.6	100,400	歩	13.8	83,500	歩	10.6	68,900	歩	8.7	57,200	歩	7.5	49,800
				20	2	26.6	165,800	歩	20.8	133,700	歩	18.3	113,700	歩	14.1	89,500	歩	11.6	73,600	歩	10.1	64,500
				25	2	33.3	201,600	2	26.1	162,600	2	22.9	137,500	歩	17.6	108,500	歩	14.5	89,300	歩	12.6	78,600
	50 - 100	450	500 × 1000	32	14	42.6	250,600	6	33.4	201,500	2	29.3	171,400	2	22.5	134,400	2	18.5	110,700	歩	16.1	96,900
				38	20	50.6	291,700	14	39.6	235,000	14	34.8	198,600	6	26.7	155,800	2	22.0	128,200	2	19.1	111,700
				50	20	66.5	366,900	20	52.1	295,300	20	45.8	250,800	20	35.2	196,400	14	28.9	161,300	14	25.2	139,800
				15	歩	22.4	142,300	歩	17.5	112,100	歩	15.4	92,800	歩	11.8	77,000	歩	9.7	62,600	歩	8.4	54,300
	55 - 100	500	550 × 1000	20	歩	29.9	183,600	歩	23.3	147,600	歩	20.5	125,200	歩	15.7	98,500	歩	12.9	80,800	歩	11.2	70,300
				25	2	37.3	223,800	2	29.2	180,000	歩	25.6	152,000	歩	19.6	119,000	歩	16.1	97,800	歩	14.0	85,400
				32	14	47.8	278,400	2	37.4	223,600	2	32.8	190,400	2	25.1	148,500	歩	20.6	121,900	歩	17.9	105,600
				38	20	56.7	325,200	14	44.4	261,400	14	39.0	220,400	2	29.8	169,200	2	24.5	131,500	2	21.2	122,100
	60 - 100	550	600 × 1000	50	20	74.6	411,400	20	58.4	330,800	20	51.3	279,100	14	39.3	217,500	14	32.2	178,500	2	28.0	153,700
				15	歩	24.8	154,900	歩	19.4	122,700	歩	17.0	98,600	歩	13.0	83,300	歩	10.6	69,200	歩	9.2	60,100
				20	歩	33.1	202,000	歩	25.8	162,200	歩	22.7	138,100	歩	17.3	107,700	歩	14.2	88,000	歩	12.3	76,200
				25	2	41.4	246,100	歩	32.3	197,600	歩	28.4	166,700	歩	21.7	130,900	歩	17.7	107,000	歩	15.4	92,600
	65 - 100	600	650 × 1000	32	6	52.9	306,700	2	41.3	246,400	2	36.3	208,500	2	27.7	162,900	歩	22.7	133,300	歩	19.7	115,300
				38	14	62.9	358,000	6	49.1	287,300	2	43.1	242,000	2	32.9	188,400	2	27.0	154,300	歩	23.4	129,900
				50	20	82.7	453,400	20	64.6	364,300	20	56.7	306,800	14	43.3	239,100	6	35.5	195,900	2	30.8	168,100
				15	—	49.1	371,100	—	38.1	299,700	—	33.3	249,500	—	25.2	191,600	—	20.5	155,200	—	17.6	130,300
	70 - 100	650	700 × 1000	20	歩	65.4	487,900	歩	50.8	392,800	歩	44.5	326,800	—	33.7	251,200	—	27.3	203,700	—	23.5	170,500
				25	歩	81.8	603,100	歩	63.5	485,800	歩	55.6	403,700	歩	42.1	310,200	歩	34.1	251,900	歩	29.4	211,100
				32	歩	104.6	762,700	歩	81.3	614,600	歩	71.1	510,800	歩	53.9	392,700	歩	43.7	318,500	歩	37.6	266,600
				38	2	124.3	895,400	歩	96.5	721,400	歩	84.5	599,800	歩	64.0	460,900	歩	51.9	373,900	歩	44.7	312,800
	75 - 100	700	750 × 1000	50	6	163.5	1,150,300	2	127.0	927,400	2	111.1	770,800	2	84.1	591,800	歩	68.3	480,400	歩	58.8	402,300

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重U字溝用 溝蓋

HYMFU



フラットバータイプ



<受注生産品>


HYMFU

HYMFU-R

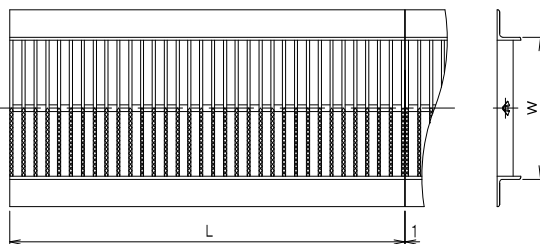

HYMFU-R

ノンスリップフラットバータイプ



<単位:mm>

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重U字溝用 溝蓋


寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅	幅×長さ W L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥
HYMFU	12 - 10	120	110 × 1000	15	14	7.7	45,900	14	6.6	35,900	14	6.1	32,300	14	5.3	28,700	14	4.8	25,400	6	4.5	23,700
				20	14	9.4	51,500	14	7.9	42,200	14	7.2	37,300	14	6.1	31,900	14	5.5	28,500	14	5.1	26,300
				25	14	10.9	56,800	14	9.1	48,400	14	8.2	42,500	14	6.9	35,900	14	6.0	31,900	14	5.6	29,000
	15 - 10	150	140 × 1000	15	14	9.2	55,500	14	7.7	41,500	14	7.1	36,900	2	6.0	31,500	2	5.4	28,400	2	5.0	26,300
				20	14	11.3	58,900	14	9.4	49,700	14	8.5	43,800	14	7.1	36,900	14	6.2	32,500	14	5.7	29,400
				25	14	13.4	68,700	14	10.9	58,200	14	10.0	50,500	14	8.1	42,200	14	7.0	36,800	14	6.4	32,900
	18 - 10	180	170 × 1000	15	14	10.6	58,900	6	8.8	47,700	2	8.0	41,800	2	6.7	35,300	2	5.9	31,400	歩	5.5	28,500
				20	14	13.3	65,700	14	10.9	57,500	14	9.8	50,300	14	8.1	41,800	2	7.0	36,400	2	6.4	32,800
				25	14	15.8	80,900	14	12.8	67,700	14	11.5	58,400	14	9.3	48,300	14	8.0	41,700	14	7.2	37,200
				32	14	20.5	103,300	14	16.7	86,900	14	15.0	75,300	14	12.2	62,200	14	10.5	54,000	14	9.6	48,200
	20 - 10	200	190 × 1000	15	6	11.6	72,800	2	9.6	53,700	2	8.7	45,900	2	7.2	40,400	歩	6.3	34,100	歩	5.8	30,500
				20	14	14.5	76,600	14	11.9	62,900	14	10.7	54,500	2	8.7	47,400	2	7.6	39,200	2	6.9	35,200
				25	14	17.4	88,900	14	14.1	74,300	14	12.6	63,900	14	10.1	53,600	14	8.7	45,000	6	7.8	39,700
				32	14	22.6	116,600	14	18.3	94,800	14	16.4	82,200	14	13.3	67,300	14	11.4	58,200	14	10.3	51,500
	24 - 10	240	230 × 1000	15	2	13.5	75,800	2	11.1	59,800	2	10.0	51,700	歩	8.2	44,800	歩	7.1	37,900	歩	6.5	33,500
				20	14	17.1	87,500	6	13.9	73,400	2	12.4	63,200	2	10.0	53,100	2	8.6	44,500	2	7.8	39,500
				25	14	20.6	104,800	14	16.6	87,000	14	14.8	74,400	6	11.8	60,700	2	10.0	51,500	2	8.9	45,300
				32	14	26.7	143,800	14	21.5	121,900	14	19.2	106,300	14	16.1	88,800	14	13.1	77,400	14	11.7	69,900
	30 - 10	300	290 × 1000	15	2	16.4	97,700	歩	13.3	71,400	歩	12.0	61,500	歩	9.7	50,400	歩	8.3	43,500	歩	7.5	38,700
				20	2	21.0	107,200	2	16.9	88,900	2	15.1	76,200	2	12.0	61,500	歩	10.2	52,400	歩	9.1	45,800
				25	14	25.5	128,800	6	20.3	106,300	2	18.0	90,400	2	14.2	72,400	2	11.9	61,200	2	10.6	53,300
				32	14	32.9	174,400	14	26.3	146,300	14	23.4	120,700	14	18.5	104,200	2	15.6	89,900	2	13.9	80,200
	36 - 10	360	350 × 1000	38	14	38.4	199,000	14	30.5	166,200	14	27.1	142,800	14	21.2	116,500	14	17.8	100,000	6	15.7	88,200
				15	歩	19.3	112,500	歩	15.6	83,900	歩	13.9	71,400	歩	11.1	60,800	歩	9.5	51,000	歩	8.5	44,600
				20	2	24.9	126,500	2	19.9	104,700	2	17.7	89,000	歩	13.9	73,600	歩	11.8	60,300	歩	10.4	52,500
				25	6	30.3	152,900	2	24.0	125,800	2	21.3	106,700	2	16.7	84,800	2	13.9	70,900	歩	12.3	61,300
				32	14	39.1	204,900	14	31.1	170,500	6	27.6	146,500	2	21.6	119,500	2	18.1	102,300	2	16.0	90,300
38				14	45.7	234,800	14	36.2	194,500	14	32.0	166,700	6	24.9	134,500	2	20.8	114,500	2	18.3	100,300	
HYMFU-R ノンスリップ	12 - 10	120	110 × 1000	15	14	7.7	56,700	14	6.6	44,700	14	6.1	35,800	14	5.3	33,700	14	4.8	28,800	6	4.5	25,800
				20	14	9.4	67,300	14	7.9	53,000	14	7.2	42,900	14	6.1	39,800	14	5.5	33,700	14	5.1	30,000
				25	14	10.9	77,000	14	9.1	60,600	14	8.2	49,300	14	6.9	44,800	14	6.0	37,500	14	5.6	32,800
	15 - 10	150	140 × 1000	15	14	9.2	64,700	14	7.7	50,900	14	7.1	40,500	2	6.0	36,800	2	5.4	31,200	2	5.0	28,500
				20	14	11.3	75,700	14	9.4	59,500	14	8.5	49,200	14	7.1	45,700	14	6.2	38,000	14	5.7	32,700
				25	14	13.4	86,200	14	10.9	67,900	14	10.0	56,400	14	8.1	51,100	14	7.0	42,500	14	6.4	36,200
	18 - 10	180	170 × 1000	15	14	10.6	74,500	6	8.8	58,600	2	8.0	46,000	2	6.7	42,100	2	5.9	35,500	歩	5.5	31,300
				20	14	13.3	90,600	14	10.9	71,300	14	9.8	56,300	14	8.1	50,200	2	7.0	41,600	2	6.4	35,800
				25	14	15.8	100,400	14	12.8	79,100	14	11.5	64,300	14	9.3	56,700	14	8.0	46,900	14	7.2	40,700
				32	14	20.5	131,400	14	16.7	103,400	14	15.0	82,800	14	12.2	68,300	14	10.5	58,900	14	9.6	52,700
	20 - 10	200	190 × 1000	15	6	11.6	86,500	2	9.6	67,900	2	8.7	53,600	2	7.2	48,700	歩	6.3	41,000	歩	5.8	36,000
				20	14	14.5	102,600	14	11.9	81,000	14	10.7	65,700	2	8.7	59,800	2	7.6	49,200	2	6.9	42,100
				25	14	17.4	118,400	14	14.1	93,300	14	12.6	75,800	14	10.1	67,800	14	8.7	55,400	6	7.8	46,900
				32	14	22.6	152,200	14	18.3	119,800	14	16.4	95,800	14	13.3	79,100	14	11.4	64,300	14	10.3	56,700
	24 - 10	240	230 × 1000	15	2	13.5	97,000	2	11.1	76,300	2	10.0	60,200	歩	8.2	54,500	歩	7.1	45,700	歩	6.5	39,500
				20	14	17.1	116,400	6	13.9	91,700	2	12.4	73,900	2	10.0	65,900	2	8.6	54,400	2	7.8	45,900
				25	14	20.6	134,800	14	16.6	106,100	14	14.8	85,000	6	11.8	75,700	2	10.0	61,900	2	8.9	51,400
				32	14	26.7	173,600	14	21.5	136,800	14	19.2	116,700	14	16.1	97,400	14	13.1	85,200	14	11.7	76,700
	30 - 10	300	290 × 1000	15	2	16.4	114,600	歩	13.3	90,200	歩	12.0	69,100	歩	9.7	61,900	歩	8.3	51,500	歩	7.5	44,600
				20	2	21.0	135,900	2	16.9	107,100	2	15.1	87,900	2	12.0	75,800	歩	10.2	61,900	歩	9.1	51,400
				25	14	25.5	158,400	6	20.3	124,700	2	18.0	101,700	2	14.2	86,900	2	11.9	70,600	2	10.6	58,500
				32	14	32.9	199,000	14	26.3	160,800	14	23.4	139,200	14	18.5	114,500	2	15.6	98,700	2	13.9	87,900
	36 - 10	360	350 × 1000	38	14	38.4	228,800	14	30.5	182,700	14	27.1	157,200	14	21.2	127,900	14	17.8	109,900	6	15.7	96,900
				15	歩	19.3	137,200	歩	15.6	108,000	歩	13.9	84,800	歩	11.1	74,800	歩	9.5	62,200	歩	8.5	53,300
				20	2	24.9	168,800	2	19.9	133,100	2	17.7	105,900	歩	13.9	91,500	歩	11.8	74,600	歩	10.4	61,700
				25	6	30.3	191,100	2	24.0	150,500	2	21.3	120,200	2	16.7	105,200	2	13.9	85,300	歩	12.3	70,000
32				14	39.1	245,600	14	31.1	193,300	6	27.6	161,200	2	21.6	131,200	2	18.1	112,500	2	16.0	99,000	
38				14	45.7	294,800	14	36.2	232,000	14	32.0	183,300	6	24.9	150,400	2	20.8	125,900	2	18.3	114,500	


ステンレス製／ピット蓋 柵蓋

HYPM

プレートタイプ



<受注生産品>

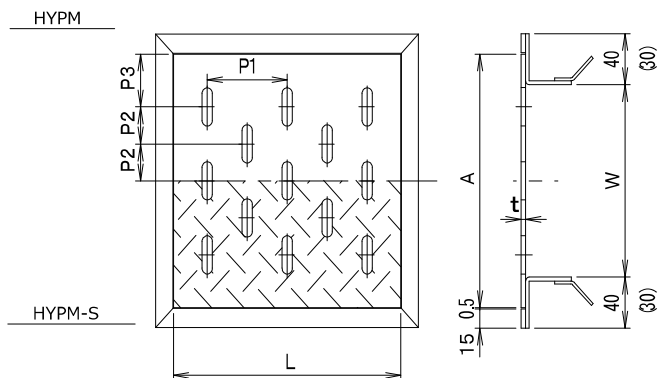


HYPM-S


ノンリッププレートタイプ




受枠形状MCA



標準穴詳細



穴形状バリエーション



オプション加工
位置ずれ防止フック加工は
ピット蓋1枚につき4ヶ所です。

寸法表 (mm)


製品符号	呼び	柵穴 W	幅×長さ A L	厚さ t	ピッチ			W.G.T k g				本体のみ 価格 ¥			
					P1	P2	P3	3 t	4 t	4.5 t	5 t	3 t	4 t	4.5 t	5 t
HYPM	20-20	150	199×199	3 ・ 4 ・ 5	70	29.0	41.5	0.9	1.2	-	1.5	5,100	6,000	-	別途
	25-25	200	249×249		70	41.5	41.5	1.4	1.9	-	2.3	7,600	8,800	-	
	30-30	250	299×299		70	36.0	41.5	2.0	2.7	-	3.3	11,000	13,000	-	
	35-35	300	349×349		70	44.0	42.5	2.8	3.7	-	4.6	14,700	17,300	-	
	40-40	350	399×399		70	39.5	41.5	3.6	4.8	-	6.0	18,600	22,600	-	
	45-45	400	449×449		70	45.0	44.5	4.6	6.1	-	7.6	23,600	28,500	-	
	50-50	450	499×499		70	41.6	41.5	5.5	7.3	-	9.1	26,200	35,200	-	
HYPM-S	20-20	150	199×199	3 ・ 4 ・ 5	70	29.0	41.5	1.0	-	1.5	-	9,000	-	11,000	-
	25-25	200	249×249		70	41.5	41.5	1.6	-	2.2	-	12,800	-	15,600	
	30-30	250	299×299		70	36.0	41.5	2.2	-	3.2	-	18,400	-	22,200	
	35-35	300	349×349		70	44.0	42.5	3.0	-	4.3	-	25,100	-	27,000	
	40-40	350	399×399		70	39.5	41.5	3.9	-	5.7	-	32,400	-	35,700	
	45-45	400	449×449		70	45.0	44.5	4.9	-	7.1	-	40,900	-	49,300	
	50-50	450	499×499		70	41.6	41.5	6.0	-	8.7	-	46,600	-	60,500	

受枠寸法 L3×30×30 をご使用の場合は柵穴が+20mmとなります。


ステンレス製／ピット蓋 溝蓋

HYPH

プレートタイプ



＜受注生産品＞


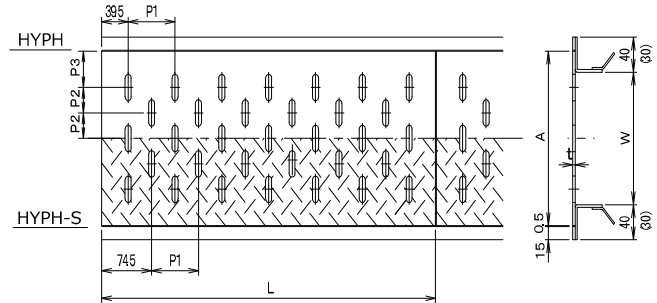


HYPH-S

ノンスリッププレートタイプ



受枠形状MCA



オプション加工
位置ずれ防止フック加工は
ピット蓋1枚につき4ヶ所です。

寸法表 (mm)


製品番号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	厚さ t	ピッチ			W.G.T k g				本体のみ 価格¥			
					P1	P2	P3	3 t	4 t	4.5 t	5 t	3 t	4 t	4.5 t	5 t
HYPH	10-50	50	99×499	3 ・ 4 ・ 5	70	16.0	41.5	1.1	1.5	-	1.8	5,800	7,400	-	別途
	12-50	70	119×499		70	36.0	41.5	1.3	1.8	-	2.2	6,900	8,700	-	
	15-50	100	149×499		70	33.0	41.5	1.5	2.2	-	2.7	7,600	11,000	-	
	18-50	130	179×499		70	48.0	41.5	2.0	2.7	-	3.3	8,800	13,000	-	
	20-50	150	199×499		70	29.0	41.5	2.2	2.9	-	3.6	10,200	14,300	-	
	25-50	200	249×499		70	41.5	41.5	2.8	3.7	-	4.6	12,600	17,900	-	
	30-50	250	299×499		70	36.0	41.5	3.3	4.5	-	5.5	14,800	21,400	-	
	35-50	300	349×499		70	44.0	42.5	3.9	5.2	-	6.2	17,300	24,800	-	
	40-50	350	399×499		70	39.5	41.5	4.4	6.0	-	7.4	21,400	28,000	-	
	45-50	400	449×499		70	45.0	44.5	5.0	6.7	-	8.3	24,600	31,700	-	
	50-50	450	499×499		70	41.6	41.5	5.5	7.5	-	9.2	26,200	35,200	-	
HYPH-S ノンスリップ	10-50	50	99×499	3 ・ 4.5	70	16.0	41.5	1.2	-	1.7	-	9,200	-	11,900	-
	12-50	70	119×499		70	36.0	41.5	1.5	-	2.1	-	10,300	-	14,000	
	15-50	100	149×499		70	33.0	41.5	1.8	-	2.6	-	12,000	-	16,800	
	18-50	130	179×499		70	48.0	41.5	2.2	-	3.2	-	14,700	-	20,700	
	20-50	150	199×499		70	29.0	41.5	2.4	-	3.4	-	16,300	-	21,800	
	25-50	200	249×499		70	41.5	41.5	3.0	-	4.4	-	19,700	-	27,300	
	30-50	250	299×499		70	36.0	41.5	3.6	-	5.2	-	23,600	-	31,400	
	35-50	300	349×499		70	44.0	42.5	4.2	-	6.1	-	32,300	-	39,500	
	40-50	350	399×499		70	39.5	41.5	4.8	-	6.9	-	34,600	-	48,400	
	45-50	400	449×499		70	45.0	44.5	5.4	-	7.9	-	39,900	-	54,500	
	50-50	450	499×499		70	41.6	41.5	6.0	-	8.7	-	46,500	-	60,500	

受枠寸法 L3×30×30 をご使用の場合は樹穴が+20mmとなります。

ステンレス製／スリットグレーチング モルタル 柵用


HYMKH-F(ピッチ10)

フラットバータイプ



開閉用フックハンドル
Aタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

<受注生産品>

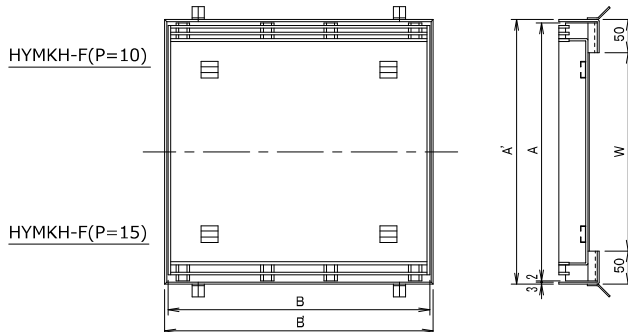


HYMKH-F(ピッチ15)

フラットバータイプ




開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。


ピッチ10



ピッチ15



受枠形状MBL




寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	柵穴の大きさ W	グレーチング			受枠			W.G.T kg	受枠付 価格¥
				B	A	W.G.T kg	B'	A'	W.G.T kg		
HYMKH-F-14 (ピッチ10)	33-57	14	300×300	390	390	8.1	400	400	4.0	12.1	75,700
	45-57		450×450	540	540	15.3	550	550	5.5	20.8	104,500
	66-57		600×600	690	690	30.4	700	700	7.0	37.4	158,600
HYMKH-F-2 (ピッチ10)	33-57	2	300×300	390	390	7.2	400	400	4.0	11.2	69,100
	45-57		450×450	540	540	13	550	550	5.5	18.5	95,000
	66-57		600×600	690	690	22.7	700	700	7.0	29.7	138,800
HYMKH-F-1 (ピッチ10)	33-57	歩	300×300	390	390	5.8	400	400	4.0	9.8	61,100
	45-57		450×450	540	540	9.9	550	550	5.5	15.4	86,300
	66-57		600×600	690	690	15.4	700	700	7.0	22.4	109,300
HYMKH-F-14 (ピッチ15)	33-57	14	300×300	390	390	7.9	400	400	4.0	11.9	68,700
	45-57		450×450	540	540	15	550	550	5.5	20.5	101,300
	66-57		600×600	690	690	29.6	700	700	7.0	36.6	158,600
HYMKH-F-2 (ピッチ15)	33-57	2	300×300	390	390	7.2	400	400	4.0	11.2	64,100
	45-57		450×450	540	540	12.6	550	550	5.5	18.1	94,900
	66-57		600×600	690	690	21.9	700	700	7.0	28.9	136,300
HYMKH-F-1 (ピッチ15)	33-57	歩	300×300	390	390	5.4	400	400	4.0	9.4	58,000
	45-57		450×450	540	540	9.4	550	550	5.5	14.9	78,800
	66-57		600×600	690	690	14.6	700	700	7.0	21.6	103,800

ステンレス製／スリットグレーチング モルタル 柵用


HYMKW-T

Tバータイプ




開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

<受注生産品>

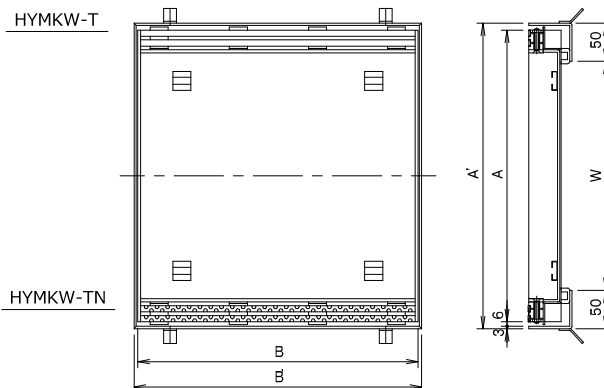



HYMKW-TN

ノンスリップTバータイプ



開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

受枠形状MBL




寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	柵穴の大きさ W	グレーチング			受枠			W.G.T kg	受枠付 価格 ¥
				B	A	W.G.T kg	B'	A'	W.G.T kg		
HYMKW-T-14	33-57	14	300×300	382	382	7.5	400	400	4.0	11.5	70,100
	45-57		450×450	532	532	14.7	550	550	5.5	20.2	103,000
	66-57		600×600	682	682	29.1	700	700	7.0	36.1	163,600
HYMKW-T-2	33-57	2	300×300	382	382	7.1	400	400	4.0	11.1	65,400
	45-57		450×450	532	532	13.0	550	550	5.5	18.5	97,400
	66-57		600×600	682	682	22.3	700	700	7.0	29.3	141,100
HYMKW-T-1	33-57	歩	300×300	382	382	6.2	400	400	4.0	10.2	62,500
	45-57		450×450	532	532	10.5	550	550	5.5	16.0	85,200
	66-57		600×600	682	682	15.9	700	700	7.0	22.9	111,300
HYMKW-TN-14 ノンスリップ	33-57	14	300×300	382	382	7.5	400	400	4.0	11.5	79,100
	45-57		450×450	532	532	14.7	550	550	5.5	20.2	106,400
	66-57		600×600	682	682	29.1	700	700	7.0	36.1	166,200
HYMKW-TN-2 ノンスリップ	33-57	2	300×300	382	382	7.1	400	400	4.0	11.1	71,600
	45-57		450×450	532	532	13.0	550	550	5.5	18.5	97,700
	66-57		600×600	682	682	22.3	700	700	7.0	29.3	143,800
HYMKW-TN-1 ノンスリップ	33-57	歩	300×300	382	382	6.2	400	400	4.0	10.2	68,200
	45-57		450×450	532	532	10.5	550	550	5.5	16.0	93,300
	66-57		600×600	682	682	15.9	700	700	7.0	22.9	120,700

ステンレス製／スリットグレーチング モルタル 溝用

HYMK-F(ピッチ10)


フラットバータイプ



開閉用フックハンドル
Aタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。


<受注生産品>

HYMK-F(P=10)

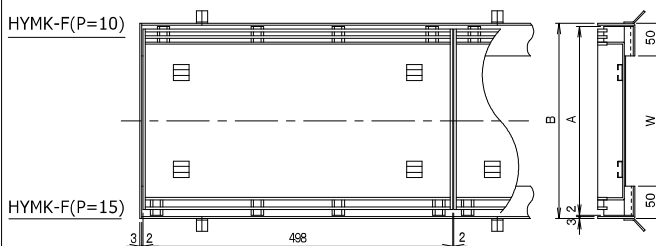


HYMK-F(P=15)

ピッチ10



ピッチ15




HYMK-F(ピッチ15)

フラットバータイプ



開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

受枠形状MBL



寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	溝幅 W	A	B	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYMK-F-14 (ピッチ10)	24-50	14	150	240	250	7.1	40,000
	29-50	14	200	290	300	8.3	44,100
	34-50	14	250	340	350	9.9	48,800
	39-50	14	300	390	400	12.4	54,100
HYMK-F-2 (ピッチ10)	24-50	2	150	240	250	6.1	33,700
	29-50	2	200	290	300	7.0	37,400
	34-50	2	250	340	350	8.1	40,200
	39-50	2	300	390	400	9.8	45,000
HYMK-F-1 (ピッチ10)	24-50	歩	150	240	250	5.6	28,400
	29-50	歩	200	290	300	6.3	31,800
	34-50	歩	250	340	350	7.0	34,400
	39-50	歩	300	390	400	8.0	37,700
HYMK-F-14 (ピッチ15)	24-50	14	150	240	250	6.1	35,400
	29-50	14	200	290	300	7.3	41,000
	34-50	14	250	340	350	9.1	45,000
	39-50	14	300	390	400	10.9	49,200
HYMK-F-2 (ピッチ15)	24-50	2	150	240	250	5.1	29,900
	29-50	2	200	290	300	6.0	33,800
	34-50	2	250	340	350	7.2	36,900
	39-50	2	300	390	400	8.4	43,000
HYMK-F-1 (ピッチ15)	24-50	歩	150	240	250	4.6	25,100
	29-50	歩	200	290	300	5.3	28,400
	34-50	歩	250	340	350	6.0	31,500
	39-50	歩	300	390	400	6.7	34,300

ステンレス製／スリットグレーチング モルタル 溝用

HYMK-T

Tバータイプ



開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。


HYMK-TN

ノンスリップTバータイプ




開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

<受注生産品>

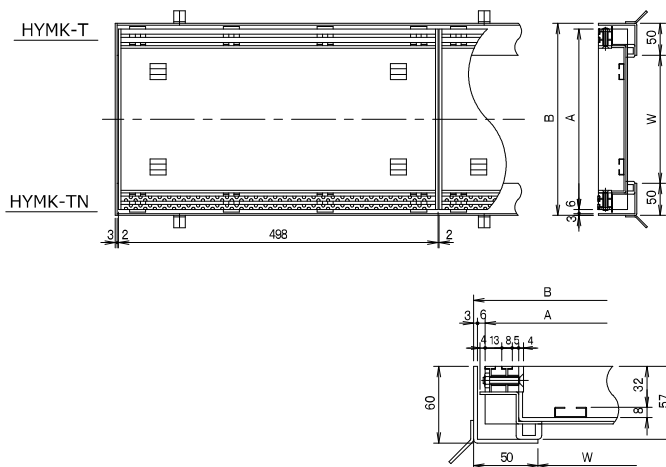

受枠形状MBL

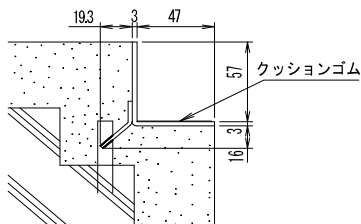

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	溝幅 W	A	B	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYMK-T-14	23-50	14	150	232	250	7.9	40,700
	28-50	14	200	282	300	9.3	45,600
	33-50	14	250	332	350	10.8	49,100
	38-50	14	300	382	400	12.3	53,500
HYMK-T-2	23-50	2	150	232	250	6.6	33,400
	28-50	2	200	282	300	7.6	37,900
	33-50	2	250	332	350	8.7	40,900
	38-50	2	300	382	400	9.8	45,100
HYMK-T-1	23-50	歩	150	232	250	5.8	30,500
	28-50	歩	200	282	300	6.5	34,400
	33-50	歩	250	332	350	7.3	37,700
	38-50	歩	300	382	400	8.1	41,000
HYMK-TN-14 ノンスリップ	23-50	14	150	232	250	7.9	45,600
	28-50	14	200	282	300	9.3	50,400
	33-50	14	250	332	350	10.8	53,900
	38-50	14	300	382	400	12.3	58,300
HYMK-TN-2 ノンスリップ	23-50	2	150	232	250	6.6	38,300
	28-50	2	200	282	300	7.6	42,800
	33-50	2	250	332	350	8.7	45,800
	38-50	2	300	382	400	9.8	48,400
HYMK-TN-1 ノンスリップ	23-50	歩	150	232	250	5.8	35,400
	28-50	歩	200	282	300	6.5	39,300
	33-50	歩	250	332	350	7.3	42,700
	38-50	歩	300	382	400	8.1	46,000

ステンレス製／スリットグレーチング インターロッキング 柵用

HYMKHL-F(ピッチ10)

フラットバータイプ

インターロッキング用



開閉用フックハンドル
Aタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

HYMKHL-F(ピッチ15)


フラットバータイプ

インターロッキング用



開閉用フックハンドル
Bタイプ(別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

<受注生産品>

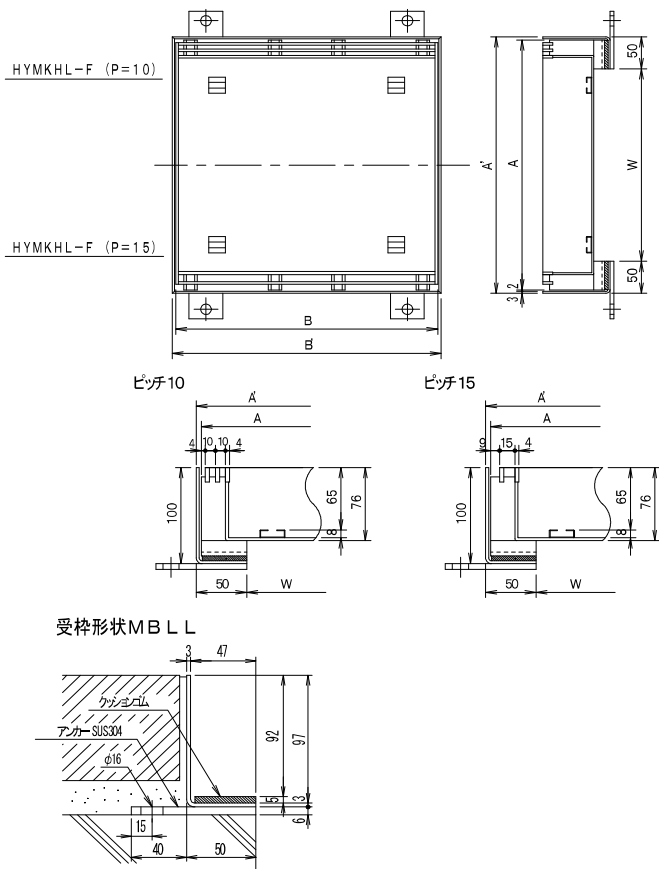

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	樹穴の大きさ W	グレーチング			受枠			W.G.T kg	受枠付 価格¥
				B	A	W.G.T kg	B'	A'	W.G.T kg		
HYMKHL-F-14 (ピッチ10)	33-76	14	300×300	390	390	9.7	400	400	6.5	16.2	110,200
	45-76		450×450	540	540	17.5	550	550	8.6	26.1	167,000
	66-76		600×600	690	690	33.2	700	700	11.0	44.2	240,300
HYMKHL-F-2 (ピッチ10)	33-76	2	300×300	390	390	8.8	400	400	6.5	15.3	94,000
	45-76		450×450	540	540	15.2	550	550	8.6	23.8	136,200
	66-76		600×600	690	690	25.2	700	700	11.0	36.2	200,100
HYMKHL-F-1 (ピッチ10)	33-76	歩	300×300	390	390	7.4	400	400	6.5	13.9	86,200
	45-76		450×450	540	540	12.1	550	550	8.6	20.7	119,800
	66-76		600×600	690	690	18.2	700	700	11.0	29.2	150,700
HYMKHL-F-14 (ピッチ15)	33-76	14	300×300	390	390	9.5	400	400	6.5	16.0	104,900
	45-76		450×450	540	540	17.2	550	550	8.6	25.8	165,200
	66-76		600×600	690	690	32.4	700	700	11.0	43.4	219,300
HYMKHL-F-2 (ピッチ15)	33-76	2	300×300	390	390	8.5	400	400	6.5	15.0	89,700
	45-76		450×450	540	540	14.8	550	550	8.6	23.4	133,300
	66-76		600×600	690	690	24.7	700	700	11.0	35.7	196,900
HYMKHL-F-1 (ピッチ15)	33-76	歩	300×300	390	390	7.0	400	400	6.5	13.5	83,700
	45-76		450×450	540	540	11.6	550	550	8.6	20.2	117,400
	66-76		600×600	690	690	17.4	700	700	11.0	28.4	148,300

ステンレス製／スリットグレーチング インターロッキング 溝用

ステンレスグレーチング

ステンレス
グレーチング

HYMKL-F (ピッチ10)


フラットバータイプ

インターロッキング用




開閉用フックハンドル
Aタイプ (別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。


<受注生産品>

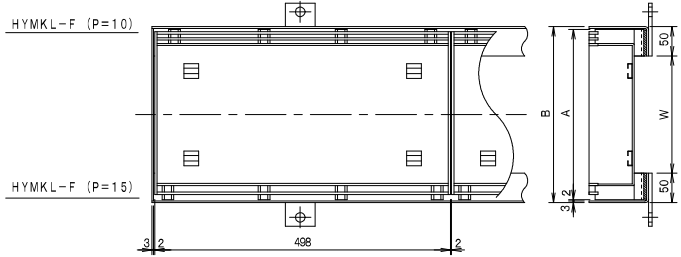

ピッチ10



ピッチ15



HYMKL-F (ピッチ15)


フラットバータイプ

インターロッキング用



開閉用フックハンドル
Bタイプ (別途価格)
(30ページ参照)
充填材は含みません。

受枠形状MBLL



寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	溝幅 W	A	B	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYMKL-F-14 (ピッチ10)	24-50	14	150	240	250	8.6	50,400
	29-50	14	200	290	300	9.9	58,800
	34-50	14	250	340	350	11.6	65,900
	39-50	14	300	390	400	14.2	77,900
HYMKL-F-2 (ピッチ10)	24-50	2	150	240	250	7.6	45,600
	29-50	2	200	290	300	8.6	50,600
	34-50	2	250	340	350	9.8	55,200
	39-50	2	300	390	400	11.6	60,700
HYMKL-F-1 (ピッチ10)	24-50	歩	150	240	250	7.1	41,500
	29-50	歩	200	290	300	7.9	44,900
	34-50	歩	250	340	350	8.7	48,800
	39-50	歩	300	390	400	9.8	52,200
HYMKL-F-14 (ピッチ15)	24-50	14	150	240	250	7.6	46,700
	29-50	14	200	290	300	8.9	53,900
	34-50	14	250	340	350	10.8	63,800
	39-50	14	300	390	400	12.7	76,900
HYMKL-F-2 (ピッチ15)	24-50	2	150	240	250	6.6	40,700
	29-50	2	200	290	300	7.6	44,800
	34-50	2	250	340	350	8.9	49,400
	39-50	2	300	390	400	10.2	57,500
HYMKL-F-1 (ピッチ15)	24-50	歩	150	240	250	6.1	35,600
	29-50	歩	200	290	300	6.9	39,300
	34-50	歩	250	340	350	7.7	43,800
	39-50	歩	300	390	400	8.5	48,300

ステンレス
グレーチング


※この他にクッションゴム付もあります。(別途価格)
注) 受枠は全てシングル1m当りの価格です。

受枠施工上のご注意

1. コンクリートの打ち込みについて (図1)

- (1) 受枠のコンクリートの打込幅は100mm以上とってください。
- (2) 路盤鉄筋がある場合は、アンカーを鉄筋に溶接してください。
- (3) 受枠とグレーチングの目地は、2mm以上になるように調節してください。
- (4) 受枠の上面は、路面と同一レベルとし、決して路面より高くないようにしてください。


図1



2. 受枠の左右のレベルについて


- (1) 受枠の左右の段差をなくし、角度を正しく、水平度を保つように施工してください。(図2、図3)
- (2) 左右の受枠に平鋼を仮溶接していただきますと、左右のレベルが正確に保持され易くなります。(図4)
特に、傾斜面の施工の場合には、この方法が有効です。

図2

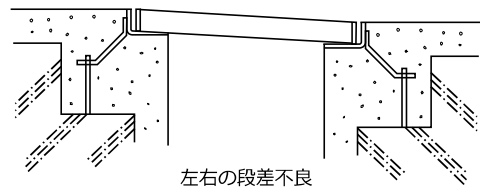


左右の段差不良

図3

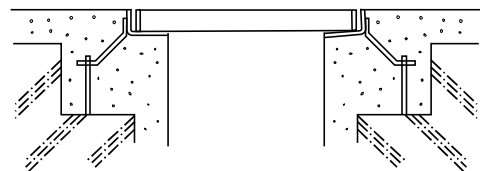

取付角度不良

図4

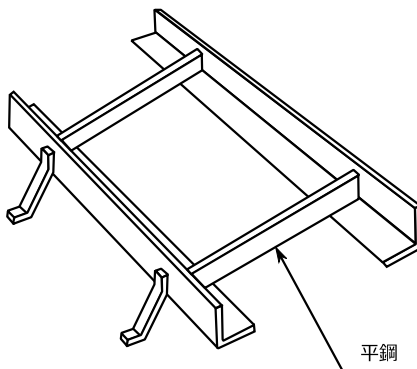


平鋼

3. 受枠継目の段差と前後のレベルについて

- (1) 前後の受枠については、継目の段差をなくし、レベルを正しく保つように施工してください。(図5)
- (2) 前後の受枠の継目の下に、山形鋼を溶接していただきますと、コンクリート工事中でも精度が保てます。(図6)


図5

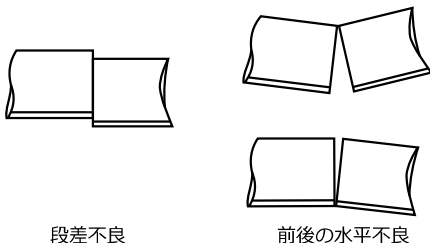

段差不良

前後の水平不良

図6

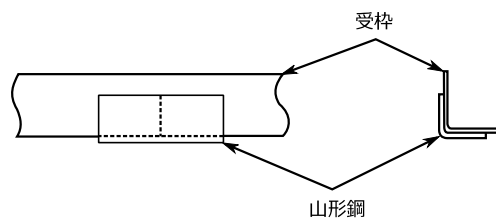

山形鋼

2

スチール グレーチング

施工上のご注意

- 受枠の左右に段差をなくし、水平度を保つよう施工してください。
- コンクリートで受枠全体を受ける状態に施工してください。受枠の破損により事故及びケガの恐れがあります。
- 受枠の上面と床の仕上げ面は同じ高さになるように施工してください。つまずいてケガをする恐れがあります。

取扱い上のご注意

- 枠の中に砂、小石等が入るとガタツキやグレーチングの飛び出しの原因となります。定期的に清掃してください。
- T荷重を超えて使用しないでください。破損により事故及びケガの恐れがあります。
- バッキンの入った製品は都度バッキンの状態を確認し、状況に応じてお取替えてください。
- 鉄粉、薬品、塩類などが製品に付着したままの状態では耐食性及び強度の低下につながります。万一付着した場合は洗い流してください。


Ⓜ は信頼のブランド

Ⓜ スチールグレーチング製品一覧表

種 類		製品符号		T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	歩道用	頁	備 考
		ノーマル	ノンスリップ								
ますぶた	普通目		ASM IW	●	●	●	●	●		36	受枠付
	細目		HSM IW	●	●	●	●	●		36	受枠付
	普通目		AOM IW	●	●	●	●	●		37	受枠付 ボルト固定
	細目		HOM IW	●	●	●	●	●		37	受枠付 ボルト固定
みぞぶた	普通目		AG IW	●	●	●	●	●		38	
	細目		HG IW	●	●	●	●	●	●	38	
	普通目		PG 3FX						●	43	
	普通目		AO IW	●	●	●				39	ボルト固定
かさあげ	細目		HO IW	●	●	●				39	ボルト固定
	普通目		AK IW	●	●	●	●	●		40	JIS道路側溝用
	細目		HK IW	●	●	●	●	●		40	JIS道路側溝用
	普通目		VS IW	●	●	●	●	●		41	自由勾配側溝用
U字溝用	細目		HVS IW	●	●	●	●	●		41	自由勾配側溝用
	普通目		AU IW			●	●	●		42	
	細目		HU IW			●	●	●	●	42	
	普通目		PU 3FX						●	43	
四面つば付溜樹用	普通目	OKE	OKEN					●	●	44	
	細目	OKE-P	OKEN-P			●	●	●	●	44	
四面つば付改良樹用	普通目	OKE/B	OKEN/B			●		●	●	45	
	細目	OKE-P/B	OKEN-P/B			●		●	●	45	
CD 樹用	普通目		CD IW			●		●		46	盗難防止用鎖付
	細目		HCD IW			●		●		46	盗難防止用鎖付

安心・安全 Ⓜ スチールグレーチング

● 構造

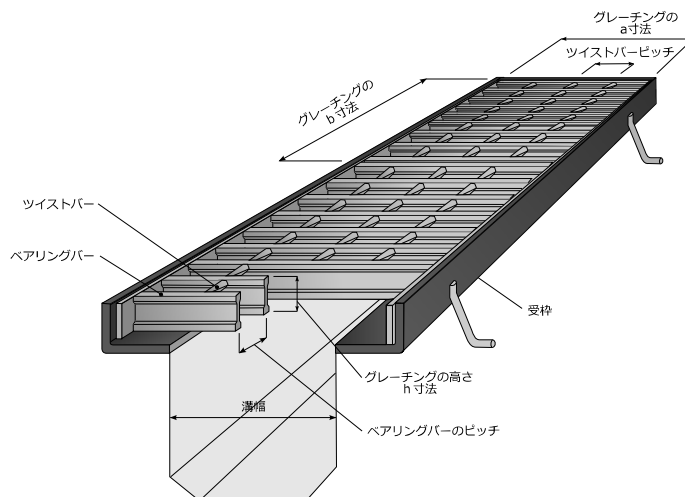


- ベアリングバーのピッチ 普通目・細目を用意しております。
ベアリングバーのピッチが変わるとスキマが変わります。
歩行者が多い場所やゴミ・タバコの吸殻などが入るのを防ぎたい場合は細目のグレーチングをお勧め致します。

※スチールグレーチングは溶融亜鉛めっき、受枠は黒塗装となります。

●T荷重

(自動車および歩道の諸元は道路橋示方書を参考にしております。)

種別	総重量 W(t)	前輪荷重 0.1W(kg)	後輪荷重 0.4W(kg)	後輪の輪帯幅 b 2(cm)	車輪の接地長さ a(cm)
T-25	25	2,500	10,000	50	20
T-20	20	2,000	8,000	50	20
T-14	14	1,400	5,600	50	20
T-6	6	600	2,400	24	20
T-2	2	200	800	16	20
歩道	5.0kN/m ² の等分布荷重				




●許容応力


スチールグレーチングの許容応力は、約180N/mm²です。

●主要部材の 形状・寸法

形状	寸法mm (a×b×H)	ベアリングバー 断面係数 (cm ⁴)		ツイストバー ピッチmm		ツイストバー 形状・寸法mm	
		ノーマル	ノンスリップ	普通目	細目	普通目	細目
アイバー	5×3×25	0.476	0.485	30	15	◆6	◆6
	5×3×32	0.782	0.794	30	15	◆6	◆6
	5×3×38	1.096	1.111	30	15	◆6	◆6
	5×3×44	1.460	1.481	30	15	◆6	◆6
	7×4×50	2.570	2.599	35.3	15	◆8	◆6
	7×4×55	3.090	3.115	35.3	15	◆8	◆6
	7×4×60	3.720	3.755	35.3	15	◆8	◆6
	7×4×65	4.300	4.329	35.3	15	◆8	◆6
フラットバー	7×4×75	5.700	5.792	35.3	—	◆8	—
	7×4×90	8.219	8.266	35.3	—	◆8	—
	3×19	0.180	—	30	12.5	◆5	◆5
	3×25	0.312	—	30	12.5	◆5	◆5
	3×32	0.512	—	30	12.5	◆5	◆5
	3×38	0.722	—	30	12.5	◆5	◆5
	3×44	0.968	—	30	12.5	◆5	◆5
	4.5×19	0.270	—	30	12.5	◆6	◆6



アイバー




フラットバー

●細目専用ハンドル

細目グレーチングの取り外しを
簡単に行えるハンドルです。

Φ6.3



¥1,800

●スチールグレーチング用盗難防止用鎖

アンカー・シャックル付



鎖付をご注文の場合、グレーチング本体
に鎖取付用の金具が付いたもので出荷さ
れます。

¥1,000


スチール製／ますぶた 落とし込み式 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング

スチール
グレーチング


ASM IW

普通目

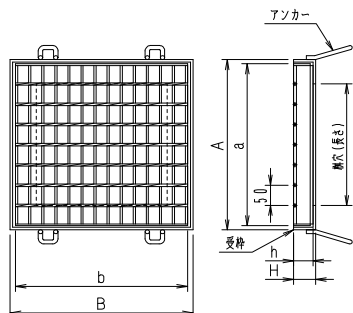

HSM IW

細目

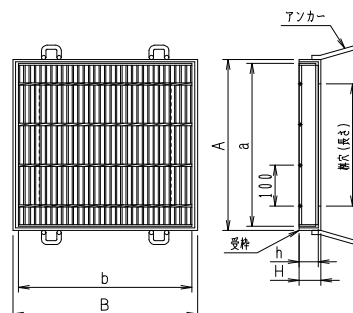

寸法表 (mm)

＜受注生産品＞


製品符号	樹穴	T荷重	グレーチング				受枠				W.G.T kg	受枠付 価格 ¥	
			サイズ			W.G.T kg	サイズ			W.G.T kg			
			a	b	h		A	B	H				
ASM IW 普通目	50-33	300 × 300	T-25	400	395	50	11.6	420	420	56	8.8	20.2	22,400
	44-33		T-20	400	395	44	8.9	420	420	50	8.1	17.0	18,500
	38-33		T-14・T-6	400	395	38	7.8	420	420	44	7.8	15.6	16,800
	25-33		T-2	400	395	25	5.5	420	420	31	6.7	12.2	12,700
	55-44	400 × 400	T-25	500	501	55	19.4	520	520	61	11.1	30.5	32,400
	50-44		T-20	500	501	50	17.8	520	520	56	10.9	28.7	30,600
	44-44		T-14・T-6	500	500	44	14.0	520	520	50	10.1	24.1	26,100
	32-44		T-2	500	500	32	10.7	520	520	38	9.0	19.7	21,800
	60-455	450 × 450	T-25	550	550	60	24.5	570	570	66	12.8	37.3	40,000
	55-455		T-20	550	550	55	22.5	570	570	61	12.2	34.7	37,100
	50-455		T-14・T-6	550	550	50	20.7	570	570	56	11.9	32.6	34,800
	32-455		T-2	550	545	32	12.3	570	570	38	9.9	22.2	24,400
	65-55	500 × 500	T-25	600	600	65	32.1	620	620	71	14.4	46.5	46,900
	55-55		T-20	600	600	55	27.5	620	620	61	13.2	40.7	43,400
	50-55		T-14・T-6	600	600	50	25.3	620	620	56	13.0	38.3	40,900
	38-55		T-2	600	605	38	17.0	620	625	44	11.6	28.6	30,200
	75-66	600 × 600	T-25	700	700	75	49.4	720	720	81	18.2	67.6	63,500
	65-66		T-20	700	700	65	43.2	720	720	71	16.8	60.0	59,900
	55-66		T-14・T-6	700	700	55	37.1	720	720	61	15.4	52.5	53,400
	38-66		T-2	700	695	38	22.5	720	720	44	13.5	36.0	37,700
	75-77	700 × 700	T-25・T-20	800	800	75	61.8	820	820	81	20.7	82.5	81,200
	60-77		T-14・T-6	800	800	60	50.6	820	820	66	18.5	69.1	71,200
	44-77		T-2	800	800	44	33.8	820	820	50	16.0	49.8	52,600
	38-33		T-25	400	395	38	13.7	420	420	44	7.8	21.5	25,200
HSM IW 細目	32-33	300 × 300	T-20	400	395	32	11.8	420	420	38	7.3	19.1	22,900
	25-33		T-14・T-6	400	395	25	9.4	420	420	31	6.7	16.1	19,200
	25-33		T-2	400	395	25	9.4	420	420	31	6.7	16.1	19,500
	44-44		T-25	500	500	44	24.4	520	520	50	10.1	34.5	41,600
	38-44	400 × 400	T-20	500	500	38	21.4	520	520	44	9.7	31.1	34,800
	32-44		T-14・T-6	500	500	32	18.4	520	520	38	9.0	27.4	31,900
	25-44		T-2	500	500	25	14.7	520	520	31	8.3	23.0	29,500
	44-455		T-25	550	545	44	29.1	570	570	50	11.1	40.2	46,700
	44-455	450 × 450	T-20	550	545	44	29.1	570	570	50	11.1	40.2	46,700
	38-455		T-14・T-6	550	545	38	25.4	570	570	44	10.7	36.1	36,000
	25-455		T-2	550	545	25	17.4	570	570	31	9.1	26.5	30,700
	50-55		T-25	600	300@2	50	53.3	620	620	56	13.0	66.3	76,100
	44-55	500 × 500	T-20	600	605	44	35.1	620	625	50	12.1	47.2	50,300
	38-55		T-14・T-6	600	605	38	30.7	620	625	44	11.6	42.3	43,500
	25-55		T-2	600	605	25	21.1	620	625	31	10.0	31.1	33,400
	50-66		600 × 600	T-25	700	350@2	50	70.9	720	720	56	15.1	86.0
	50-66	T-20		700	350@2	50	70.9	720	720	56	15.1	86.0	99,900
	44-66	T-14・T-6		700	695	44	46.8	720	720	50	14.0	60.8	70,200
	32-66	T-2		700	695	32	35.3	720	720	38	12.5	47.8	54,800
	50-77	700 × 700	T-25	800	397@2	50	91.0	820	820	56	17.2	108.2	131,800
	50-77		T-20	800	397@2	50	91.0	820	820	56	17.2	108.2	131,800
	44-77		T-14・T-6	800	800	44	61.2	820	820	50	16.0	77.2	84,000
	32-77		T-2	800	800	32	46.1	820	820	38	14.2	60.3	65,300

●樹穴800・900・1000もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。

スチール製／ますぶた ボルト固定式 ノンスリップタイプ


AOM IW

普通目

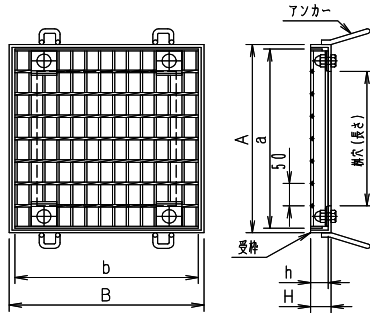

HOM IW


細目

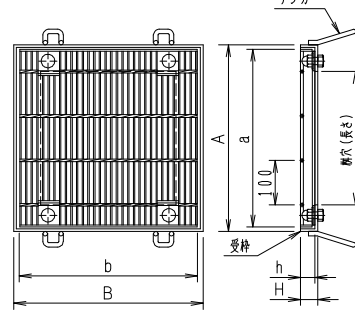


<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		樹穴	T 荷重	グレーチング				受枠					W.G.T kg	受枠付 価格 ¥					
				サイズ			W.G.T kg	タイプ	サイズ			W.G.T kg							
				a	b	h			A	B	H								
AOM IW 普通目	50-33	300 × 300	T-25	400	395	50	11.9	A	420	420	61	8.9	20.8	36,400					
								B	420	420	66	9.4	21.3	38,900					
	44-33		T-20	400	395	44	9.2	A	420	420	56	8.8	18.0	32,800					
								B	420	420	61	8.9	18.1	35,300					
	38-33		T-14・T-6	400	395	38	8.1	A	420	420	50	8.1	16.2	31,700					
								B	420	420	56	8.8	16.9	34,300					
	32-33		T-2	400	395	32	7.2	A	420	420	44	7.8	15.0	30,800					
								B	420	420	50	8.1	15.3	33,300					
	60-455	T-25	550	550	60	24.8	A	570	570	71	13.2	38.0	53,800						
							B	570	570	76	14.1	38.9	57,200						
							55-455	T-20	550	550	55	22.9	A	570	570	66	12.8	35.7	52,200
													B	570	570	71	13.2	36.1	55,600
	50-455	T-14・T-6	550	550	50	21.1	A	570	570	61	12.2	33.3	50,000						
							B	570	570	66	12.8	33.9	53,400						
	32-455	T-2	550	545	32	12.7	A	570	570	44	10.7	23.4	38,600						
							B	570	570	50	11.1	23.8	41,700						
	75-66	T-25	700	713	75	49.9	A	720	735	86	20.0	69.9	77,400						
							B	720	735	91	20.6	70.5	80,800						
							65-66	T-20	700	713	65	43.7	A	720	735	76	18.1	61.8	73,900
													B	720	735	81	18.4	62.1	76,500
							55-66	T-14・T-6	700	713	55	37.6	A	720	735	66	16.4	54.0	67,700
													B	720	735	71	17.0	54.6	70,900
							38-66	T-2	700	695	38	22.8	A	720	720	50	14.0	36.8	51,700
													B	720	720	56	15.1	37.9	55,000
HOM IW 細目	38-33	300 × 300	T-25	400	395	38	13.7	A	420	420	50	8.1	21.8	41,700					
								B	420	420	56	8.8	22.5	45,200					
	32-33		T-20	400	395	32	11.8	A	420	420	44	7.8	19.6	37,400					
								B	420	420	50	8.1	19.9	41,000					
	32-33		T-14・T-6	400	395	32	11.8	A	420	420	44	7.8	19.6	37,400					
								B	420	420	50	8.1	19.9	41,000					
	32-33		T-2	400	395	32	11.8	A	420	420	44	7.8	19.6	37,400					
								B	420	420	50	8.1	19.9	41,000					
	44-455	T-25	550	545	44	29.1	A	570	570	56	11.9	41.0	61,600						
							B	570	570	61	12.2	41.3	65,100						
							44-455	T-20	550	545	44	29.1	A	570	570	56	11.9	41.0	61,600
													B	570	570	61	12.2	41.3	65,100
	38-455	T-14・T-6	550	545	38	25.4	A	570	570	50	11.1	36.5	57,100						
							B	570	570	56	11.9	37.3	60,600						
	32-455	T-2	550	545	32	21.9	A	570	570	44	10.7	32.6	50,300						
							B	570	570	50	11.1	33.0	53,900						
	50-66	T-25	700	352@2	50	70.9	A	720	730	61	15.5	86.4	119,000						
							B	720	730	66	16.3	87.2	123,000						
							50-66	T-20	700	352@2	50	70.9	A	720	730	61	15.5	86.4	119,000
													B	720	730	66	16.3	87.2	123,000
	44-66	T-14・T-6	700	695	44	46.8	A	720	720	56	15.1	61.9	84,600						
							B	720	720	61	15.4	62.2	88,100						
	32-66	T-2	700	695	32	35.3	A	720	720	44	13.5	48.8	70,100						
							B	720	720	50	14.0	49.3	73,500						



Aタイプ(ゴムなし)



Bタイプ(ゴム付)


- 樹穴400・500・700・800・900・1000もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。
- タイプAはパッキンなし、Bはパッキン付の価格になります。

スチール製／みぞぶた 横断溝用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


AG IW

普通目

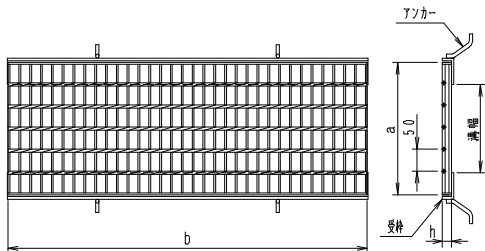

HG IW

細目

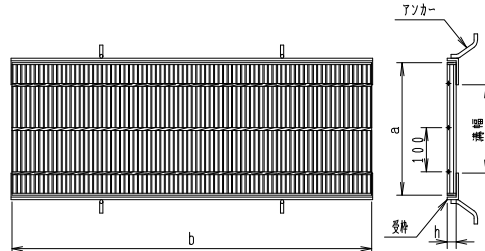

寸法表 (mm)


＜受注生産品＞

製品符号	溝幅	T荷重	グレーディング				受枠		価格 ¥		
			サイズ		W.G.T kg	サイズ	W.G.T kg	本体	受枠		
			a	b							
AG IW 普通目	200	44-2	T-25	300	995	44	16.9	L-6×50×60	10.3	17,100	9,300
		38-2	T-20	300	995	38	14.8	L-6×44×60	9.9	15,300	9,000
		32-2	T-14	300	995	32	13	L-6×38×60	9.2	14,000	7,700
		32-2	T-6	300	995	32	13	L-6×38×60	9.2	14,000	7,700
		25-2	T-2	300	995	25	10.4	L-6×31×60	8.5	12,400	7,500
		50-2.5	T-25	350	995	50	24.7	L-6×56×60	11.1	24,400	9,800
	250	44-2.5	T-20	350	995	44	19.2	L-6×50×60	10.3	19,100	9,300
		38-2.5	T-14	350	995	38	16.8	L-6×44×60	9.9	17,500	9,000
		38-2.5	T-6	350	995	38	16.8	L-6×44×60	9.9	17,500	9,000
		25-2.5	T-2	350	995	25	11.8	L-6×31×60	8.5	13,600	7,500
		55-3	T-25	400	995	55	30.7	L-6×61×60	11.3	30,300	10,200
		50-3	T-20	400	995	50	28.2	L-6×56×60	11.1	26,900	9,800
	300	44-3	T-14	400	995	44	21.7	L-6×50×60	10.3	20,900	9,300
		44-3	T-6	400	995	44	21.7	L-6×50×60	10.3	20,900	9,300
		32-3	T-2	400	995	32	16.7	L-6×38×60	9.2	16,100	7,700
		60-3.5	T-25	450	995	60	36.8	L-6×66×60	11.9	36,700	10,500
		55-3.5	T-20	450	995	55	33.9	L-6×61×60	11.3	32,800	10,200
		50-3.5	T-14	450	995	50	31.1	L-6×56×60	11.1	29,400	9,800
	350	44-3.5	T-6	450	995	44	24	L-6×50×60	10.3	23,000	9,300
		32-3.5	T-2	450	995	32	18.4	L-6×38×60	9.2	17,200	7,700
		65-4	T-25	500	995	65	43.8	L-6×71×60	12.3	42,800	10,700
		60-4	T-20	500	995	60	40.9	L-6×66×60	11.9	38,000	10,500
		50-4	T-14	500	995	50	34.6	L-6×56×60	11.1	31,900	9,800
		50-4	T-6	500	995	50	34.6	L-6×56×60	11.1	31,900	9,800
	400	38-4	T-2	500	995	38	23.4	L-6×44×60	9.9	21,800	9,000
		32-2	T-25	300	995	32	22.5	L-6×38×60	9.2	23,600	7,700
25-2		T-20	300	995	25	17.9	L-6×31×60	8.5	22,000	7,500	
25-2		T-14	300	995	25	17.9	L-6×31×60	8.5	22,000	7,500	
25-2		T-6	300	995	25	17.9	L-6×31×60	8.5	22,000	7,500	
3FX19-2		歩道	300	991	19	12.5	L-4.5×23.5×58.5	5.9	13,100	7,000	
HG IW 細目	200	38-2.5	T-25	350	995	38	29.8	L-6×44×60	9.9	31,900	9,000
		32-2.5	T-20	350	995	32	25.8	L-6×38×60	9.2	29,600	7,700
		25-2.5	T-14	350	995	25	20.5	L-6×31×60	8.5	24,600	7,500
		25-2.5	T-6	350	995	25	20.5	L-6×31×60	8.5	24,600	7,500
		25-2.5	T-2	350	995	25	20.5	L-6×31×60	8.5	24,600	7,500
		3FX19-2.5	歩道	350	991	19	14.3	L-4.5×23.5×58.5	5.9	14,700	7,000
	250	44-3	T-25	400	995	44	38.9	L-6×50×60	10.3	41,500	9,300
		38-3	T-20	400	995	38	34	L-6×44×60	9.9	36,900	9,000
		32-3	T-14	400	995	32	29.4	L-6×38×60	9.2	32,900	7,700
		32-3	T-6	400	995	32	29.4	L-6×38×60	9.2	32,900	7,700
		25-3	T-2	400	995	25	23.4	L-6×31×60	8.5	27,500	7,500
		3FX19-3	歩道	400	991	19	16.3	L-4.5×23.5×58.5	5.9	17,100	7,000
	300	44-3.5	T-25	450	995	44	43.4	L-6×50×60	10.3	46,400	9,300
		44-3.5	T-20	450	995	44	43.4	L-6×50×60	10.3	46,400	9,300
		38-3.5	T-14	450	995	38	37.9	L-6×44×60	9.9	41,300	9,000
		32-3.5	T-6	450	995	32	32.8	L-6×38×60	9.2	35,800	7,700
		25-3.5	T-2	450	995	25	26	L-6×31×60	8.5	29,700	7,500
		3FX19-3.5	歩道	450	991	19	18.1	L-4.5×23.5×58.5	5.9	18,900	7,000
	350	50-4	T-25	500	497@2	50	72.3	L-6×56×60	11.1	70,300	9,800
		44-4	T-20	500	995	44	48.2	L-6×50×60	10.3	49,900	9,300
		38-4	T-14	500	995	38	42.2	L-6×44×60	9.9	45,500	9,000
		38-4	T-6	500	995	38	42.2	L-6×44×60	9.9	45,500	9,000
		25-4	T-2	500	995	25	28.9	L-6×31×60	8.5	31,900	7,500
		3FX19-4	歩道	500	991	19	20.1	L-4.5×23.5×58.5	5.9	20,900	7,000

- 溝幅450・500・550・600・700もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。
- AG IWの歩道用はPG 3FX (P43)をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／みぞぶた ボルト固定式 ノンスリップタイプ

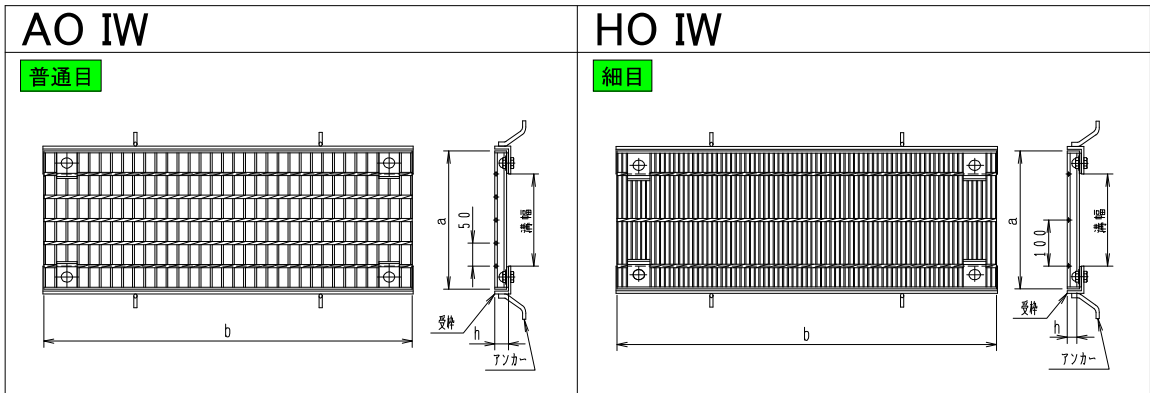


<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング			タイプ	受枠		価格 ¥		
				サイズ				W.G.T kg	サイズ	W.G.T kg	本体	受枠
				a	b	h						
AO IW 普通目	50-2L	200	T-25	300	995	50	24.8	A	L-6×61×60	11.3	26,400	12,300
				B	L-6×66×60	11.9	26,400	16,100				
	44-2L		T-20	300	995	44	20.0	A	L-6×56×60	11.1	22,200	11,800
				B	L-6×61×60	11.3	22,200	15,800				
	38-2L		T-14	300	995	38	17.9	A	L-6×50×60	10.3	20,400	11,200
				B	L-6×56×60	11.1	20,400	15,300				
	55-2.5L		T-25	350	995	55	30.0	A	L-6×66×60	11.9	32,000	12,600
				B	L-6×71×60	12.3	32,000	16,200				
	50-2.5L	250	T-20	350	995	50	27.8	A	L-6×61×60	11.3	29,600	12,300
				B	L-6×66×60	11.9	29,600	16,100				
	44-2.5L		T-14	350	995	44	22.2	A	L-6×56×60	11.1	24,100	11,800
				B	L-6×61×60	11.3	24,100	15,800				
	60-3L		T-25	400	995	60	36.3	A	L-6×71×60	12.3	38,400	12,700
				B	L-6×76×60	13.1	38,400	16,300				
	55-3L	300	T-20	400	995	55	33.7	A	L-6×66×60	11.9	35,700	12,600
				B	L-6×71×60	12.3	35,700	16,200				
50-3L		T-14	400	995	50	31.2	A	L-6×61×60	11.3	32,200	12,300	
			B	L-6×66×60	11.9	32,200	16,100					
65-3.5L		T-25	450	995	65	42.6	A	L-6×76×60	13.1	44,600	12,800	
			B	L-6×81×60	13.3	44,600	16,500					
60-3.5L	350	T-20	450	995	60	39.8	A	L-6×71×60	12.3	42,000	12,700	
			B	L-6×76×60	13.1	42,000	16,300					
50-3.5L		T-14	450	995	50	34.2	A	L-6×61×60	11.3	34,900	12,300	
			B	L-6×66×60	11.9	34,900	16,100					
HO IW 細目	38-2L	200	T-25	300	995	38	28.5	A	L-6×50×60	10.3	36,800	11,200
				B	L-6×56×60	11.1	36,800	15,300				
	32-2L		T-20	300	995	32	25.2	B	L-6×44×60	9.9	32,500	10,600
				A	L-6×50×60	10.3	32,500	14,800				
	32-2L		T-14	300	995	32	25.5	A	L-6×44×60	9.9	32,500	10,600
				B	L-6×50×60	10.3	32,500	14,800				
	44-2.5L		T-25	350	995	44	36.6	A	L-6×56×60	11.1	45,300	11,800
				B	L-6×61×60	11.3	45,300	15,800				
	38-2.5L	250	T-20	350	995	38	32.4	A	L-6×50×60	10.3	41,000	11,200
				B	L-6×56×60	11.1	41,000	15,300				
	32-2.5L		T-14	350	995	32	28.5	A	L-6×44×60	9.9	38,700	10,600
				B	L-6×50×60	10.3	38,700	14,800				
	44-3L		T-25	400	995	44	41.4	A	L-6×56×60	11.1	50,800	11,800
				B	L-6×61×60	11.3	50,800	15,800				
	44-3L	300	T-20	400	995	44	41.4	A	L-6×56×60	11.1	50,800	11,800
				B	L-6×61×60	11.3	50,800	15,800				
32-3L		T-14	400	995	32	32.1	A	L-6×44×60	9.9	42,000	10,600	
			B	L-6×50×60	10.3	42,000	14,800					
50-3.5L		T-25	450	497@2	50	66.2	A	L-6×61×60	11.3	72,100	12,300	
			B	L-6×66×60	11.9	72,100	16,100					
44-3.5L	350	T-20	450	995	44	45.9	A	L-6×56×60	11.1	55,700	11,800	
			B	L-6×61×60	11.3	55,700	15,800					
38-3.5L		T-14	450	995	38	40.5	A	L-6×50×60	10.3	49,200	11,200	
			B	L-6×56×60	11.1	49,200	15,300					

- 溝幅400・450・500・550・600もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。
- タイプAはパッキンなし、Bはパッキン付の価格になります。

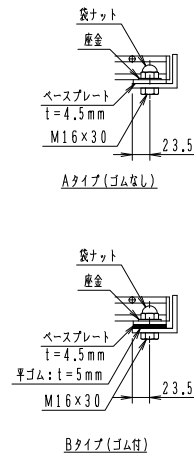


スチール製／かさあげ JIS道路側溝用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


AK IW

普通目

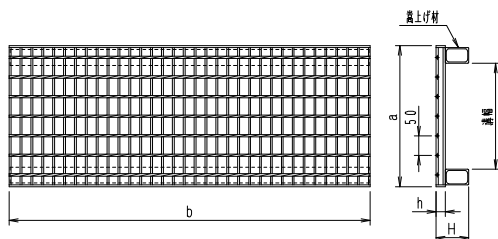

HK IW

細目

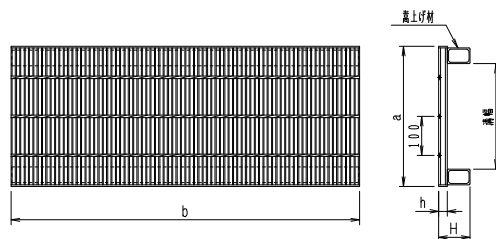

寸法表 (mm)

<受注生産品>

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング					価格 ￥
				サイズ				WG.T kg	
				a	b	H	h		
AK IW 普通目	44-2509Z L	250	T-25	360	995	90	44	27.1	25,700
	44-2509Z S			500	14.0			14,500	
	44-2509Z L		T-20	360	995	90	44	27.1	25,700
	44-2509Z S			500	14.0			14,500	
	38-2509Z L		T-14	360	995	90	38	25.1	24,000
	38-2509Z S			500	13.0			14,000	
	32-2509Z L		T-6	360	995	90	32	23.5	23,400
	32-2509Z S			500	12.1			13,800	
	25-2509Z L	T-2	360	995	90	25	21.5	22,600	
	25-2509Z S		500	11.1			13,700		
	50-3009Z L	T-25	410	995	95	50	36.2	31,400	
	50-3009Z S		501	18.6			18,200		
	50-3009Z L	T-20	410	995	95	50	36.2	31,400	
	50-3009Z S		501	18.6			18,200		
	44-3009Z L	T-14	410	995	95	44	30.1	28,800	
	44-3009Z S		500	15.6			16,300		
38-3009Z L	T-6	410	995	95	38	27.9	28,300		
38-3009Z S		500	14.4			16,200			
25-3009Z L	T-2	410	995	95	25	23.6	26,400		
25-3009Z S		500	12.2			16,100			
HK IW 細目	32-2509Z L	250	T-25	360	995	90	32	34.9	33,500
	32-2509Z S			500	17.7			16,800	
	32-2509Z L		T-20	360	995	90	32	34.9	33,500
	32-2509Z S			500	17.7			16,800	
	25-2509Z L		T-14	360	995	90	25	30.5	28,400
	25-2509Z S			500	15.4			13,700	
	25-2509Z L		T-6	360	995	90	25	30.5	28,400
	25-2509Z S			500	15.4			13,700	
	25-2509Z L	T-2	360	995	90	25	31.0	28,400	
	25-2509Z S		500	15.6			13,700		
	38-3009Z L	T-25	410	995	95	38	43.2	41,000	
	38-3009Z S		500	21.9			19,800		
	38-3009Z L	T-20	410	995	95	38	43.2	41,000	
	38-3009Z S		500	21.9			19,800		
	32-3009Z L	T-14	410	995	95	32	39.1	36,500	
	32-3009Z S		500	19.8			18,600		
32-3009Z L	T-6	410	995	95	32	39.1	36,500		
32-3009Z S		500	19.8			18,600			
25-3009Z L	T-2	410	995	95	25	33.9	33,400		
25-3009Z S		500	17.1			15,100			

●溝幅400・500もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／かさあげ 自由勾配側溝用 ノンスリップタイプ

VS IW	HVS IW
普通目	細目

<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング				価格 ¥		
				サイズ						
				a	b	H	h			
VS IW 普通目	25-25 L	250	T-25	345	995	80	44	25.3	23,700	
	25-25 S			495	12.6			15,000		
	20-25 L		T-20	345	995	80	44	25.3	23,700	
	20-25 S			495	12.6			15,000		
	14-25 L		T-14	345	995	80	38	23.9	23,600	
	14-25 S			495	11.9			14,800		
	6-25 L		T-6	345	995	80	32	21.9	22,200	
	6-25 S			495	10.9			14,500		
	2-25 L	T-2	345	995	80	25	20.0	20,400		
	2-25 S		495	9.9			13,000			
	25-30 L	300	T-25	395	995	95	50	35.2	30,800	
	25-30 S			495	17.9			19,200		
	20-30 L		T-20	395	995	95	50	35.2	30,800	
	20-30 S			495	17.9			19,200		
	14-30 L		T-14	395	995	95	44	29.3	27,900	
	14-30 S			495	14.6			17,100		
	6-30 L		T-6	395	995	95	38	27.2	25,600	
	6-30 S			495	13.5			15,400		
	2-30 L		T-2	395	995	95	25	23.1	22,300	
	2-30 S			495	11.4			13,200		
HVS IW 細目	25-25L		250	T-25	345	995	80	32	32.8	39,400
	25-25S				495	16.5			20,700	
	20-25L	T-20		345	995	80	32	32.8	39,400	
	20-25S			495	16.5			20,700		
	14-25L	T-14		345	995	80	25	28.5	35,800	
	14-25S			495	14.3			19,600		
	6-25L	T-6		345	995	80	25	28.5	35,800	
	6-25S			495	14.3			19,600		
	2-25L	T-2	345	995	80	25	28.5	35,800		
	2-25S		495	14.3			19,600			
	25-30L	300	T-25	395	995	95	38	41.9	49,800	
	25-30S			495	21.1			25,000		
	20-30L		T-20	395	995	95	32	37.9	46,000	
	20-30S			495	19.1			23,900		
	14-30L		T-14	395	995	95	32	37.9	46,000	
	14-30S			495	19.1			23,900		
	6-30L		T-6	395	995	95	32	37.9	46,000	
	6-30S			495	19.1			23,900		
	2-30L		T-2	395	995	95	25	32.9	39,500	
	2-30S			495	16.5			20,200		


●溝幅400・500・600もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。

スチール製／U字溝用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


AU IW

普通目



HU IW

細目



寸法表 (mm)

<受注生産品>

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング サイズ				エンドアングル サイズ	WG.T kg	価格 ¥
				サイズ						
				a	b	h	A			
AU IW 普通目	25-12	120	T-14	110	995	25	180	L-5×40×40	9.2	9,800
	25-12		T-6	110	995	25	180	L-5×40×40	9.2	9,800
	25-12		T-2	110	995	25	180	L-5×40×40	9.2	9,800
	25-15	150	T-14	140	995	25	210	L-5×40×40	10.0	10,600
	25-15		T-6	140	995	25	210	L-5×40×40	10.0	10,600
	25-15		T-2	140	995	25	210	L-5×40×40	10.0	10,600
	25-18	180	T-14	170	995	25	240	L-5×40×40	10.8	11,500
	25-18		T-6	170	995	25	240	L-5×40×40	10.8	11,500
	25-18		T-2	170	995	25	240	L-5×40×40	10.8	11,500
	32-20	200	T-14	190	995	32	260	L-5×40×40	12.6	12,400
	32-20		T-6	190	995	32	260	L-5×40×40	12.6	12,400
	25-20		T-2	190	995	25	260	L-5×40×40	11.3	11,900
	32-24	240	T-14	230	995	32	300	L-5×40×40	13.9	13,100
	32-24		T-6	230	995	32	300	L-5×40×40	13.9	13,100
	25-24		T-2	230	995	25	300	L-5×40×40	12.4	12,700
	38-25	250	T-14	240	995	38	310	L-5×40×40	15.7	14,800
	32-25		T-6	240	995	32	310	L-5×40×40	14.3	13,400
	25-25		T-2	240	995	25	310	L-5×40×40	12.6	13,000
	44-30	300	T-14	290	995	44	378	L-6×50×50	22.4	18,000
	38-30		T-6	290	995	38	360	L-5×40×40	18.0	16,800
	25-30		T-2	290	995	25	360	L-5×40×40	14.3	14,100
HU IW 細目	25-12	120	T-14	110	995	25	180	L-5×40×40	11.7	12,800
	3FX19-12		T-6	110	991	19	164	L-3×30×30	6.9	7,700
	3FX19-12		T-2	110	991	19	164	L-3×30×30	6.9	7,700
	3FX19-12		歩道	110	991	19	164	L-3×30×30	6.9	7,700
	25-15	150	T-14	140	995	25	210	L-5×40×40	13.3	14,500
	3FX19-15		T-6	140	991	19	194	L-3×30×30	8.0	8,000
	3FX19-15		T-2	140	991	19	194	L-3×30×30	8.0	8,000
	3FX19-15		歩道	140	991	19	194	L-3×30×30	8.0	8,000
	25-18	180	T-14	170	995	25	240	L-5×40×40	14.8	16,000
	3FX19-18		T-6	170	991	19	224	L-3×30×30	9.0	9,100
	3FX19-18		T-2	170	991	19	224	L-3×30×30	9.0	9,100
	3FX19-18		歩道	170	991	19	224	L-3×30×30	9.0	9,100
	25-20	200	T-14	190	995	25	260	L-5×40×40	15.9	17,300
	25-20		T-6	190	995	25	260	L-5×40×40	15.9	17,300
	3FX19-20		T-2	190	991	19	244	L-3×30×30	9.8	9,700
	3FX19-20		歩道	190	991	19	244	L-3×30×30	9.8	9,700
	25-24	240	T-14	230	995	25	300	L-5×40×40	18.0	19,200
	25-24		T-6	230	995	25	300	L-5×40×40	18.0	19,200
	3FX19-24		T-2	230	991	19	284	L-3×30×30	11.2	11,300
	3FX19-24		歩道	230	991	19	284	L-3×30×30	11.2	11,300
	25-25	250	T-14	240	995	25	310	L-5×40×40	18.5	19,600
25-25	T-6		240	995	25	310	L-5×40×40	18.5	19,600	
3F19X-25	T-2		240	991	19	294	L-3×30×30	11.6	11,700	
3F19X-25	歩道		240	991	19	294	L-3×30×30	11.6	11,700	
32-30	300	T-14	290	995	32	360	L-5×40×40	25.4	25,300	
32-30		T-6	290	995	32	360	L-5×40×40	25.4	25,300	
25-30		T-2	290	995	25	360	L-5×40×40	21.4	22,000	
3FX19-30		歩道	290	991	19	344	L-3×30×30	13.6	13,400	

●溝幅360・400・450もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。


●AU IWの歩道用はPU 3FX (P43) をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／U字溝用 ノンスリップタイプ

PU 3FX

普通目

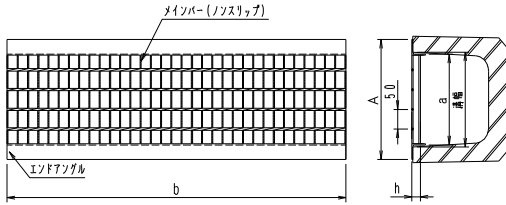

<受注生産品>


寸法表 (mm)

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング				エンドアングル サイズ	WG.T kg	価格 ￥
				サイズ						
				a	b	h	A			
PU 3FX 普通目	19-12	120	歩道	110	993	19	164	L-3×30×30	4.7	6,000
	19-15	150	歩道	140	993	19	194	L-3×30×30	5.2	6,300
	19-18	180	歩道	170	993	19	224	L-3×30×30	5.9	6,900
	19-20	200	歩道	190	993	19	244	L-3×30×30	6.2	7,200
	19-24	240	歩道	230	993	19	284	L-3×30×30	7.0	7,700
	19-30	300	歩道	290	993	19	344	L-3×30×30	8.2	8,700
	19-36	360	歩道	350	993	19	404	L-3×30×30	9.3	10,700
	19-45	450	歩道	440	993	19	494	L-3×30×30	11.1	11,800

スチール製／みぞぶた ノンスリップタイプ

PG 3FX

普通目

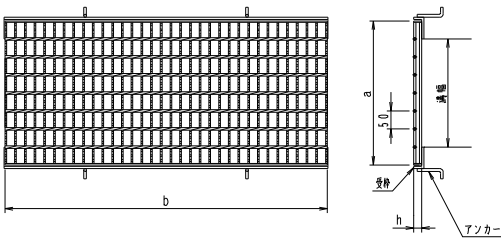

<受注生産品>

寸法表 (mm)


製品符号	溝幅	T荷重	グレーチング				受枠		価格 ￥	
			サイズ				WG.T kg	サイズ	WG.T kg	本体
			a	b	h					
PG 3FX 普通目	19-2	200 歩道	300	993	19	6.9	L-4.5×23.5×58.5	5.9	7,200	6,900
	19-2.5	250 歩道	350	993	19	7.9	L-4.5×23.5×58.5	5.9	8,100	6,900
	19-3	300 歩道	400	993	19	8.9	L-4.5×23.5×58.5	5.9	9,300	6,900
	19-3.5	350 歩道	450	993	19	9.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	10,300	6,900
	19-4	400 歩道	500	993	19	10.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	11,200	6,900
	19-4.5	450 歩道	550	993	19	11.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	12,400	6,900
	19-5	500 歩道	600	993	19	12.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	13,100	6,900

スチール製／四面つば付溜桧用 ノーマル・ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


OKE・OKEN

普通目



OKE-P・OKEN-P

細目



寸法表 (mm)

<受注生産品>

製品符号		桧穴	T荷重	グレーチング			WG.T kg	価格 ￥
				サイズ				
				W	SW	H		
OKE 普通目 ノーマル	18-19	180	T-2	195	249	19	1.9	4,000
	24-19	240	歩道用	255	309	19	2.8	4,600
	24-25		T-2	255	309	25	3.2	5,000
	30-19	300	歩道用	315	369	19	3.9	5,400
	30-32		T-2	315	369	32	5.2	6,600
	36-19	360	歩道用	375	429	19	5.2	6,600
	36-32		T-2	375	445	32	9.7	10,600
	45-25	450	歩道用	470	540	25	12.2	13,700
	45-38		T-2	470	540	38	14.7	16,500
	60-25	600	歩道用	620	690	25	18.0	21,700
60-44	T-2		620	708	44	28.1	32,200	
OKEN 普通目 ノンスリップ タイプ	-3 18-19	180	T-2	195	249	19	1.8	4,000
	-3 24-19	240	歩道用	255	309	19	2.5	4,600
	-5 24-25		T-2	255	309	25	3.2	5,200
	-3 30-19	300	歩道用	315	369	19	3.4	5,500
	-5 30-32		T-2	315	369	32	5.2	6,900
	-3 36-19	360	歩道用	375	429	19	4.4	6,800
	-5 36-32		T-2	375	445	32	9.7	11,800
	-5 45-25	450	歩道用	470	540	25	12.2	14,800
	-5 45-38		T-2	470	540	38	14.7	17,800
	-5 60-25	600	歩道用	620	690	25	18.0	24,100
-5 60-44	T-2		620	708	44	28.1	35,800	
OKE-P 細目 ノーマル	3 18-19	180	T-2	195	249	19	2.5	4,900
	3 18-25		T-14	195	249	25	2.8	5,900
	3 24-19	240	T-2	255	309	19	3.6	5,500
	3 24-25		T-6	255	309	25	4.3	6,900
	3 30-19	300	歩道用	315	369	19	5.1	7,000
	3 30-25		T-2	315	385	25	6.1	8,400
	3 36-19	360	歩道用	375	429	19	6.9	9,500
	3 36-25		T-2	375	445	25	8.3	11,500
	3 45-19	450	歩道用	470	540	19	13.1	17,300
	5 45-25		T-2	470	540	25	17.1	22,600
	5 45-38	450	T-14	470	540	38	22.4	29,100
	3 60-25		歩道用	620	690	25	24.1	33,100
OKEN-P 細目 ノンスリップ タイプ	5 60-32	600	T-2	620	690	32	32.2	41,000
	5 60-44		T-14	620	708	44	44.1	59,300
	3 18-19	180	T-2	195	249	19	2.5	5,500
	3 18-25		T-14	195	249	25	2.8	6,600
	3 24-19	240	T-2	255	309	19	3.6	6,300
	3 24-25		T-6	255	309	25	4.3	7,600
	3 30-19	300	歩道用	315	369	19	5.1	7,500
	3 30-25		T-2	315	385	25	6.1	10,200
	3 36-19	360	歩道用	375	429	19	6.9	9,800
	3 36-25		T-2	375	445	25	8.3	12,500
3 45-19	450	歩道用	470	540	19	13.1	18,000	
5 45-25		T-2	470	540	25	17.1	23,300	
5 45-38	450	T-14	470	540	38	22.4	29,900	
3 60-25		歩道用	620	690	25	24.1	35,600	
5 60-32	600	T-2	620	690	32	32.2	44,000	
5 60-44		T-14	620	708	44	44.1	61,100	

スチール
グレーチング


スチール製／四面つば付改良柵用 ノーマル・ノンスリップタイプ

スチールグレーチング

スチール
グレーチング


OKE/B・OKEN/B

普通目



OKE-P/B・OKEN-P/B

細目



寸法表 (mm)

<受注生産品>


製品符号		樹穴	T 荷重	グレーチング				価格 ￥
				サイズ			WG T kg	
				W	SW	H		
OKE 普通目 ノーマル	18-19B	180	T-2	165	219	19	1.7	3,800
	18-25B		T-14	165	219	25	1.9	4,300
	24-19B	240	歩道用	225	279	19	2.5	4,200
	24-25B		T-2	225	279	25	2.8	4,700
	30-19B	300	歩道用	285	339	19	3.5	5,200
	30-25B		T-2	285	339	25	4.1	6,000
	36-19B	360	歩道用	345	399	19	4.5	6,100
	36-32B		T-2	345	415	32	8.5	9,600
	40-25B	400	歩道用	385	455	25	9.0	10,700
	40-32B		T-2	385	455	32	10.0	11,800
	45-25B	450	歩道用	435	505	25	10.8	12,700
	45-38B		T-2	435	505	38	13.0	15,300
OKEN 普通目 ノンスリップ タイプ	60-25B	600	歩道用	585	655	25	16.8	20,200
	60-44B		T-2	585	673	44	26.1	30,500
	-3 18-19B	180	T-2	165	219	19	1.5	3,800
	-5 18-25B		T-14	165	219	25	1.9	4,400
	-3 24-19B	240	歩道用	225	279	19	2.2	4,300
	-5 24-25B		T-2	225	279	25	2.8	5,000
	-3 30-19B	300	歩道用	285	339	19	3.0	5,300
	-5 30-25B		T-2	285	339	25	4.1	6,500
	-3 36-19B	360	歩道用	345	399	19	3.8	6,600
	-5 36-32B		T-2	345	415	32	8.5	10,800
	-5 40-25B	400	歩道用	385	455	25	9.0	10,900
	-5 40-32B		T-2	385	455	32	10.0	12,000
OKE-P 細目 ノーマル	-5 45-25B	450	歩道用	435	505	25	10.8	13,800
	-5 45-38B		T-2	435	505	38	13.0	16,500
	-5 60-25B	600	歩道用	585	655	25	16.8	22,500
	-5 60-44B		T-2	585	673	44	26.1	34,100
	3 18-19B	180	T-2	165	219	19	2.0	4,600
	3 18-25B		T-14	165	219	25	2.5	5,500
	3 24-19B	240	T-2	225	279	19	3.1	5,300
	3 24-25B		T-14	225	279	25	3.7	6,400
	3 30-19B	300	歩道用	285	339	19	4.5	6,600
	3 30-25B		T-2	285	339	25	5.4	8,100
	3 36-19B	360	歩道用	345	399	19	6.1	8,800
	3 36-25B		T-2	345	415	25	9.8	11,500
OKEN-P 細目 ノンスリップ タイプ	3 40-19B	400	歩道用	385	455	19	9.9	12,400
	3 40-25B		T-2	385	455	25	11.5	13,900
	3 45-19B	450	歩道用	435	505	19	11.8	16,400
	3 45-25B		T-2	435	505	25	13.8	20,600
	3 60-25B	600	歩道用	585	655	25	22.4	32,800
	5 60-32B		T-2	585	655	32	29.6	41,400
	3 18-19B	180	T-2	165	219	19	2.0	5,300
	3 18-25B		T-14	165	219	25	2.5	6,400
	3 24-19B	240	T-2	225	279	19	3.1	6,100
	3 24-25B		T-14	225	279	25	3.7	7,100
	3 30-19B	300	歩道用	285	339	19	4.5	7,400
	3 30-25B		T-2	285	339	25	5.4	9,000
OKEN-P 細目 ノンスリップ タイプ	3 36-19B	360	歩道用	345	399	19	6.1	9,500
	3 36-25B		T-2	345	415	25	9.8	12,400
	3 40-19B	400	歩道用	385	455	19	9.9	13,500
	3 40-25B		T-2	385	455	25	11.5	15,300
	3 45-19B	450	歩道用	435	505	19	11.8	17,100
	3 45-25B		T-2	435	505	25	13.8	20,700
	3 60-25B	600	歩道用	585	655	25	22.4	32,800
	5 60-32B		T-2	585	655	32	29.6	42,600

スチール製／ますぶた CD柵用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


CD IW

普通目

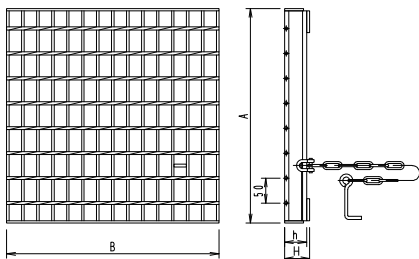

HCD IW

細目

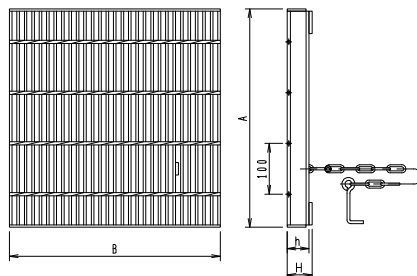

＜受注生産品＞

寸法表 (mm)

製品符号		柵穴	T荷重	グレーチング				WG.T kg	価格 ¥
				サイズ					
				A	B	h	H		
CD IW 普通目	14-300	300	T-14	370	365	38	50	9.6	11,000
	14-360	360		430	425	44	50	11.9	15,000
	14-450	450		520	515	50	50	18.5	24,400
	14-500	500		570	565	50	50	22.6	25,300
	14-600	600		670	665	55	59.5	35.7	39,400
	2-300	300	T-2	370	365	25	50	6.6	8,500
	2-360	360		430	425	32	48	12.4	11,900
	2-450	450		520	515	32	48	16.8	15,200
	2-500	500		570	565	32	48	19.5	19,300
	2-600	600		670	665	38	58	23.8	24,700
HCD IW 細目	14-300	300	T-14	370	365	32	48	14.1	15,200
	14-360	360		430	425	32	48	18.2	17,300
	14-450	450		520	515	38	50	27.0	29,600
	14-500	500		570	565	38	50	31.7	46,200
	14-600	600		670	665	44	60	49.2	55,900
	2-300	300	T-2	370	365	25	50	10.0	12,900
	2-360	360		430	425	25	50	13.1	16,000
	2-450	450		520	515	25	50	18.4	20,100
	2-500	500		570	565	25	50	21.6	28,200
	2-600	600		670	665	32	57	35.9	37,600

●盗難防止用鎖付

スチール
グレーチング


受枠施工上のご注意

受枠の施工が悪いと、グレーチングの騒音発生や受枠部のコンクリート破壊の原因となります。受枠の施工には次に示す注意事項に十分留意の上、行ってください。


●左右の水平度

受枠は左右が連結されていない場合があるため、段差・角度等に注意し、水平度を保つように施工してください。


○適正



×不適



×不適



●継目の段差

○適正




×不適




●グレーチングの表裏

ツイストバーが上面にくるように施工します。

○適正




×不適




●縦勾配のある路面

グレーチング面が路面勾配と一致するように施工してください。


○適正



×不適




×不適



●コンクリートの打込幅



受枠背面から100mm以上確保してください。



●U字溝用グレーチングを使用する場合

グレーチングとコンクリートの隙間は5mmとし、受ツバがコンクリートに確実にかかるようにしてください。

また、コンクリートには面取りを行わないでください。グレーチング破損の原因となります。



お取引方法

- 価 格 価格は発行日現在のものがございますので、
原材料・工賃その他の変動のある場合は、価
格改定をさせて戴くことがありますのでご了
承ください。
- 輸送費用 製品は弊社、倉庫お渡し価格でございますの
で荷造費・輸送費は全てご注文主のご負担と
なっております。
- 返 品 弊社の責任に帰すべき事由以外の返品は、勝
手ながらご辞退申し上げます。
- 納品期日 納品期日は弊社倉庫の出荷日とさせて戴きま
すのでご了承ください。

No. 35-1 { 建築・衛生設備資材
 ルーフドレイン
No. 32-3 グレーチング
No. 31-4 排水鋼管可とう継手

建築・衛生設備資材とルーフドレインは合冊カタログになりました。