




グレーチング

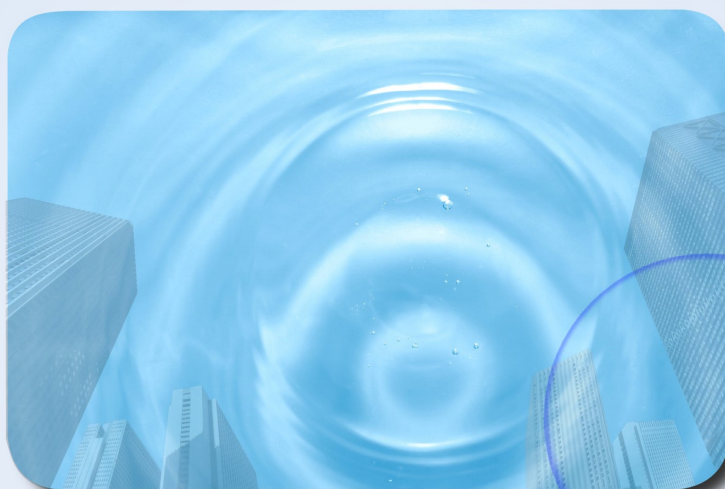

グ
ス
レ
ー
チ
ン
グ
ス
チ
ー
チ
ン
グ
ル

No.34-3 2023年10月

⊕ 株式会社 **長谷川鋳工所**[®]



<http://www.hasechuw.co.jp>

1

ステンレス グレーチング

施工上のご注意

- 受枠の左右に段差をなくし、水平度を保つよう施工してください。
- コンクリートで受枠全体を受ける状態に施工してください。受枠の破損により事故及びケガの恐れがあります。
- 受枠の上面と床の仕上げ面は同じ高さになるように施工してください。つまずいてケガをする恐れがあります。

取扱い上のご注意

- 枠の中に砂、小石等が入るとガタツキやグレーチングの飛び出しの原因となります。定期的に清掃してください。
- 素足で歩く可能性のある場所（浴室、プールサイドなど）ではノンスリップタイプの使用は避けてください。
- T荷重を超えて使用しないでください。破損により事故及びケガの恐れがあります。
- パッキンの入った製品は都度パッキンの状態を確認し、状況に応じてお取替えてください。
- 鉄粉、薬品、塩類などが製品に付着したままの状態では耐食性及び強度の低下につながります。万一付着した場合は洗い流してください。

Ⓜは信頼のブランド

Ⓜステンレスグレーチング製品一覧表


種 類		製品符号	メインバータイプ					サイドバー付	頁	備 考
			T バ ー	ノ ン ス リ ッ プ T バ ー	フ ラ ッ ト バ ー	ノ ン ス リ ッ プ フ ラ ッ ト バ ー	ブ レ ー ト			
樹 蓋	中・重荷重用	HYMFM			●				4	受枠付
		HYMFM-R				●			4	受枠付
		HYMFM-B			●				7	受枠付、ボルト固定式
		HYMFM-RB				●			7	受枠付、ボルト固定式
溝 蓋	歩道用	HYJG-KGA 1	●					●	10	
		HYJG-KQA 1		●				●	10	
		HYJG-KGC 1	●					●	12	
		HYJG-KQC 1		●				●	12	
	中・重荷重用	HYMFG			●				14	
		HYMFG-R				●			14	
		HYMFG-B			●				17	ボルト固定式
		HYMFG-RB				●			17	ボルト固定式
	U字溝用	HYMFU			●				20	
		HYMFU-R				●			20	
樹 蓋	ピット用	HYPM					●		22	
HYPM-S						●		22		
溝 蓋		HYPH					●		23	
		HYPH-S					●		23	
樹 蓋	カラー舗装 モルタル用	HYMKH-F (ピッチ10)			●				24	受枠付、充填深さ32mm
		HYMKH-F (ピッチ15)			●				24	受枠付、充填深さ32mm
		HYMKW-T	●						25	受枠付、充填深さ32mm
		HYMKW-TN		●					25	受枠付、充填深さ32mm
溝 蓋		HYMK-F (ピッチ10)			●				26	充填深さ32mm
		HYMK-F (ピッチ15)			●				26	充填深さ32mm
		HYMK-T	●						27	充填深さ32mm
		HYMK-TN		●					27	充填深さ32mm
樹 蓋	カラー舗装 インター ロッキング用	HYMKHL-F (ピッチ10)			●				28	受枠付、充填深さ65mm
HYMKHL-F (ピッチ15)				●				28	受枠付、充填深さ65mm	
溝 蓋		HYMKL-F (ピッチ10)			●				29	充填深さ65mm
		HYMKL-F (ピッチ15)			●				29	充填深さ65mm
受 枠		MBN・MBNB・MCA・MBL・MBLL							30	
開閉フックハンドル		Aタイプ・Dタイプ							30	

美しい仕上がりの Ⓜ ステンレスグレーチング


ステンレスグレーチングは高級感のある建物の景観をつくる上では重要です。
サビに強くシャープな仕上がりです。

●構造

メインバーがフラットバーの時

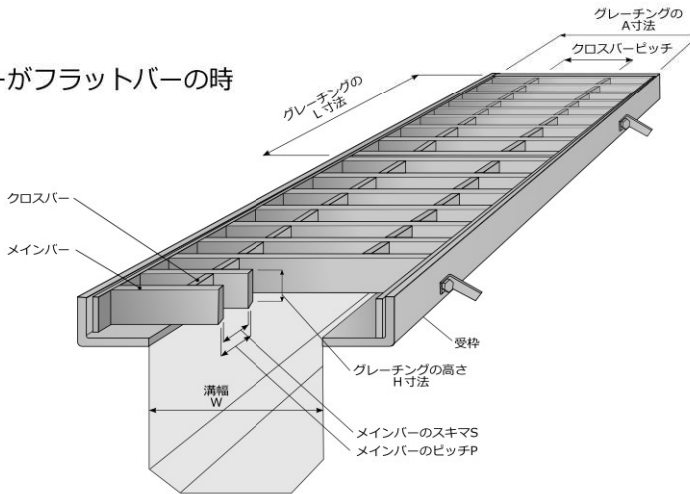

メインバーがTバーの時

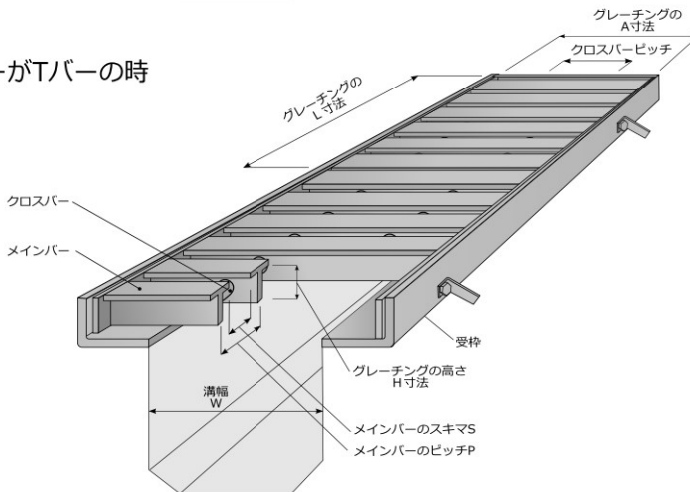


●メインバーのピッチ

メインバーのピッチが変わるとスキマが変わります。
歩行者が多い場所やゴミ・タバコの吸殻などが入るのを防ぎたい場合はスキマ6mm以下のグレーチングをお勧め致します。

●T荷重

(自動車および歩道の諸元は道路橋示方書を参考にしております。)

種別	総重量 W(t)	前輪荷重 0.1W(kg)	後輪荷重 0.4W(kg)	後輪の輪帯幅 b 2(cm)	車輪の接地長さ a(cm)
T-25	25	2,500	10,000	50	20
T-20	20	2,000	8,000	50	20
T-14	14	1,400	5,600	50	20
T-6	6	600	2,400	24	20
T-2	2	200	800	16	20
歩道	4.9kN/m ² の等分布荷重				




●許容応力

ステンレスグレーチングの許容応力は、181.3N/mm²です。

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋


HYMFM

フラットバータイプ




HYMFM-R

ノンスリップフラットバータイプ






＜受注生産品＞


HYMFM



HYMFM-R



受枠形状MBN



〈単位:mm〉

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	樹穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥
HYMFM	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	57,200	2	2.6	48,200	2	2.3	44,700	2	1.9	40,400	歩	1.5	36,800	歩	1.4	35,100
				20	20	4.3	64,400	14	3.4	56,100	14	3.1	51,900	2	2.5	45,800	2	2.0	41,400	2	1.9	39,900
				25	20	5.4	76,400	20	4.3	65,300	20	3.9	59,300	14	3.1	51,800	14	2.5	46,400	6	2.3	45,300
				32	20	7.0	93,300	20	5.5	79,200	20	5.0	70,700	20	4.0	61,500	20	3.2	54,600	20	3.0	52,100
	38	20	8.3	107,600	20	6.5	90,500	20	5.9	78,900	20	4.7	65,300	20	3.8	57,200	20	3.6	52,700			
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	70,700	2	3.7	60,200	歩	3.2	54,800	歩	2.5	48,200	歩	2.1	44,000	歩	1.8	41,000
				20	14	6.2	82,800	6	4.9	72,000	2	4.3	64,800	2	3.4	56,100	2	2.8	50,900	歩	2.4	47,300
				25	20	7.7	96,800	14	6.1	84,000	14	5.4	75,200	6	4.2	64,500	2	3.5	57,500	2	3.0	53,000
				32	20	9.9	118,800	20	7.8	101,700	20	6.9	90,900	20	5.4	77,000	14	4.5	68,900	14	3.9	63,300
	38	20	11.7	134,700	20	9.3	115,200	20	8.2	102,000	20	6.4	86,000	20	5.3	76,200	14	4.6	69,600			
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	15	2	6.2	86,700	歩	4.9	74,600	歩	4.3	67,100	歩	3.5	59,000	歩	2.8	52,100	歩	2.5	49,100
				20	2	8.3	104,900	2	6.6	90,300	2	5.7	80,400	歩	4.6	69,800	歩	3.7	61,200	歩	3.3	57,200
				25	14	10.4	124,100	14	8.2	106,100	6	7.1	93,200	2	5.8	80,600	2	4.7	70,100	2	4.1	65,100
				32	20	13.3	152,900	20	10.5	130,100	20	9.1	114,000	14	7.4	97,500	6	6.0	84,300	2	5.3	77,900
	38	20	15.8	174,600	20	12.5	147,600	20	10.8	128,600	20	8.8	109,800	14	7.1	94,400	14	6.3	87,000			
	50	20	20.8	220,500	20	16.4	185,900	20	14.3	161,600	20	11.5	139,200	20	9.3	117,000	20	8.2	107,600			
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	15	歩	8.1	107,900	歩	6.4	91,200	歩	5.7	81,800	歩	4.3	69,200	歩	3.6	62,000	歩	3.2	58,100
				20	2	10.8	130,100	2	8.5	110,600	2	7.5	98,700	歩	5.8	82,400	歩	4.8	72,800	歩	4.3	68,000
				25	14	13.5	154,700	2	10.7	131,100	2	9.4	116,900	2	7.2	96,200	歩	6.0	84,500	歩	5.3	78,900
				32	20	17.3	191,600	14	13.7	161,600	14	12.1	143,600	6	9.2	117,000	2	7.6	102,500	2	6.8	95,300
	38	20	20.5	220,200	20	16.2	185,100	20	14.3	163,400	14	11.0	140,000	14	9.1	114,800	2	8.1	106,200			
	50	20	27.0	278,600	20	21.4	233,400	20	18.8	205,500	20	14.5	167,400	20	11.9	143,100	20	10.7	131,900			
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	15	歩	10.2	132,000	歩	8.1	108,600	歩	7.0	96,600	歩	5.5	82,400	歩	4.5	71,600	歩	3.8	65,700
				20	2	13.6	158,300	2	10.8	134,000	歩	9.3	117,900	歩	7.4	99,500	歩	6.0	85,500	歩	5.1	77,400
				25	6	17.0	189,800	2	13.4	159,900	2	11.7	140,000	2	9.2	116,700	歩	7.4	99,800	歩	6.4	89,900
				32	20	21.7	235,200	14	17.2	197,700	14	15.0	172,200	2	11.8	143,000	2	9.5	122,100	2	8.2	109,500
	38	20	25.8	270,800	20	20.4	226,500	14	17.8	197,000	14	14.0	162,000	2	11.3	137,400	2	9.7	122,400			
	50	20	34.0	343,800	20	26.9	286,500	20	23.4	248,400	20	18.4	204,000	20	14.9	172,400	14	12.8	153,000			
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	15	歩	12.5	153,900	歩	9.7	128,400	歩	8.5	112,800	歩	6.6	95,900	歩	5.4	83,100	歩	4.7	76,500
				20	2	16.7	192,500	歩	12.9	159,300	歩	11.3	138,600	歩	8.8	114,900	歩	7.3	99,900	歩	6.3	90,800
				25	2	20.9	231,300	2	16.2	191,400	2	14.2	165,300	歩	11.0	135,600	歩	9.1	116,900	歩	7.9	106,100
				32	14	26.7	288,500	6	20.7	236,700	2	18.2	204,200	2	14.1	167,000	2	11.6	143,100	歩	10.1	129,500
	38	20	31.7	333,300	14	24.5	272,700	14	21.6	233,700	6	16.8	190,200	2	13.8	152,500	2	12.0	146,100			
	50	20	41.7	423,600	20	32.3	346,200	20	28.4	296,600	20	22.1	240,600	14	18.1	204,900	14	15.8	183,300			
	55 - 55	500 × 500	550 × 550	15	歩	15.1	211,800	歩	11.7	174,200	歩	10.4	158,400	歩	8.1	125,400	歩	6.5	106,200	歩	5.5	96,300
				20	歩	20.1	268,800	歩	15.6	219,500	歩	13.9	199,800	歩	10.8	155,100	歩	8.7	130,200	歩	7.3	117,900
				25	2	25.2	310,400	2	19.5	252,600	2	17.4	228,600	歩	13.5	174,600	歩	10.9	145,500	歩	9.1	131,400
				32	14	32.2	342,500	2	25.0	285,300	2	22.2	246,200	2	17.2	203,900	2	13.9	168,800	歩	11.7	151,500
	38	20	38.2	395,900	14	29.7	329,000	14	26.4	282,200	2	20.5	229,500	2	16.5	189,900	2	13.9	171,600			
	50	20	50.3	504,300	20	39.0	418,800	20	34.7	356,100	14	26.9	286,100	14	21.7	239,700	6	18.2	216,300			
	60 - 60	550 × 550	600 × 600	15	歩	17.9	242,900	歩	13.9	198,800	歩	12.2	181,400	歩	9.4	145,800	歩	7.7	124,700	歩	6.5	109,200
				20	歩	23.9	310,400	歩	18.6	252,500	歩	16.3	228,600	歩	12.5	181,200	歩	10.2	154,200	歩	8.7	134,000
				25	2	29.8	346,200	2	23.2	280,800	歩	20.4	255,000	歩	15.6	203,400	歩	12.8	172,400	歩	10.9	149,400
				32	14	38.2	400,500	2	29.7	333,500	2	26.1	282,500	2	20.0	238,200	歩	16.4	200,600	歩	14.0	172,800
	38	14	45.4	464,100	14	35.3	384,800	6	31.0	325,500	2	23.8	268,500	2	19.5	225,600	2	16.6	194,400			
	50	20	59.7	592,200	20	46.4	490,100	20	40.8	413,100	14	31.3	337,200	6	25.6	277,100	2	21.8	243,000			
	65 - 65	600 × 600	650 × 650	15	歩	21.3	272,600	歩	16.6	222,800	歩	14.5	203,000	歩	11.4	165,500	歩	9.2	136,500	歩	8.0	121,200
				20	歩	28.3	351,900	歩	22.2	285,900	歩	19.3	258,200	歩	15.2	208,400	歩	12.3	170,400	歩	10.7	150,200
25				2	35.4	381,200	歩	27.7	309,200	歩	24.1	280,400	歩	19.0	231,600	歩	15.4	189,300	歩	13.3	167,000	
32				6	45.3	463,800	2	35.5	384,600	2	30.9	323,700	2	24.3	273,600	歩	19.7	225,900	歩	17.1	195,600	
38	14	53.8	538,100	6	42.1	444,300	2	36.7	373,100	2	28.9	306,800	2	23.4	258,000	歩	20.3	222,300				
50	20	70.8	687,200	20	55.4	566,900	20	48.2	474,800	14	38.0	382,400	2	30.8	327,200	2	26.7	281,300				

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	柵穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥
HYMFM-R ノンスリップ	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	63,500	2	2.6	52,800	2	2.3	49,400	2	1.9	43,700	歩	1.5	39,600	歩	1.4	38,400
				20	20	4.3	76,800	14	3.4	64,800	14	3.1	57,900	2	2.5	51,000	2	2.0	45,900	2	1.9	43,500
				25	20	5.4	92,100	20	4.3	77,700	20	3.9	67,800	14	3.1	58,200	14	2.5	51,600	6	2.3	49,100
				32	20	7.0	113,400	20	5.5	95,400	20	5.0	82,400	20	4.0	69,600	20	3.2	61,500	20	3.0	57,900
				38	20	8.3	131,000	20	6.5	109,400	20	5.9	94,800	20	4.7	77,300	20	3.8	70,100	20	3.6	64,500
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	80,900	2	3.7	67,800	歩	3.2	60,900	歩	2.5	53,000	歩	2.1	48,500	歩	1.8	44,700
				20	14	6.2	95,300	6	4.9	82,200	2	4.3	73,800	2	3.4	62,900	2	2.8	56,700	歩	2.4	52,200
				25	20	7.7	112,400	14	6.1	95,900	14	5.4	85,800	6	4.2	72,800	2	3.5	64,700	2	3.0	59,300
				32	20	9.9	138,500	20	7.8	117,800	20	6.9	104,400	20	5.4	87,800	14	4.5	77,300	14	3.9	70,700
				38	20	11.7	157,500	20	9.3	133,800	20	8.2	117,900	20	6.4	98,100	20	5.3	86,100	14	4.6	78,000
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	15	2	6.2	103,400	歩	4.9	84,500	歩	4.3	75,500	歩	3.5	68,300	歩	2.8	58,100	歩	2.5	54,300
				20	2	8.3	127,500	2	6.6	104,700	2	5.7	94,200	歩	4.6	83,700	歩	3.7	70,200	歩	3.3	64,400
				25	14	10.4	144,800	14	8.2	122,700	6	7.1	107,400	2	5.8	91,700	2	4.7	78,900	2	4.1	72,800
				32	20	13.3	179,000	20	10.5	151,500	20	9.1	132,000	14	7.4	111,900	6	6.0	96,200	2	5.3	87,900
				38	20	15.8	205,100	20	12.5	173,300	20	10.8	149,300	20	8.8	126,600	14	7.1	107,700	14	6.3	98,700
				50	20	20.8	259,800	20	16.4	218,300	20	14.3	188,100	20	11.5	158,400	20	9.3	134,100	20	8.2	123,000
				歩	8.1	124,500	歩	6.4	104,700	歩	5.7	93,200	歩	4.3	81,600	歩	3.6	69,600	歩	3.2	64,200	
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	20	2	10.8	162,800	2	8.5	132,800	2	7.5	118,800	歩	5.8	102,600	歩	4.8	84,600	歩	4.3	76,400
				25	14	13.5	183,000	2	10.7	152,900	2	9.4	135,500	2	7.2	116,700	歩	6.0	96,000	歩	5.3	89,600
				32	20	17.3	225,500	14	13.7	189,000	14	12.1	166,800	6	9.2	135,900	2	7.6	117,500	2	6.8	108,800
				38	20	20.5	260,100	20	16.2	217,400	20	14.3	191,300	14	11.0	158,300	14	9.1	131,900	2	8.1	121,800
				50	20	27.0	329,100	20	21.4	274,800	20	18.8	240,800	20	14.5	192,900	20	11.9	165,600	20	10.7	151,800
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	15	歩	10.2	153,500	歩	8.1	125,400	歩	7.0	114,800	歩	5.5	102,600	歩	4.5	84,500	歩	3.8	74,700
				20	2	13.6	185,400	2	10.8	156,500	歩	9.3	136,500	歩	7.4	124,700	歩	6.0	100,500	歩	5.1	87,800
				25	6	17.0	222,900	2	13.4	186,900	2	11.7	162,600	2	9.2	144,000	歩	7.4	115,100	歩	6.4	102,500
				32	20	21.7	278,700	14	17.2	232,100	14	15.0	201,300	2	11.8	165,900	2	9.5	140,700	2	8.2	125,400
				38	20	25.8	321,200	20	20.4	266,900	14	17.8	231,200	14	14.0	189,800	2	11.3	159,200	2	9.7	141,000
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	50	20	34.0	408,300	20	26.9	338,900	20	23.4	292,500	20	18.4	239,000	20	14.9	200,400	14	12.8	176,700
				15	歩	12.5	181,800	歩	9.7	149,100	歩	8.5	134,900	歩	6.6	120,000	歩	5.4	98,900	歩	4.7	87,800
				20	2	16.7	242,700	歩	12.9	196,700	歩	11.3	175,200	歩	8.8	147,500	歩	7.3	119,100	歩	6.3	103,400
				25	2	20.9	273,600	2	16.2	224,600	2	14.2	193,100	歩	11.0	171,300	歩	9.1	136,800	歩	7.9	121,500
				32	14	26.7	341,700	6	20.7	279,000	2	18.2	239,400	2	14.1	200,700	2	11.6	166,100	歩	10.1	149,000
55 - 55	500 × 500	550 × 550	38	20	31.7	395,600	14	24.5	322,200	14	21.6	275,700	6	16.8	222,800	2	13.8	189,000	2	12.0	169,200	
			50	20	41.7	503,700	20	32.3	410,000	20	28.4	350,400	20	22.1	281,400	14	18.1	239,100	14	15.8	213,000	
			15	歩	15.1	238,200	歩	11.7	195,000	歩	10.4	178,100	歩	8.1	140,000	歩	6.5	117,000	歩	5.5	105,600	
			20	歩	20.1	305,100	歩	15.6	247,800	歩	13.9	225,500	歩	10.8	173,400	歩	8.7	144,000	歩	7.3	130,200	
			25	2	25.2	351,800	2	19.5	284,900	2	17.4	258,200	歩	13.5	195,000	歩	10.9	162,000	歩	9.1	146,300	
			32	14	32.2	406,800	2	25.0	337,100	2	22.2	287,100	2	17.2	231,800	2	13.9	194,100	歩	11.7	175,200	
			38	20	38.2	471,200	14	29.7	390,200	14	26.4	331,200	2	20.5	265,200	2	16.5	221,400	2	13.9	199,400	
60 - 60	550 × 550	600 × 600	50	20	50.3	600,900	20	39.0	497,400	20	34.7	421,700	14	26.9	337,100	14	21.7	280,200	6	18.2	251,900	
			15	歩	17.9	274,200	歩	13.9	223,700	歩	12.2	203,900	歩	9.4	159,000	歩	7.7	133,500	歩	6.5	117,900	
			20	歩	23.9	352,400	歩	18.6	285,200	歩	16.3	258,300	歩	12.5	198,500	歩	10.2	165,500	歩	8.7	145,400	
			25	2	29.8	392,900	2	23.2	318,000	歩	20.4	287,100	歩	15.6	227,700	歩	12.8	190,400	歩	10.9	166,200	
			32	14	38.2	476,700	2	29.7	394,700	2	26.1	333,000	2	20.0	271,800	歩	15.4	224,100	歩	14.0	196,800	
65 - 65	600 × 600	650 × 650	38	14	45.4	552,600	14	35.3	456,900	6	31.0	384,900	2	23.8	312,900	2	19.5	256,800	2	16.6	225,500	
			50	20	59.7	707,000	20	46.4	583,100	20	40.8	490,100	14	31.3	397,700	6	25.6	324,900	2	21.8	284,000	
			15	歩	21.3	309,300	歩	16.6	251,600	歩	14.5	228,600	歩	11.4	177,200	歩	9.2	145,800	歩	8.0	129,200	
			20	歩	28.3	400,100	歩	22.2	323,600	歩	19.3	291,600	歩	15.2	223,700	歩	12.3	182,400	歩	10.7	160,500	
			25	2	35.4	441,300	歩	27.7	364,800	歩	24.1	315,900	歩	19.0	260,000	歩	15.4	212,900	歩	13.3	186,000	
			32	6	45.3	552,300	2	35.5	456,600	2	30.9	382,800	2	24.3	308,400	歩	19.7	264,900	歩	17.1	227,400	
			38	14	53.8	642,200	6	42.1	529,100	2	36.7	442,700	2	28.9	355,500	2	23.4	303,300	歩	20.3	260,000	

T荷重標記の ー は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。


ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋 ボルト固定式

ステンレスグレーチング

ステンレス
グレーチング


HYMFM-B

フラットバータイプ



HYMFM-RB


ノンスリップフラットバータイプ



<受注生産品>


HYMFM-B

HYMFM-RB

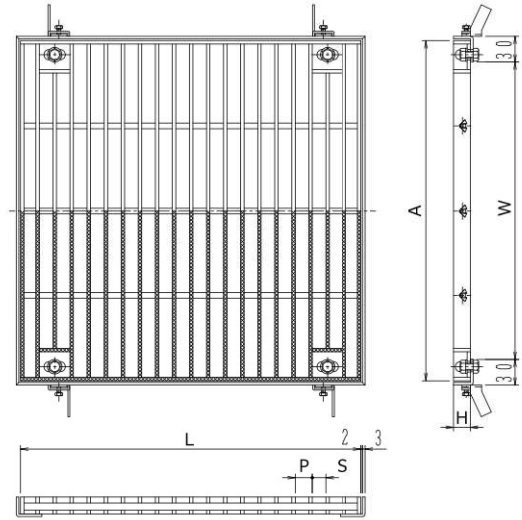

受枠形状MBNB

<単位:mm>



ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	樹穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	受枠付 価格¥
HYMFM-B	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	100,400	2	2.6	84,500	2	2.3	78,300	2	1.9	70,800	歩	1.5	64,500	歩	1.4	61,800
				20	20	4.3	101,600	14	3.4	89,400	14	3.1	82,700	2	2.5	72,900	2	2.0	66,200	2	1.9	63,600
				25	20	5.4	111,900	20	4.3	95,700	20	3.9	87,800	14	3.1	76,500	14	2.5	68,400	6	2.3	66,900
				32	20	7.0	129,600	20	5.5	108,300	20	5.0	98,600	20	4.0	85,800	20	3.2	76,200	20	3.0	72,600
	38	20	8.3	142,800	20	6.5	117,200	20	5.9	108,800	20	4.7	98,700	20	3.8	87,600	20	3.6	81,600			
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	117,800	2	3.7	100,400	歩	3.2	91,400	歩	2.5	80,100	歩	2.1	73,400	歩	1.8	68,300
				20	14	6.2	127,700	6	4.9	111,000	2	4.3	99,900	2	3.4	86,300	2	2.8	78,300	歩	2.4	72,800
				25	20	7.7	141,900	14	6.1	123,200	14	5.4	110,300	6	4.2	94,800	2	3.5	84,500	2	3.0	77,900
				32	20	9.9	165,600	20	7.8	141,900	20	6.9	126,800	20	5.4	107,400	14	4.5	96,000	14	3.9	88,200
	38	20	11.7	185,300	20	9.3	158,400	20	8.2	140,300	20	6.4	118,200	20	5.3	104,900	14	4.6	95,700			
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	15	2	6.2	130,500	歩	4.9	112,400	歩	4.3	101,100	歩	3.5	88,800	歩	2.8	78,600	歩	2.5	73,800
				20	2	8.3	149,300	2	6.6	128,600	2	5.7	114,300	歩	4.6	99,300	歩	3.7	87,300	歩	3.3	81,500
				25	14	10.4	171,000	14	8.2	146,300	6	7.1	128,400	2	5.8	111,000	2	4.7	96,600	2	4.1	89,700
				32	20	13.3	199,800	20	10.5	170,000	20	9.1	149,100	14	7.4	127,400	6	6.0	110,300	2	5.3	101,700
	38	20	15.8	224,400	20	12.5	189,800	20	10.8	165,300	20	8.8	141,200	14	7.1	121,400	14	6.3	111,900			
	50	20	20.8	273,200	20	16.4	230,100	20	14.3	200,100	20	11.5	169,100	20	9.3	144,900	20	8.2	133,200			
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	15	歩	8.1	153,900	歩	6.4	130,100	歩	5.7	116,700	歩	4.3	98,700	歩	3.6	88,500	歩	3.2	82,800
				20	2	10.8	175,400	2	8.5	149,300	2	7.5	133,200	歩	5.8	111,200	歩	4.8	98,100	歩	4.3	91,700
				25	14	13.5	202,800	2	10.7	171,800	2	9.4	153,300	2	7.2	126,000	歩	6.0	110,700	歩	5.3	103,400
				32	20	17.3	242,900	14	13.7	204,800	14	12.1	181,800	6	9.2	148,400	2	7.6	130,100	2	6.8	120,900
	38	20	20.5	274,500	20	16.2	230,900	20	14.3	203,700	14	11.0	165,300	14	9.1	143,100	2	8.1	132,600			
	50	20	27.0	337,200	20	21.4	282,500	20	18.8	248,700	20	14.5	200,700	20	11.9	173,400	20	10.7	159,600			
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	15	歩	10.2	179,900	歩	8.1	148,100	歩	7.0	131,400	歩	5.5	111,600	歩	4.5	97,500	歩	3.8	89,700
				20	2	13.6	205,200	2	10.8	173,700	歩	9.3	153,000	歩	7.4	129,000	歩	6.0	111,000	歩	5.1	100,800
				25	6	17.0	240,300	2	13.4	202,500	2	11.7	177,300	2	9.2	147,900	歩	7.4	126,500	歩	6.4	114,000
				32	20	21.7	290,300	14	17.2	243,900	14	15.0	212,400	2	11.8	176,400	2	9.5	150,800	2	8.2	135,300
	38	20	25.8	329,900	20	20.4	275,900	14	17.8	239,900	14	14.0	197,400	2	11.3	167,300	2	9.7	149,100			
	50	20	34.0	408,900	20	26.9	340,700	20	23.4	295,500	20	18.4	242,600	20	14.9	204,900	14	12.8	182,100			
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	15	歩	12.5	202,400	歩	9.7	168,800	歩	8.5	148,200	歩	6.6	124,200	歩	5.4	109,200	歩	4.7	100,700
				20	2	16.7	242,700	歩	12.9	201,000	歩	11.3	174,900	歩	8.8	144,800	歩	7.3	126,000	歩	6.3	114,600
				25	2	20.9	287,000	2	16.2	237,500	2	14.2	205,100	歩	11.0	168,200	歩	9.1	144,900	歩	7.9	131,700
				32	14	26.7	350,000	6	20.7	287,400	2	18.2	247,800	2	14.1	202,500	2	11.6	173,700	歩	10.1	157,200
	38	20	31.7	399,300	14	24.5	326,700	14	21.6	279,900	6	16.8	227,700	2	13.8	194,700	2	12.0	175,100			
	50	20	41.7	497,100	20	32.3	406,400	20	28.4	348,000	20	22.1	282,300	14	18.1	240,600	14	15.8	215,100			
	55 - 55	500 × 500	550 × 550	15	歩	15.1	263,100	歩	11.7	200,100	歩	10.4	185,100	歩	8.1	149,400	歩	6.5	132,600	歩	5.5	123,000
				20	歩	20.1	327,500	歩	15.6	247,100	歩	13.9	227,600	歩	10.8	178,200	歩	8.7	157,400	歩	7.3	145,200
				25	2	25.2	372,300	2	19.5	279,800	2	17.4	256,100	歩	13.5	196,500	歩	10.9	172,800	歩	9.1	159,000
				32	14	32.2	406,200	2	25.0	338,400	2	22.2	289,700	2	17.2	234,500	2	13.9	198,000	歩	11.7	179,700
	38	20	38.2	465,900	14	29.7	387,000	14	26.4	330,300	2	20.5	266,300	2	16.5	223,700	2	13.9	202,100			
	50	20	50.3	585,000	20	39.0	485,900	20	34.7	413,100	14	26.9	332,000	14	21.7	278,000	6	18.2	251,000			
	60 - 60	550 × 550	600 × 600	15	歩	17.9	303,800	歩	13.9	230,000	歩	12.2	212,300	歩	9.4	172,500	歩	7.7	151,100	歩	6.5	137,600
				20	歩	23.9	381,600	歩	18.6	286,200	歩	16.3	262,200	歩	12.5	208,400	歩	10.2	181,400	歩	8.7	164,100
				25	2	29.8	418,800	2	23.2	322,200	歩	20.4	286,500	歩	15.6	228,600	歩	12.8	198,800	歩	10.9	179,900
				32	14	38.2	482,700	2	29.7	401,900	2	26.1	340,500	2	20.0	279,500	歩	16.4	231,800	歩	14.0	204,800
	38	14	45.4	555,900	14	35.3	460,800	6	31.0	390,000	2	23.8	318,200	2	19.5	263,300	2	16.6	231,200			
	50	20	59.7	700,700	20	46.4	579,600	20	40.8	488,700	14	31.3	399,000	6	25.6	327,900	2	21.8	287,600			
	65 - 65	600 × 600	650 × 650	15	歩	21.3	331,200	歩	16.6	249,900	歩	14.5	230,300	歩	11.4	188,000	歩	9.2	163,800	歩	8.0	148,100
				20	歩	28.3	417,600	歩	22.2	312,300	歩	19.3	284,900	歩	15.2	228,000	歩	12.3	197,100	歩	10.7	177,200
				25	2	35.4	450,500	歩	27.7	362,600	歩	24.1	307,500	歩	19.0	250,800	歩	15.4	216,500	歩	13.3	194,100
				32	6	45.3	540,900	2	35.5	448,700	2	30.9	377,700	2	24.3	306,000	歩	19.7	263,600	歩	17.1	228,000
	38	14	53.8	622,700	6	42.1	514,400	2	36.7	431,700	2	28.9	348,800	2	23.4	298,700	歩	20.3	257,400			
	50	20	78.7	787,500	20	55.4	649,700	20	48.2	544,200	14	38.0	438,300	2	30.8	375,000	2	26.7	322,500			

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 柵蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)

製品番号	呼び	柵穴 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	受付け 価格¥
HYMFM-RB ノンスリップ	25 - 25	200 × 200	250 × 250	15	6	3.3	111,500	2	2.6	92,700	2	2.3	86,700	2	1.9	76,500	歩	1.5	69,800	歩	1.4	67,500
				20	20	4.3	121,500	14	3.4	100,400	14	3.1	92,300	2	2.5	81,500	2	2.0	73,200	2	1.9	69,300
				25	20	5.4	130,200	20	4.3	108,300	20	3.9	99,000	14	3.1	86,300	14	2.5	76,500	6	2.3	72,600
				32	20	7.0	154,800	20	5.5	124,700	20	5.0	111,600	20	4.0	97,100	20	3.2	86,100	20	3.0	80,700
				38	20	8.3	169,500	20	6.5	131,100	20	5.9	120,900	20	4.7	107,600	20	3.8	95,000	20	3.6	87,200
	30 - 30	250 × 250	300 × 300	15	2	4.6	135,000	2	3.7	113,100	歩	3.2	101,600	歩	2.5	88,200	歩	2.1	80,900	歩	1.8	74,700
				20	14	6.2	147,000	6	4.9	126,600	2	4.3	114,000	2	3.4	96,900	2	2.8	87,600	歩	2.4	80,700
				25	20	7.7	165,000	14	6.1	140,700	14	5.4	125,900	6	4.2	107,000	2	3.5	95,100	2	3.0	87,200
				32	20	9.9	193,100	20	7.8	164,400	20	6.9	145,700	20	5.4	122,400	14	4.5	107,900	14	3.9	98,700
	35 - 35	300 × 300	350 × 350	38	20	11.7	216,800	20	9.3	184,100	20	8.2	162,500	20	6.4	135,000	20	5.3	118,500	14	4.6	107,400
				15	2	6.2	156,000	歩	4.9	127,400	歩	4.3	113,900	歩	3.5	99,500	歩	2.8	87,600	歩	2.5	81,800
				20	2	8.3	173,700	2	6.6	148,200	2	5.7	130,500	歩	4.6	111,900	歩	3.7	98,000	歩	3.3	90,300
				25	14	10.4	199,700	14	8.2	169,100	6	7.1	148,100	2	5.8	126,500	2	4.7	108,800	2	4.1	100,500
				32	20	13.3	234,000	20	10.5	198,000	20	9.1	172,700	14	7.4	146,300	6	6.0	125,900	2	5.3	115,100
				38	20	15.8	263,600	20	12.5	222,800	20	10.8	192,000	20	8.8	162,800	14	7.1	138,600	14	6.3	126,900
				50	20	20.8	321,800	20	16.4	270,300	20	14.3	233,100	20	11.5	196,500	20	9.3	166,200	20	8.2	152,600
	40 - 40	350 × 350	400 × 400	15	歩	8.1	177,800	歩	6.4	149,400	歩	5.7	132,900	歩	4.3	111,000	歩	3.6	99,300	歩	3.2	91,700
				20	2	10.8	208,800	2	8.5	172,500	2	7.5	153,800	歩	5.8	126,900	歩	4.8	110,600	歩	4.3	103,100
				25	14	13.5	237,900	2	10.7	200,400	2	9.4	177,800	2	7.2	144,800	歩	6.0	125,900	歩	5.3	117,500
				32	20	17.3	285,900	14	13.7	239,700	14	12.1	211,400	6	9.2	171,000	2	7.6	149,100	2	6.8	138,200
				38	20	20.5	324,500	20	16.2	271,200	20	14.3	238,500	14	11.0	192,200	14	9.1	164,600	2	8.1	152,000
	45 - 45	400 × 400	450 × 450	50	20	27.0	398,600	20	21.4	332,700	20	18.8	291,500	20	14.5	233,600	20	11.9	200,700	20	10.7	183,900
				15	歩	10.2	209,300	歩	8.1	170,700	歩	7.0	150,900	歩	5.5	127,700	歩	4.5	110,600	歩	3.8	100,800
				20	2	13.6	240,600	2	10.8	203,100	歩	9.3	177,200	歩	7.4	147,600	歩	6.0	127,200	歩	5.1	113,900
				25	6	17.0	282,500	2	13.4	237,000	2	11.7	206,100	2	9.2	170,900	歩	7.4	144,900	歩	6.4	130,100
				32	20	21.7	344,100	14	17.2	286,500	14	15.0	248,400	2	11.8	204,800	2	9.5	173,700	2	8.2	154,800
				38	20	25.8	391,400	20	20.4	324,900	14	17.8	281,600	14	14.0	231,200	2	11.3	194,000	2	9.7	171,800
				50	20	34.0	485,600	20	26.9	403,100	20	23.4	348,000	20	18.4	284,100	20	14.9	238,400	14	12.8	210,200
	50 - 50	450 × 450	500 × 500	15	歩	12.5	231,000	歩	9.7	196,100	歩	8.5	171,300	歩	6.6	143,700	歩	5.4	125,400	歩	4.7	114,200
				20	2	16.7	297,300	歩	12.9	236,100	歩	11.3	203,900	歩	8.8	168,800	歩	7.3	145,400	歩	6.3	130,500
				25	2	20.9	339,600	2	16.2	278,700	2	14.2	239,700	歩	11.0	195,300	歩	9.1	167,400	歩	7.9	150,900
				32	14	26.7	414,800	6	20.7	338,900	2	18.2	290,600	2	14.1	235,800	2	11.6	201,600	歩	10.1	180,900
				38	20	31.7	474,000	14	24.5	386,100	14	21.6	330,300	6	16.8	266,400	2	13.8	226,700	2	12.0	203,000
	55 - 55	500 × 500	550 × 550	50	20	41.7	591,200	20	32.3	481,200	20	28.4	411,200	20	22.1	330,300	14	18.1	280,800	14	15.8	250,100
				15	歩	15.1	291,600	歩	11.7	221,300	歩	10.4	203,400	歩	8.1	161,900	歩	6.5	142,500	歩	5.5	131,100
				20	歩	20.1	365,700	歩	15.6	274,400	歩	13.9	251,900	歩	10.8	194,300	歩	8.7	170,400	歩	7.3	156,300
				25	2	25.2	416,600	2	19.5	322,200	2	17.4	284,400	歩	13.5	222,900	歩	10.9	188,000	歩	9.1	172,400
				32	14	32.2	482,700	2	25.0	399,900	2	22.2	340,700	2	17.2	275,000	2	13.9	230,400	歩	11.7	207,900
				38	20	38.2	554,400	14	29.7	459,300	14	26.4	390,000	2	20.5	312,200	2	16.5	260,900	2	13.9	234,800
				50	20	50.3	697,400	20	39.0	577,400	20	34.7	489,300	14	26.9	391,200	14	21.7	325,200	6	18.2	292,400
	60 - 60	550 × 550	600 × 600	15	歩	17.9	338,900	歩	13.9	258,800	歩	12.2	234,000	歩	9.4	183,900	歩	7.7	159,800	歩	6.5	145,500
				20	歩	23.9	428,300	歩	18.6	320,300	歩	16.3	291,500	歩	12.5	224,400	歩	10.2	192,900	歩	8.7	174,200
25				2	29.8	470,300	2	23.2	381,000	歩	20.4	322,800	歩	15.6	263,600	歩	12.8	218,100	歩	10.9	196,200	
32				14	38.2	574,500	2	29.7	475,700	2	26.1	401,400	2	20.0	327,600	歩	16.4	270,300	歩	14.0	237,300	
38				14	45.4	662,100	14	35.3	547,500	6	31.0	461,300	2	23.8	375,000	2	19.5	307,700	2	16.6	270,000	
65 - 65	600 × 600	650 × 650	50	20	59.7	836,400	20	46.4	689,900	20	40.8	579,900	14	31.3	470,600	6	25.6	384,600	2	21.8	336,000	
			15	歩	21.3	370,200	歩	16.6	287,100	歩	14.5	255,000	歩	11.4	200,300	歩	9.2	174,000	歩	8.0	155,300	
			20	歩	28.3	469,400	歩	22.2	355,400	歩	19.3	317,600	歩	15.2	243,900	歩	12.3	210,200	歩	10.7	186,000	
			25	2	35.4	519,300	歩	27.7	429,300	歩	24.1	360,500	歩	19.0	291,500	歩	15.4	250,700	歩	13.3	216,000	
			32	6	45.3	644,300	2	35.5	532,700	2	30.9	446,700	2	24.3	359,900	歩	19.7	309,000	歩	17.1	265,400	
			38	14	53.8	743,100	6	42.1	612,600	2	36.7	512,400	2	28.9	411,800	2	23.4	351,300	歩	20.3	301,100	
			50	20	70.8	941,300	20	55.4	774,300	20	48.2	646,100	14	38.0	518,000	2	30.8	441,600	2	26.7	378,300	


T荷重標記の ー は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／歩道用 溝蓋

HYJG-KGA1

Tバータイプ




サイドバー付



<受注生産品>

HYJG-KGA1


HYJG-KQA1

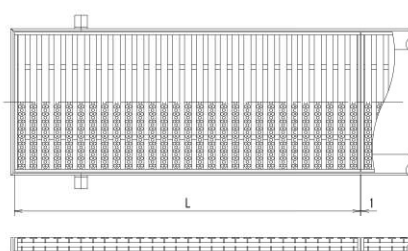

<単位:mm>

ピッチP	15	16	17	19	22
スキマS	5	6	7	9	12

受枠形状MBN




ご注意: ノンスリップTバータイプは、素足で歩く可能性のある場所
(浴室、プールサイド等)での使用は避けてください。

HYJG-KQA1

ノンスリップTバータイプ

サイドバー付



ステンレス製／歩道用 溝蓋

寸法表 (mm)


製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチ P (スキマ S)									
					P15 (S5)		P16 (S6)		P17 (S7)		P19 (S9)		P22 (S12)	
					W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYJG-KGA1	15-100	100	150×1000	15	3.5	51,800	3.3	49,500	3.2	47,300	3.0	41,900	2.8	40,800
				20	4.3	58,100	4.1	54,800	4.0	52,700	3.7	46,700	3.5	45,500
	20-100	150	200×1000	15	4.3	59,900	4.1	57,000	3.9	54,000	3.7	48,000	3.4	46,500
				20	5.3	67,100	5.0	64,200	4.8	60,900	4.5	53,700	4.1	51,800
	25-100	200	250×1000	15	5.1	68,400	4.8	65,400	4.6	62,400	4.3	54,500	3.9	52,700
				20	6.2	77,000	6.0	73,500	5.7	69,800	5.3	61,100	4.8	59,000
	30-100	250	300×1000	15	6.0	85,100	5.7	81,800	5.5	77,100	5.1	67,500	4.6	65,400
				20	7.3	94,400	7.0	90,600	6.7	85,800	6.2	75,300	5.6	72,600
	35-100	300	350×1000	15	6.8	96,900	6.5	93,000	6.2	88,200	5.7	77,000	5.2	71,900
				20	8.3	105,200	7.9	98,700	7.5	95,700	7.0	84,200	6.3	80,000
	40-100	350	400×1000	15	7.6	103,100	7.2	99,300	6.9	93,600	6.3	81,800	5.7	78,300
				20	9.3	115,700	8.8	111,000	8.4	105,000	7.8	90,800	7.0	87,600
HYJG-KQA1 ノンスリップ	15-100	100	150×1000	15	3.5	54,300	3.3	52,100	3.2	49,700	3.0	44,000	2.8	42,900
				20	4.3	60,900	4.1	57,500	4.0	55,400	3.7	49,100	3.5	47,700
	20-100	150	200×1000	15	4.3	62,900	4.1	59,900	3.9	56,700	3.7	50,400	3.4	48,900
				20	5.3	70,400	5.0	67,400	4.8	63,900	4.5	56,400	4.1	54,300
	25-100	200	250×1000	15	5.1	71,900	4.8	68,700	4.6	65,600	4.3	57,200	3.9	55,400
				20	6.2	80,900	6.0	77,300	5.7	73,200	5.3	64,100	4.8	62,000
	30-100	250	300×1000	15	6.0	89,300	5.7	85,800	5.5	81,000	5.1	71,000	4.6	68,700
				20	7.3	99,000	7.0	95,100	6.7	90,200	6.2	79,100	5.6	76,200
	35-100	300	350×1000	15	6.8	101,700	6.5	97,700	6.2	92,600	5.7	80,900	5.2	75,500
				20	8.3	110,400	7.9	103,700	7.5	100,500	7.0	88,400	6.3	84,000
	40-100	350	400×1000	15	7.6	108,200	7.2	104,300	6.9	98,300	6.3	85,800	5.7	82,200
				20	9.3	121,500	8.8	116,600	8.4	110,300	7.8	95,300	7.0	92,000

ステンレス製／歩道用 溝蓋

HYJG-KGC1

Tバータイプ


サイドバー付



HYJG-KQC1

ノンスリップTバータイプ





サイドバー付



<受注生産品>

HYJG-KGC1


HYJG-KQC1

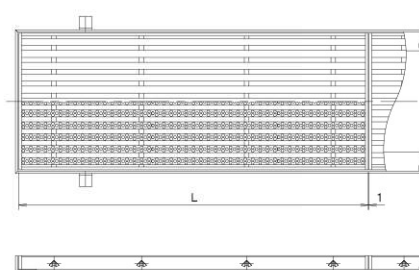

<単位:mm>

ピッチP	15	16	17	19	22
スキマS	5	6	7	9	12

受枠形状MBN



ご注意: ノンスリップTバータイプは、素足で歩く可能性のある場所
(浴室、プールサイド等)での使用は避けてください。

ステンレス製／歩道用 溝蓋


寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチ P (スキマ S)									
					P15 (S5)		P16 (S6)		P17 (S7)		P19 (S9)		P22 (S12)	
					W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYJG-KGC1	10-50	50	100×500	15	1.5	25,800	1.4	24,300	1.3	23,400	1.2	21,000	1.1	20,700
				20	1.9	28,500	1.8	27,000	1.7	25,800	1.6	23,400	1.4	23,000
	15-50	100	150×500	15	1.9	28,700	1.8	27,300	1.7	26,000	1.6	23,400	1.5	22,400
				20	2.4	32,100	2.3	30,600	2.2	29,300	2.0	25,800	1.9	25,200
	20-50	150	200×500	15	2.4	33,200	2.3	31,500	2.2	30,200	2.0	26,600	1.8	25,800
				20	3.0	37,200	2.9	35,400	2.7	33,800	2.5	29,600	2.3	28,800
	25-50	200	250×500	15	2.9	37,800	2.7	36,500	2.6	34,500	2.4	30,200	2.2	29,300
				20	3.6	42,300	3.4	41,000	3.3	38,600	3.0	33,900	2.7	32,400
	30-50	250	300×500	15	3.4	46,800	3.2	45,300	3.0	42,900	2.8	37,400	2.5	36,000
				20	4.2	52,500	4.0	50,100	3.8	47,600	3.5	41,700	3.1	40,100
	35-50	300	350×500	15	3.8	53,400	3.6	51,200	3.5	48,600	3.2	42,300	2.8	39,600
				20	4.8	58,200	4.5	54,600	4.3	53,000	4.0	46,700	3.6	44,600
HYJG-KQC1 ノンスリップ	10-50	50	100×500	15	1.5	27,200	1.4	25,500	1.3	24,600	1.2	22,100	1.1	21,800
				20	1.9	30,000	1.8	28,400	1.7	27,200	1.6	24,600	1.4	24,200
	15-50	100	150×500	15	1.9	30,200	1.8	28,700	1.7	27,300	1.6	24,800	1.5	23,400
				20	2.4	33,800	2.3	32,100	2.2	30,800	2.0	27,200	1.9	26,400
	20-50	150	200×500	15	2.4	34,800	2.3	33,200	2.2	31,700	2.0	27,900	1.8	27,200
				20	3.0	39,000	2.9	37,200	2.7	35,400	2.5	31,100	2.3	30,300
	25-50	200	250×500	15	2.9	39,800	2.7	38,300	2.6	36,300	2.4	31,700	2.2	30,800
				20	3.6	44,400	3.4	43,100	3.3	40,500	3.0	35,600	2.7	34,100
	30-50	250	300×500	15	3.4	49,200	3.2	47,600	3.0	45,000	2.8	39,200	2.5	37,800
				20	4.2	55,200	4.0	52,700	3.8	50,000	3.5	43,300	3.1	42,000
	35-50	300	350×500	15	3.8	56,100	3.6	53,700	3.5	51,000	3.2	44,400	2.8	41,600
				20	4.8	61,100	4.5	57,300	4.3	55,700	4.0	49,100	3.6	46,800

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋


HYMFG

フラットバータイプ






HYMFG-R


ノンスリップフラットバータイプ



<受注生産品>

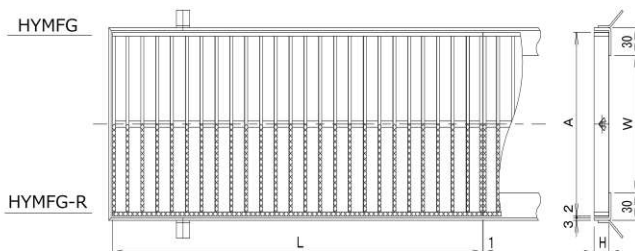

受枠形状MBN



<単位:mm>

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP（スキマS）																	
					P10（S6）			P13（S9）			P15（S11）			P20（S16）			P25（S21）			P30（S26）		
					T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥
HYMFG	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	79,200	20	6.3	59,900	20	5.6	51,200	14	4.4	41,700	14	3.8	35,100	6	3.4	30,500
				20	20	10.5	94,500	20	8.4	78,800	20	7.5	67,100	20	5.9	54,000	20	5.0	45,800	20	4.5	39,500
				25	20	13.1	117,000	20	10.5	96,800	20	9.3	82,500	20	7.4	66,500	20	6.3	56,400	20	5.6	49,200
				32	20	16.7	148,200	20	13.4	122,400	20	11.9	104,900	20	9.5	84,200	20	8.0	71,100	20	7.1	62,100
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	100,800	6	8.1	78,200	2	7.2	66,300	2	5.7	52,200	2	4.7	44,100	歩	4.2	37,700
				20	20	13.7	124,200	20	10.9	101,700	20	9.6	86,900	14	7.5	68,300	6	6.3	57,500	2	5.6	49,500
				25	20	17.1	153,500	20	13.6	125,900	20	12.0	106,700	20	9.4	84,300	14	7.9	70,800	14	7.0	61,700
				32	20	21.9	194,000	20	17.4	158,900	20	15.4	134,700	20	12.1	106,800	20	10.1	89,600	20	8.9	77,400
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	123,000	2	10.0	95,400	2	8.9	80,600	歩	6.9	66,000	歩	5.7	54,500	歩	5.0	46,200
				20	14	16.9	153,500	6	13.4	125,100	2	11.8	105,900	2	9.2	83,400	2	7.6	69,300	歩	6.7	59,300
				25	20	21.2	189,500	20	16.7	154,700	14	14.8	130,400	6	11.5	104,300	2	9.5	86,000	2	8.4	73,500
				32	20	27.1	239,400	20	21.4	195,900	20	18.9	165,300	20	14.7	131,000	14	12.2	108,000	14	10.7	92,700
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	281,600	20	25.4	230,000	20	22.4	194,000	20	17.4	154,200	20	14.5	126,800	20	12.7	108,800
				15	2	15.1	144,500	歩	11.9	113,900	歩	10.5	95,400	歩	8.1	76,400	歩	6.7	62,100	歩	5.9	53,000
				20	2	20.2	182,300	2	15.9	148,400	2	14.0	125,000	歩	10.8	98,700	歩	8.9	81,600	歩	7.8	69,300
				25	14	25.2	225,500	14	19.8	184,100	2	17.5	154,500	2	13.5	121,400	2	11.2	99,900	歩	9.8	86,000
	35 - 100	300	350 × 1000	32	20	32.2	285,300	20	25.4	232,100	20	22.4	195,800	14	17.3	153,500	2	14.3	126,600	2	12.5	108,000
				38	20	38.3	334,700	20	30.1	272,600	20	26.6	249,900	20	20.5	179,900	14	17.0	148,400	14	14.9	126,800
				50	20	50.4	430,100	20	39.6	350,100	20	35.0	294,800	20	27.0	234,300	20	22.4	191,300	20	19.6	162,800
				15	歩	17.5	166,400	歩	13.8	131,100	歩	12.1	110,300	歩	9.3	90,000	歩	7.7	74,300	歩	6.7	62,700
	40 - 100	350	400 × 1000	20	2	23.4	212,000	2	18.4	172,400	歩	16.2	144,600	歩	12.4	115,800	歩	10.3	93,200	歩	8.9	78,900
				25	6	29.2	261,800	2	22.9	212,300	2	20.2	178,200	2	15.6	142,200	歩	12.8	114,800	歩	11.2	98,000
				32	20	37.4	330,800	14	29.4	269,000	14	25.9	225,500	2	19.9	178,500	2	16.4	145,700	2	14.3	115,100
				38	20	44.4	388,700	20	34.9	315,600	20	30.7	264,600	14	23.6	209,600	6	19.5	170,600	2	17.0	144,800
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	58.5	499,200	20	45.9	405,500	20	40.4	340,700	20	31.1	272,400	20	25.6	219,200	14	22.4	186,000
				15	歩	20.0	188,700	歩	15.6	149,400	歩	13.8	125,000	歩	10.6	100,400	歩	8.7	82,400	歩	7.5	68,100
				20	2	26.6	240,900	歩	20.8	195,900	歩	18.3	163,800	歩	14.1	129,600	歩	11.6	105,000	歩	10.1	89,000
				25	2	33.3	297,800	2	26.1	241,200	2	22.9	202,100	歩	17.6	159,200	歩	14.5	130,100	歩	12.6	110,300
	50 - 100	450	500 × 1000	32	14	42.6	376,800	6	33.4	305,600	2	29.3	256,200	2	22.5	200,100	2	18.5	163,800	歩	16.1	139,100
				38	20	50.6	441,900	14	39.6	358,700	14	34.8	300,300	6	26.7	235,800	2	22.0	192,300	2	19.1	162,800
				50	20	66.5	567,500	20	52.1	460,700	20	45.8	386,000	20	35.2	306,300	14	28.9	246,600	14	25.2	209,400
				15	歩	22.4	210,200	歩	17.5	167,000	歩	15.4	140,300	歩	11.8	114,300	歩	9.7	91,500	歩	8.4	77,100
	55 - 100	450	550 × 1000	20	歩	29.9	270,600	歩	23.3	219,200	歩	20.5	183,500	歩	15.7	146,700	歩	12.9	116,900	歩	11.2	98,600
				25	2	37.3	333,900	2	29.2	270,800	歩	25.6	226,500	歩	19.6	180,500	歩	16.1	144,500	歩	14.0	122,300
				32	14	47.8	422,100	2	37.4	342,500	2	32.8	286,800	2	25.1	225,900	歩	20.6	182,300	歩	17.9	154,500
				38	20	56.7	495,800	14	44.4	401,400	14	39.0	335,700	2	29.8	265,400	2	24.5	213,900	2	21.2	181,400
	60 - 100	450	600 × 1000	50	20	74.6	636,800	20	58.4	515,700	20	51.3	431,900	14	39.3	344,400	14	32.2	275,100	2	28.0	232,200
				15	歩	24.8	231,800	歩	19.4	185,300	歩	17.0	154,500	歩	13.0	124,700	歩	10.6	102,000	歩	9.2	85,500
				20	歩	33.1	299,400	歩	25.8	242,700	歩	22.7	203,100	歩	17.3	160,700	歩	14.2	128,600	歩	12.3	108,600
				25	2	41.4	369,800	歩	32.3	299,400	歩	28.4	250,100	歩	21.7	197,400	歩	17.7	158,400	歩	15.4	134,100
	65 - 100	450	650 × 1000	32	6	52.9	467,900	2	41.3	378,600	2	36.3	316,800	2	27.7	247,800	歩	22.7	201,200	歩	19.7	169,800
				38	14	62.9	549,500	6	49.1	444,500	2	43.1	371,700	2	32.9	291,200	2	27.0	235,700	歩	23.4	199,500
				50	20	82.7	705,500	20	64.6	571,100	20	56.7	477,000	14	43.3	378,500	6	35.5	303,000	2	30.8	255,600
				15	—	49.1	460,700	—	38.1	372,600	—	33.3	310,200	—	25.2	238,100	—	20.5	193,500	—	17.6	162,300
	70 - 100	950	1000 × 1000	20	歩	65.4	606,300	歩	50.8	487,700	歩	44.5	406,200	—	33.7	312,000	—	27.3	253,800	—	23.5	212,400
				25	歩	81.8	748,700	歩	63.5	603,300	歩	55.6	501,600	歩	42.1	385,700	歩	34.1	313,200	歩	29.4	262,400
				32	歩	104.6	946,400	歩	81.3	763,100	歩	71.1	634,800	歩	53.9	487,500	歩	43.7	395,900	歩	37.6	331,100
				38	2	124.3	1,110,900	歩	96.5	895,500	歩	84.5	744,600	歩	64.0	572,000	歩	51.9	464,900	歩	44.7	388,800
	75 - 100	950	1000 × 1000	50	6	163.5	1,427,400	2	127.0	1,150,500	2	111.1	956,700	2	84.1	734,900	歩	68.3	597,200	歩	58.8	499,500

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥
HYMFG-R ノンスリップ	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	87,200	20	6.3	65,400	20	5.6	56,300	14	4.4	45,900	14	3.8	38,600	6	3.4	33,300
				20	20	10.5	104,100	20	8.4	86,300	20	7.5	73,400	20	5.9	59,300	20	5.0	50,100	20	4.5	43,800
				25	20	13.1	128,400	20	10.5	105,900	20	9.3	90,600	20	7.4	72,900	20	6.3	61,700	20	5.6	53,900
				32	20	16.7	162,600	20	13.4	134,700	20	11.9	114,800	20	9.5	92,300	20	8.0	78,300	20	7.1	68,100
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	110,600	6	8.1	85,400	2	7.2	72,800	2	5.7	57,200	2	4.7	48,300	歩	4.2	41,300
				20	20	13.7	136,400	20	10.9	112,100	20	9.6	95,000	14	7.5	75,200	6	6.3	62,900	2	5.6	54,000
				25	20	17.1	168,300	20	13.6	138,200	20	12.0	117,000	20	9.4	93,200	14	7.9	77,900	14	7.0	67,500
				32	20	21.9	213,000	20	17.4	174,500	20	15.4	148,100	20	12.1	117,500	20	10.1	98,600	20	8.9	85,200
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	135,500	2	10.0	105,200	2	8.9	88,200	歩	6.9	72,600	歩	5.7	60,000	歩	5.0	50,900
				20	14	16.9	168,300	6	13.4	137,700	2	11.8	116,100	2	9.2	91,400	2	7.6	76,100	歩	6.7	65,300
				25	20	21.2	200,600	20	16.7	170,000	14	14.8	143,100	6	11.5	114,800	2	9.5	94,100	2	8.4	80,600
				32	20	27.1	263,400	20	21.4	215,000	20	18.9	181,400	20	14.7	144,000	14	12.2	118,800	14	10.7	102,200
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	309,200	20	25.4	252,500	20	22.4	213,000	20	17.4	169,200	20	14.5	139,500	20	12.7	119,600
				15	2	15.1	158,400	歩	11.9	124,800	歩	10.5	105,200	歩	8.1	83,700	歩	6.7	68,700	歩	5.9	58,200
				20	2	20.2	200,300	2	15.9	162,900	2	14.0	136,800	歩	10.8	108,500	歩	8.9	89,000	歩	7.8	76,100
				25	14	25.2	247,500	14	19.8	202,400	2	17.5	169,700	2	13.5	133,700	2	11.2	110,300	歩	9.8	94,100
	35 - 100	300	350 × 1000	32	20	32.3	313,200	20	25.4	255,500	20	22.4	214,700	14	17.3	168,300	2	14.3	139,400	2	12.5	118,800
				38	20	38.3	368,000	20	30.1	299,600	20	26.6	274,500	20	20.5	198,000	14	17.0	162,900	14	14.9	139,500
				50	20	50.4	473,300	20	39.6	385,100	20	35.0	323,900	20	27.0	257,700	20	22.4	209,700	20	19.6	179,600
				15	歩	17.5	182,400	歩	13.8	143,700	歩	12.1	120,600	歩	9.3	99,300	歩	7.7	81,500	歩	6.7	68,900
	40 - 100	350	400 × 1000	20	2	23.4	232,700	2	18.4	189,000	歩	16.2	159,000	歩	12.4	127,700	歩	10.3	102,300	歩	8.9	86,900
				25	6	29.2	287,100	2	22.9	233,700	2	20.2	196,100	2	15.6	156,000	歩	12.8	125,900	歩	11.2	107,700
				32	20	37.4	363,600	14	29.4	295,800	14	25.9	247,500	2	19.9	196,700	2	16.4	159,800	2	14.3	126,800
				38	20	44.4	427,200	20	34.9	347,100	20	30.7	290,600	14	23.6	230,900	6	19.5	187,200	2	17.0	148,400
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	58.5	548,600	20	45.9	445,500	20	40.4	373,500	20	31.1	299,700	20	25.6	240,800	14	22.4	204,300
				15	歩	20.0	206,900	歩	15.6	164,300	歩	13.8	136,800	歩	10.6	110,400	歩	8.7	90,500	歩	7.5	74,700
				20	2	26.6	264,500	歩	20.8	215,000	歩	18.3	180,000	歩	14.1	142,800	歩	11.6	115,200	歩	10.1	97,700
				25	2	33.3	327,500	2	26.1	266,000	2	22.9	222,200	歩	17.6	175,200	歩	14.5	142,700	歩	12.6	120,600
	50 - 100	450	500 × 1000	32	14	42.6	414,500	6	33.4	335,700	2	29.3	281,600	2	22.5	220,400	2	18.5	180,000	歩	16.1	152,900
				38	20	50.6	485,900	14	39.6	394,200	14	34.8	330,300	6	26.7	259,200	2	22.0	211,400	2	19.1	179,600
				50	20	66.5	624,300	20	52.1	506,600	20	45.8	424,700	20	35.2	336,900	14	28.9	271,400	14	25.2	230,100
				15	歩	22.4	231,000	歩	17.5	183,600	歩	15.4	153,600	歩	11.8	126,000	歩	9.7	100,400	歩	8.4	84,600
55 - 100	450	550 × 1000	20	歩	29.9	297,000	歩	23.3	240,800	歩	20.5	201,200	歩	15.7	161,600	歩	12.9	128,300	歩	11.2	108,500	
			25	2	37.3	367,200	2	29.2	297,600	歩	25.6	248,900	歩	19.6	198,300	歩	16.1	158,300	歩	14.0	134,600	
			32	14	47.8	464,400	2	37.4	375,900	2	32.8	315,000	2	25.1	248,700	歩	20.6	200,300	歩	17.9	169,700	
			38	20	56.7	545,300	14	44.4	441,600	14	39.0	369,500	2	29.8	292,100	2	24.5	235,400	2	21.2	199,400	
60 - 100	450	600 × 1000	50	20	74.6	700,100	20	58.4	567,500	20	51.3	474,300	14	39.3	378,900	14	32.2	302,000	2	28.0	255,600	
			15	歩	24.8	254,400	歩	19.4	203,100	歩	17.0	169,700	歩	13.0	137,400	歩	10.6	112,100	歩	9.2	94,100	
			20	歩	33.1	329,300	歩	25.8	266,400	歩	22.7	222,900	歩	17.3	176,700	歩	14.2	141,000	歩	12.3	119,400	
			25	2	41.4	406,700	歩	32.3	329,300	歩	28.4	275,000	歩	21.7	217,400	歩	17.7	174,300	歩	15.4	147,600	
70 - 100	450	700 × 1000	32	6	52.9	514,400	2	41.3	416,600	2	36.3	348,200	2	27.7	272,600	歩	22.7	221,000	歩	19.7	186,800	
			38	14	62.9	603,900	6	49.1	488,700	2	43.1	408,500	2	32.9	320,400	2	27.0	259,100	歩	23.4	218,700	
			50	20	82.7	775,700	20	64.6	627,900	20	56.7	525,300	14	43.3	416,400	6	35.5	333,000	2	30.8	281,400	
			15	—	—	—	—	38.1	409,400	—	33.3	340,700	—	25.2	262,200	—	20.5	212,900	—	17.6	178,500	
80 - 100	950	800 × 1000	20	歩	65.4	665,900	歩	50.8	536,300	歩	44.5	446,400	—	33.7	342,900	—	27.3	278,700	—	23.5	232,800	
			25	歩	81.8	823,100	歩	63.5	663,000	歩	55.6	551,100	歩	42.1	423,800	歩	34.1	344,400	歩	29.4	288,000	
			32	歩	104.6	1,040,900	歩	81.3	838,800	歩	71.1	697,400	歩	53.9	536,000	歩	43.7	435,200	歩	37.6	364,500	
			38	2	124.3	1,221,600	歩	96.5	984,500	歩	84.5	818,400	歩	64.0	628,800	歩	51.9	510,800	歩	44.7	427,100	
90 - 100	950	900 × 1000	50	6	163.5	1,569,600	2	127.0	1,265,400	2	111.1	1,051,800	2	84.1	807,800	歩	68.3	656,400	歩	58.8	549,500	


T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋 ボルト固定式





HYMFG-B

フラットバータイプ

ボルト固定式



<受注生産品>

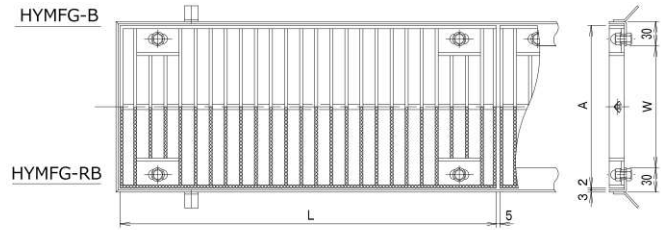


ボルト固定部


HYMFG-RB

ノンスリップフラットバータイプ

ボルト固定式



受枠形状MBNB



<単位:mm>

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T kg	本体のみ 価格¥
HYMFG-B	15 - 100	100	150 x 1000	15	20	7.8	101,700	20	6.3	83,300	20	5.6	74,100	14	4.4	60,600	14	3.8	51,900	6	3.4	44,900
				20	20	10.5	133,100	20	8.4	106,500	20	7.5	95,100	20	5.9	79,500	20	5.0	67,500	20	4.5	63,500
				25	20	13.1	152,400	20	10.5	129,200	20	9.3	124,200	20	7.4	100,400	20	6.3	77,900	20	5.6	72,500
				32	20	16.7	184,500	20	13.4	156,200	20	11.9	148,800	20	9.5	113,700	20	8.0	96,300	20	7.1	88,800
	20 - 100	150	200 x 1000	15	14	10.3	121,400	6	8.1	102,500	2	7.2	82,800	2	5.7	67,400	2	4.7	60,000	歩	4.2	51,300
				20	20	13.7	159,300	20	10.9	130,200	20	9.6	116,400	14	7.5	93,300	6	6.3	78,600	2	5.6	72,300
				25	20	17.1	183,600	20	13.6	155,300	20	12.0	137,100	20	9.4	109,500	14	7.9	91,700	14	7.0	86,100
				32	20	21.9	223,200	20	17.4	187,800	20	15.4	164,300	20	12.1	132,900	20	10.1	111,300	20	8.9	102,300
	25 - 100	200	250 x 1000	15	2	12.7	144,900	2	10.0	116,100	2	8.9	102,200	歩	6.9	85,800	歩	5.7	71,100	歩	5.0	59,700
				20	14	16.9	191,100	6	13.4	152,700	2	11.8	132,200	2	9.2	106,800	2	7.6	89,100	歩	6.7	80,700
				25	20	21.2	222,200	20	16.7	183,300	14	14.8	157,800	6	11.5	127,400	2	9.5	106,100	2	8.4	95,900
				32	20	27.1	284,700	20	21.4	222,900	20	18.9	193,800	20	14.7	155,600	14	12.2	129,000	14	10.7	115,500
	30 - 100	250	300 x 1000	38	20	32.2	304,100	20	25.4	260,100	20	22.4	224,000	20	17.4	182,600	20	14.5	151,800	20	12.7	132,200
				15	2	15.1	166,200	歩	11.9	135,800	歩	10.5	114,600	歩	8.1	95,700	歩	6.7	79,700	歩	5.9	66,600
				20	2	20.2	218,100	2	15.9	176,300	2	14.0	152,000	歩	10.8	122,400	歩	8.9	101,400	歩	7.8	90,800
				25	14	25.2	253,200	14	19.8	213,000	2	17.5	182,100	2	13.5	146,100	2	11.2	120,300	歩	9.8	108,500
	35 - 100	300	350 x 1000	32	20	32.2	309,500	20	25.4	261,500	20	22.4	224,900	14	17.3	179,400	2	14.3	148,200	2	12.5	131,700
				38	20	38.3	349,700	20	30.1	303,200	20	26.6	283,500	20	20.5	205,800	14	17.0	170,000	14	14.9	150,000
				50	20	50.4	463,100	20	39.6	379,200	20	35.0	324,900	20	27.0	257,900	20	22.4	213,900	20	19.6	182,400
				15	歩	17.5	191,300	歩	13.8	149,100	歩	12.1	127,500	歩	9.3	102,600	歩	7.7	86,900	歩	6.7	75,200
	40 - 100	350	400 x 1000	20	2	23.4	251,700	2	18.4	199,700	歩	16.2	170,900	歩	12.4	136,800	歩	10.3	113,000	歩	8.9	99,800
				25	6	29.2	292,800	2	22.9	240,800	2	20.2	204,900	2	15.6	163,200	2	12.8	134,900	歩	11.2	119,600
				32	20	37.4	360,600	14	29.4	297,600	14	25.9	253,700	2	19.9	201,600	2	16.4	166,800	2	14.3	129,600
				38	20	44.4	406,200	20	34.9	345,000	20	30.7	293,300	14	23.6	232,100	6	19.5	191,600	2	17.0	167,100
	45 - 100	400	450 x 1000	50	20	58.5	541,700	20	45.9	432,900	20	40.4	371,100	20	31.1	298,200	20	25.6	246,200	14	22.4	201,000
				15	歩	20.0	212,300	歩	15.6	172,500	歩	13.8	143,000	歩	10.6	113,300	歩	8.7	95,000	歩	7.5	82,800
				20	2	26.6	277,700	歩	20.8	223,700	歩	18.3	190,500	歩	14.1	152,100	歩	11.6	125,000	歩	10.1	109,700
				25	2	33.3	323,000	2	26.1	270,500	2	22.9	229,200	歩	17.6	182,300	歩	14.5	150,200	歩	12.6	132,600
	50 - 100	450	500 x 1000	32	14	42.6	397,200	6	33.4	334,800	2	29.3	285,200	2	22.5	225,500	2	18.5	185,000	歩	16.1	162,000
				38	20	50.6	447,800	14	39.6	388,800	14	34.8	329,300	6	26.7	259,700	2	22.0	213,800	2	19.1	186,000
				50	20	66.5	599,400	20	52.1	489,900	20	45.8	414,500	20	35.2	325,700	14	28.9	267,300	14	25.2	232,200
				15	歩	22.4	237,200	歩	17.5	189,900	歩	15.4	160,500	歩	11.8	128,100	歩	9.7	105,000	歩	8.4	91,500
	55 - 100	500	550 x 1000	20	歩	29.9	312,300	歩	23.3	246,500	歩	20.5	209,700	歩	15.7	166,200	歩	12.9	136,700	歩	11.2	117,800
				25	2	37.3	363,200	2	29.2	299,400	歩	25.6	253,200	歩	19.6	200,100	歩	16.1	164,300	歩	14.0	142,700
				32	14	47.8	446,100	2	37.4	371,400	2	32.8	315,800	2	25.1	248,300	歩	20.6	203,000	歩	17.9	176,700
				38	20	56.7	503,000	14	44.4	431,400	14	39.0	365,000	2	29.8	294,000	2	24.5	241,100	2	21.2	203,000
	60 - 100	550	600 x 1000	50	20	74.6	673,500	20	58.4	543,600	20	51.3	461,600	14	39.3	356,900	14	32.2	275,100	2	28.0	254,600
				15	歩	24.8	257,900	歩	19.4	210,200	歩	17.0	168,800	歩	13.0	137,400	歩	10.6	114,300	歩	9.2	102,500
				20	歩	33.1	338,000	歩	25.8	270,600	歩	22.7	230,400	歩	17.3	181,500	歩	14.2	148,500	歩	12.3	128,400
				25	2	41.4	394,500	歩	32.3	328,200	歩	28.4	277,100	歩	21.7	218,700	歩	17.7	178,200	歩	15.4	154,700
	65 - 100	600	650 x 1000	32	6	52.9	485,600	2	41.3	407,700	2	36.3	346,100	2	27.7	271,500	歩	22.7	222,300	歩	19.7	192,000
				38	14	62.9	548,100	6	49.1	474,600	2	43.1	400,800	2	32.9	313,500	2	27.0	256,800	歩	23.4	218,100
				50	20	82.7	734,900	20	64.6	599,400	20	56.7	505,700	14	43.3	395,400	6	35.5	323,900	2	30.8	278,100
				15	—	49.1	571,500	—	38.1	462,500	—	33.3	384,900	—	25.2	294,900	—	20.5	239,900	—	17.6	201,000
	70 - 100	650	700 x 1000	20	歩	65.4	752,000	歩	50.8	605,100	歩	44.5	503,600	—	33.7	387,000	—	27.3	314,600	—	23.5	263,100
				25	歩	81.8	928,800	歩	63.5	748,400	歩	55.6	622,400	歩	42.1	478,500	歩	34.1	387,800	歩	29.4	324,900
				32	歩	104.6	1,174,200	歩	81.3	946,700	歩	71.1	787,400	歩	53.9	604,500	歩	43.7	490,500	歩	37.6	410,400
				38	2	124.3	1,377,900	歩	96.5	1,110,900	歩	84.5	923,300	歩	64.0	709,800	歩	51.9	575,900	歩	44.7	482,700
	75 - 100	700	750 x 1000	50	6	163.5	1,771,200	2	127.0	1,427,700	2	111.1	1,187,100	2	84.1	911,700	歩	68.3	739,500	歩	58.8	619,700

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重用 溝蓋 ボルト固定式

寸法表 (mm)


製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A L	高さ H	ピッチP (スキマS)											
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)		
					T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥	T 荷重	W.G.T k g	本体のみ 価格¥
HYMFG-RB ノンスリップ	15 - 100	100	150 × 1000	15	20	7.8	117,000	20	6.3	87,200	20	5.6	80,100	14	4.4	66,000
				20	20	10.5	135,800	20	8.4	111,500	20	7.5	97,500	20	5.9	81,600
				25	20	13.1	159,600	20	10.5	130,400	20	9.3	117,500	20	7.4	93,900
				32	20	16.7	186,300	20	13.4	153,300	20	11.9	136,700	20	9.5	114,600
	20 - 100	150	200 × 1000	15	14	10.3	137,400	6	8.1	105,200	2	7.2	86,400	2	5.7	70,200
				20	20	13.7	169,500	20	10.9	138,200	20	9.6	122,300	14	7.5	90,900
				25	20	17.1	202,500	20	13.6	165,200	20	12.0	144,800	20	9.4	114,200
				32	20	21.9	247,800	20	17.4	201,500	20	15.4	175,100	20	12.1	140,700
	25 - 100	200	250 × 1000	15	2	12.7	158,900	2	10.0	122,700	2	8.9	107,400	歩	6.9	88,800
				20	14	16.9	201,200	6	13.4	163,400	2	11.8	140,000	2	9.2	112,200
				25	20	21.2	233,600	20	16.7	196,500	14	14.8	167,400	6	11.5	134,400
				32	20	27.1	297,500	20	21.4	240,800	20	18.9	207,500	20	14.7	165,500
	30 - 100	250	300 × 1000	38	20	32.2	339,300	20	25.4	274,800	20	22.4	229,100	20	17.4	186,200
				15	2	15.1	180,500	歩	11.9	141,000	歩	10.5	119,600	歩	8.1	100,800
				20	2	20.2	233,700	2	15.9	188,700	2	14.0	161,700	歩	10.8	128,600
				25	14	25.2	282,900	14	19.8	229,200	2	17.5	195,600	2	13.5	154,700
	35 - 100	300	350 × 1000	32	20	32.2	349,100	20	25.4	282,600	20	22.4	241,500	14	17.3	191,400
				38	20	38.3	389,600	20	30.1	314,700	20	26.6	285,000	20	20.5	220,500
				50	20	50.4	492,000	20	39.6	397,400	20	35.0	330,000	20	27.0	270,300
				15	歩	17.5	201,500	歩	13.8	157,400	歩	12.1	133,200	歩	9.3	111,900
	40 - 100	350	400 × 1000	20	2	23.4	266,400	2	18.4	214,800	歩	16.2	183,600	歩	12.4	144,300
				25	6	29.2	321,900	2	22.9	260,400	2	20.2	221,000	2	15.6	174,000
				32	20	37.4	399,200	14	29.4	322,200	14	25.9	274,100	2	19.9	215,700
				38	20	44.4	465,600	20	34.9	375,200	20	30.7	317,300	14	23.6	250,100
	45 - 100	400	450 × 1000	50	20	58.5	566,400	20	45.9	456,300	20	40.4	382,400	20	31.1	312,300
				15	歩	20.0	229,800	歩	15.6	180,800	歩	13.8	150,300	歩	10.6	124,100
				20	2	26.6	298,500	歩	20.8	240,800	歩	18.3	204,800	歩	14.1	161,100
				25	2	33.3	363,000	2	26.1	292,800	2	22.9	247,500	歩	17.6	195,300
	50 - 100	450	500 × 1000	32	14	42.6	451,200	6	33.4	362,700	2	29.3	308,600	2	22.5	242,000
				38	20	50.6	525,200	14	39.6	423,000	14	34.8	357,600	6	26.7	280,500
				50	20	66.5	660,500	20	52.1	531,600	20	45.8	451,500	20	35.2	353,600
				15	歩	22.4	256,200	歩	17.5	201,900	歩	15.4	167,100	歩	11.8	138,600
	55 - 100	500	550 × 1000	20	歩	29.9	330,600	歩	23.3	265,800	歩	20.5	225,500	歩	15.7	177,300
				25	2	37.3	402,900	2	29.2	324,000	歩	25.6	273,600	歩	19.6	214,200
				32	14	47.8	501,200	2	37.4	402,600	2	32.8	342,800	2	25.1	267,300
				38	20	56.7	585,500	14	44.4	470,600	14	39.0	396,800	2	29.8	304,700
	60 - 100	550	600 × 1000	50	20	74.6	740,600	20	58.4	595,500	20	51.3	502,500	14	39.3	391,500
				15	歩	24.8	278,900	歩	19.4	221,000	歩	17.0	177,600	歩	13.0	150,000
				20	歩	33.1	363,600	歩	25.8	292,100	歩	22.7	248,700	歩	17.3	194,000
				25	2	41.4	443,100	歩	32.3	355,800	歩	28.4	300,200	歩	21.7	235,700
	65 - 100	600	650 × 1000	32	6	52.9	552,200	2	41.3	443,600	2	36.3	375,300	2	27.7	293,300
				38	14	62.9	644,400	6	49.1	517,200	2	43.1	435,600	2	32.9	339,200
				50	20	82.7	816,200	20	64.6	655,800	20	56.7	552,300	14	43.3	430,500
				15	—	49.1	668,100	—	38.1	539,600	—	33.3	449,100	—	25.2	345,000
	70 - 100	650	700 × 1000	20	歩	65.4	878,300	歩	50.8	707,100	歩	44.5	588,300	—	33.7	452,300
				25	歩	81.8	1,085,700	歩	63.5	874,500	歩	55.6	726,800	歩	42.1	558,500
				32	歩	104.6	1,373,000	歩	81.3	1,106,400	歩	71.1	919,500	歩	53.9	707,000
				38	2	124.3	1,611,800	歩	96.5	1,298,600	歩	84.5	1,079,700	歩	64.0	829,700
	75 - 100	700	750 × 1000	50	6	163.5	2,070,600	2	127.0	1,669,400	2	111.1	1,387,500	2	84.1	1,065,300

T荷重標記の — は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。

ステンレス製／中・重荷重U字溝用 溝蓋

HYMFU



フラットバータイプ



<受注生産品>


HYMFU

HYMFU-R

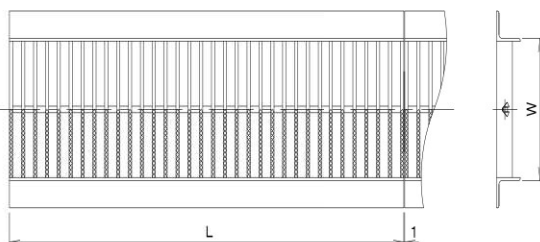

HYMFU-R

ノンスリップフラットバータイプ



<単位:mm>

ピッチP	10	13	15	20	25	30
スキマS	6	9	11	16	21	26

ステンレス製／中・重荷重U字溝用 溝蓋

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅	幅×長さ W L	高さ H	ピッチP (スキマS)																	
					P10 (S6)			P13 (S9)			P15 (S11)			P20 (S16)			P25 (S21)			P30 (S26)		
					T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥	T 荷重	W.G.T kg	価格¥
HYMFU	12 - 10	120	110 × 1000	15	14	7.7	82,700	14	6.6	64,700	14	6.1	58,200	14	5.3	51,800	14	4.8	45,800	6	4.5	42,800
				20	14	9.4	92,700	14	7.9	76,100	14	7.2	67,200	14	6.1	57,500	14	5.5	51,300	14	5.1	47,400
				25	14	10.9	102,300	14	9.1	87,200	14	8.2	76,500	14	6.9	64,700	14	6.0	57,500	14	5.6	52,200
	15 - 10	150	140 × 1000	15	14	9.2	99,900	14	7.7	74,700	14	7.1	66,500	2	6.0	56,700	2	5.4	51,200	2	5.0	47,400
				20	14	11.3	106,100	14	9.4	89,600	14	8.5	78,900	14	7.1	66,500	14	6.2	58,500	14	5.7	53,000
				25	14	13.4	123,800	14	10.9	104,900	14	10.0	90,900	14	8.1	76,100	14	7.0	66,300	14	6.4	59,300
	18 - 10	180	170 × 1000	15	14	10.6	106,100	6	8.8	86,000	2	8.0	75,300	2	6.7	63,600	2	5.9	56,600	歩	5.5	51,300
				20	14	13.3	118,400	14	10.9	103,500	14	9.8	90,600	14	8.1	75,300	2	7.0	65,600	2	6.4	59,100
				25	14	15.8	145,700	14	12.8	122,000	14	11.5	105,200	14	9.3	87,000	14	8.0	75,200	14	7.2	67,100
				32	14	20.5	186,000	14	16.7	156,500	14	15.0	135,600	14	12.2	112,100	14	10.5	97,200	14	9.6	86,900
	20 - 10	200	190 × 1000	15	6	11.6	131,100	2	9.6	96,800	2	8.7	82,700	2	7.2	72,800	歩	6.3	61,500	歩	5.8	54,900
				20	14	14.5	138,000	14	11.9	113,300	14	10.7	98,100	2	8.7	85,400	2	7.6	70,700	2	6.9	63,500
				25	14	17.4	160,100	14	14.1	133,800	14	12.6	115,100	14	10.1	96,600	14	8.7	81,000	6	7.8	71,600
				32	14	22.6	210,000	14	18.3	170,700	14	16.4	148,100	14	13.3	121,200	14	11.4	104,900	14	10.3	92,700
	24 - 10	240	230 × 1000	15	2	13.5	136,500	2	11.1	107,700	2	10.0	93,200	歩	8.2	80,700	歩	7.1	68,300	歩	6.5	60,300
				20	14	17.1	157,500	6	13.9	132,200	2	12.4	113,900	2	10.0	95,700	2	8.6	80,100	2	7.8	71,100
				25	14	20.6	188,700	14	16.6	156,600	14	14.8	134,000	6	11.8	109,400	2	10.0	92,700	2	8.9	81,600
				32	14	26.7	258,900	14	21.5	219,500	14	19.2	191,400	14	16.1	159,900	14	13.1	139,400	14	11.7	125,900
	30 - 10	300	290 × 1000	15	2	16.4	176,000	歩	13.3	128,600	歩	12.0	110,700	歩	9.7	90,800	歩	8.3	78,300	歩	7.5	69,800
				20	2	21.0	193,100	2	16.9	160,100	2	15.1	137,300	2	12.0	110,700	歩	10.2	94,400	歩	9.1	82,500
				25	14	25.5	231,900	6	20.3	191,400	2	18.0	162,800	2	14.2	130,400	2	11.9	110,300	2	10.6	96,000
				32	14	32.9	314,000	14	26.3	263,400	14	23.4	217,400	14	18.5	187,700	2	15.6	161,900	2	13.9	144,500
36 - 10	360	350 × 1000	38	14	38.4	358,200	14	30.5	299,300	14	27.1	257,100	14	21.2	209,700	14	17.8	180,000	6	15.7	158,900	
			15	歩	19.3	202,500	歩	15.6	151,100	歩	13.9	128,600	歩	11.1	109,500	歩	9.5	91,800	歩	8.5	80,400	
			20	2	24.9	227,700	2	19.9	188,600	2	17.7	160,200	歩	13.9	132,600	歩	11.8	108,600	歩	10.4	94,500	
			25	6	30.3	275,300	2	24.0	226,500	2	21.3	192,200	2	16.7	152,700	2	13.9	127,700	歩	12.3	110,400	
			32	14	39.1	368,900	14	31.1	306,900	6	27.6	263,700	2	21.6	215,100	2	18.1	184,200	2	16.0	162,600	
			38	14	45.7	422,700	14	36.2	350,100	14	32.0	300,200	6	24.9	242,100	2	20.8	206,100	2	18.3	180,600	
			50	14	61.5	542,600	14	48.9	449,700	14	43.4	385,100	14	34.1	310,500	14	28.6	264,500	14	25.4	231,900	
HYMFU-R ノンスリップ	12 - 10	120	110 × 1000	15	14	7.7	102,200	14	6.6	80,600	14	6.1	64,500	14	5.3	60,800	14	4.8	51,900	6	4.5	46,500
				20	14	9.4	121,200	14	7.9	95,400	14	7.2	77,300	14	6.1	71,700	14	5.5	60,800	14	5.1	54,000
				25	14	10.9	138,600	14	9.1	109,200	14	8.2	88,800	14	6.9	80,700	14	6.0	67,500	14	5.6	59,100
	15 - 10	150	140 × 1000	15	14	9.2	116,600	14	7.7	91,700	14	7.1	72,900	2	6.0	66,300	2	5.4	56,300	2	5.0	51,300
				20	14	11.3	136,400	14	9.4	107,100	14	8.5	88,700	14	7.1	82,400	14	6.2	68,400	14	5.7	59,000
				25	14	13.4	155,300	14	10.9	122,300	14	10.0	101,600	14	8.1	92,100	14	7.0	76,500	14	6.4	65,300
	18 - 10	180	170 × 1000	15	14	10.6	134,100	6	8.8	105,600	2	8.0	82,800	2	6.7	75,900	2	5.9	63,900	歩	5.5	56,400
				20	14	13.3	163,200	14	10.9	128,400	14	9.8	101,400	14	8.1	90,500	2	7.0	75,000	2	6.4	64,500
				25	14	15.8	180,800	14	12.8	142,500	14	11.5	115,800	14	9.3	102,200	14	8.0	84,500	14	7.2	73,400
				32	14	20.5	236,600	14	16.7	186,200	14	15.0	149,100	14	12.2	123,000	14	10.5	106,100	14	9.6	95,000
	20 - 10	200	190 × 1000	15	6	11.6	155,700	2	9.6	122,300	2	8.7	96,600	2	7.2	87,800	歩	6.3	73,800	歩	5.8	64,800
				20	14	14.5	184,800	14	11.9	145,800	14	10.7	118,400	2	8.7	107,700	2	7.6	88,700	2	6.9	75,900
				25	14	17.4	213,200	14	14.1	168,000	14	12.6	136,500	14	10.1	122,100	14	8.7	99,800	6	7.8	84,500
				32	14	22.6	274,100	14	18.3	215,700	14	16.4	172,500	14	13.3	142,500	14	11.4	115,800	14	10.3	102,200
	24 - 10	240	230 × 1000	15	2	13.5	174,600	2	11.1	137,400	2	10.0	108,500	歩	8.2	98,100	歩	7.1	82,400	歩	6.5	71,100
				20	14	17.1	209,600	6	13.9	185,200	2	12.4	133,100	2	10.0	118,700	2	8.6	98,000	2	7.8	82,700
				25	14	20.6	242,700	14	16.6	191,100	14	14.8	153,000	6	11.8	136,400	2	10.0	111,500	2	8.9	92,600
				32	14	26.7	312,600	14	21.5	246,300	14	19.2	210,200	14	16.1	175,400	14	13.1	153,500	14	11.7	138,200
	30 - 10	300	290 × 1000	15	2	16.4	206,400	歩	13.3	162,500	歩	12.0	124,500	歩	9.7	111,500	歩	8.3	92,700	歩	7.5	80,400
				20	2	21.0	244,700	2	16.9	192,900	2	15.1	158,300	2	12.0	136,500	歩	10.2	111,500	歩	9.1	92,600
				25	14	25.5	285,200	6	20.3	224,600	2	18.0	183,200	2	14.2	156,500	2	11.9	127,200	2	10.6	105,300
				32	14	32.9	358,200	14	26.3	289,500	14	23.4	250,700	14	18.5	206,100	2	15.6	177,800	2	13.9	158,300
36 - 10	360	350 × 1000	38	14	38.4	411,900	14	30.5	329,000	14	27.1	283,100	14	21.2	230,300	14	17.8	197,900	6	15.7	174,500	
			15	歩	19.3	247,100	歩	15.6	194,400	歩	13.9	152,700	歩	11.1	134,700	歩	9.5	112,100	歩	8.5	96,000	
			20	2	24.9	303,900	2	19.9	239,700	2	17.7	190,700	歩	13.9	164,700	歩	11.8	134,400	歩	10.4	111,200	
			25	6	30.3	344,100	2	24.0	270,900	2	21.3	216,500	2	16.7	189,500	2	13.9	153,600	歩	12.3	126,000	
			32	14	39.1	442,200	14	31.1	348,000	6	27.6	290,300	2	21.6	236,300	2	18.1	202,500	2	16.0	178,200	
			50	14	45.7	530,700	14	36.2	417,600	14	32.0	330,000	6	24.9	270,800	2	20.8	226,700	2	18.3	198,600	

T荷重標記の ー は、「荷重のかからないところ」にご使用ください。


ステンレス製／ピット蓋 柵蓋

HYPM

プレートタイプ



<受注生産品>

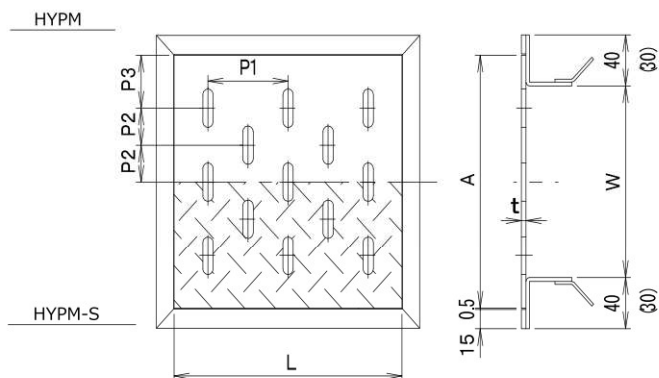


HYPM-S


ノンスリッププレートタイプ




受枠形状MCA



標準穴詳細



穴形状バリエーション



オプション加工
位置ずれ防止フック加工は
ピット蓋1枚につき4ヶ所です。

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	樹穴 W	幅×長さ A L	厚さ t	ピッチ			W.G.T k g				本体のみ 価格 ¥			
					P1	P2	P3	3 t	4 t	4.5 t	5 t	3 t	4 t	4.5 t	5 t
HYPM	20-20	150	199×199	3 ・ 4 ・ 5	70	29.0	41.5	0.9	1.2	-	1.5	9,300	10,800	-	別途
	25-25	200	249×249		70	41.5	41.5	1.4	1.9	-	2.3	13,800	15,900	-	
	30-30	250	299×299		70	36.0	41.5	2.0	2.7	-	3.3	19,800	23,400	-	
	35-35	300	349×349		70	44.0	42.5	2.8	3.7	-	4.6	26,600	31,200	-	
	40-40	350	399×399		70	39.5	41.5	3.6	4.8	-	6.0	33,600	40,800	-	
	45-45	400	449×449		70	45.0	44.5	4.6	6.1	-	7.6	42,600	51,300	-	
	50-50	450	499×499		70	41.6	41.5	5.5	7.3	-	9.1	47,300	63,500	-	
HYPM-S ノンスリップ	20-20	150	199×199	3 ・ 4.5	70	29.0	41.5	1.0	-	1.5	-	16,200	-	19,800	-
	25-25	200	249×249		70	41.5	41.5	1.6	-	2.2	-	23,100	-	28,200	
	30-30	250	299×299		70	36.0	41.5	2.2	-	3.2	-	33,200	-	40,100	
	35-35	300	349×349		70	44.0	42.5	3.0	-	4.3	-	45,300	-	48,600	
	40-40	350	399×399		70	39.5	41.5	3.9	-	5.7	-	58,400	-	64,400	
	45-45	400	449×449		70	45.0	44.5	4.9	-	7.1	-	73,700	-	88,800	
	50-50	450	499×499		70	41.6	41.5	6.0	-	8.7	-	84,000	-	108,900	

受枠寸法 L3×30×30 をご使用の場合は樹穴が+20mmとなります。

ステンレス製／ピット蓋 溝蓋

HYPH

プレートタイプ




HYPH-S


ノンスリッププレートタイプ




＜受注生産品＞

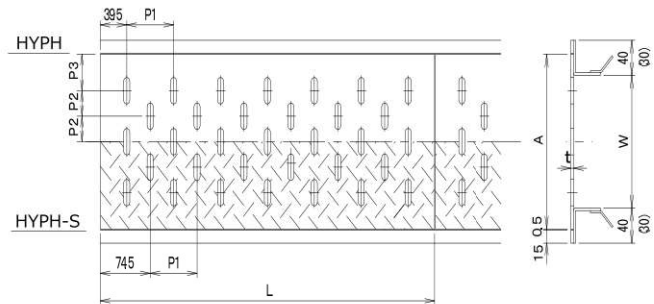


受棒形状MCA



標準穴詳細



穴形状バリエーション


$$D=9 \cdot 12 \cdot 15$$


オプション加工
位置ずれ防止フック加工は
ピット蓋1枚につき4ヶ所です。

寸法表 (mm)

製品符号	呼び	溝幅 W	幅×長さ A×L	厚さ t	ピッチ			W.G.T k g				本体のみ 価格¥			
					P1	P2	P3	3 t	4 t	4.5 t	5 t	3 t	4 t	4.5 t	5 t
HYPH	10-50	50	99×499	3 ・ 4 ・ 5	70	16.0	41.5	1.1	1.5	-	1.8	10,500	13,400	-	別途
	12-50	70	119×499		70	36.0	41.5	1.3	1.8	-	2.2	12,500	15,800	-	
	15-50	100	149×499		70	33.0	41.5	1.5	2.2	-	2.7	13,800	19,800	-	
	18-50	130	179×499		70	48.0	41.5	2.0	2.7	-	3.3	15,900	23,400	-	
	20-50	150	199×499		70	29.0	41.5	2.2	2.9	-	3.6	18,500	25,800	-	
	25-50	200	249×499		70	41.5	41.5	2.8	3.7	-	4.6	22,800	32,300	-	
	30-50	250	299×499		70	36.0	41.5	3.3	4.5	-	5.5	26,700	38,600	-	
	35-50	300	349×499		70	44.0	42.5	3.9	5.2	-	6.2	31,200	44,700	-	
	40-50	350	399×499		70	39.5	41.5	4.4	6.0	-	7.4	38,600	50,400	-	
	45-50	400	449×499		70	45.0	44.5	5.0	6.7	-	8.3	44,400	57,200	-	
50-50	450	499×499	70	41.6	41.5	5.5	7.5	-	9.2	47,300	63,500	-			
HYPH-S ノンスリップ	10-50	50	99×499	3 ・ 4.5	70	16.0	41.5	1.2	-	1.7	-	16,700	-	21,500	-
	12-50	70	119×499		70	36.0	41.5	1.5	-	2.1	-	18,600	-	25,200	
	15-50	100	149×499		70	33.0	41.5	1.8	-	2.6	-	21,600	-	30,300	
	18-50	130	179×499		70	48.0	41.5	2.2	-	3.2	-	26,600	-	37,400	
	20-50	150	199×499		70	29.0	41.5	2.4	-	3.4	-	29,400	-	39,300	
	25-50	200	249×499		70	41.5	41.5	3.0	-	4.4	-	35,600	-	49,200	
	30-50	250	299×499		70	36.0	41.5	3.6	-	5.2	-	42,600	-	56,600	
	35-50	300	349×499		70	44.0	42.5	4.2	-	6.1	-	58,200	-	71,100	
	40-50	350	399×499		70	39.5	41.5	4.8	-	6.9	-	62,400	-	87,200	
	45-50	400	449×499		70	45.0	44.5	5.4	-	7.9	-	71,900	-	98,100	
50-50	450	499×499	70	41.6	41.5	6.0	-	8.7	-	83,700	-	108,900			

受枠寸法 L3×30×30 をご使用の場合は柵穴が+20mmとなります。

ステンレス製ノスリットグレーチング モルタル 柵用

充填深さ32mm

HYMKH-F(ピッチ10)

フラットバータイプ




充填材は含みません。

<受注生産品>



HYMKH-F(P=10)

HYMKH-F(P=15)

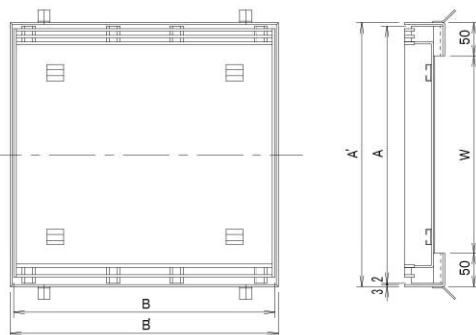


ピッチ10

ピッチ15



受枠形状MBL



寸法表 (mm)


製品符号	呼び	T 荷重	柵穴の大きさ W	グレーチング			受枠			W.G.T kg	受枠付 価格 ¥
				B	A	W.G.T kg	B'	A'	W.G.T kg		
HYMKH-F-14 (ピッチ10)	33-57	14	300×300	390	390	8.1	400	400	4.0	12.1	136,400
	45-57		450×450	540	540	15.3	550	550	5.5	20.8	188,100
	66-57		600×600	690	690	30.4	700	700	7.0	37.4	285,600
HYMKH-F-2 (ピッチ10)	33-57	2	300×300	390	390	7.2	400	400	4.0	11.2	124,500
	45-57		450×450	540	540	13.0	550	550	5.5	18.5	171,000
	66-57		600×600	690	690	22.7	700	700	7.0	29.7	249,900
HYMKH-F-1 (ピッチ10)	33-57	歩	300×300	390	390	5.8	400	400	4.0	9.8	110,100
	45-57		450×450	540	540	9.9	550	550	5.5	15.4	155,400
	66-57		600×600	690	690	15.4	700	700	7.0	22.4	196,800
HYMKH-F-14 (ピッチ15)	33-57	14	300×300	390	390	7.9	400	400	4.0	11.9	123,800
	45-57		450×450	540	540	15.0	550	550	5.5	20.5	182,400
	66-57		600×600	690	690	29.6	700	700	7.0	36.6	285,600
HYMKH-F-2 (ピッチ15)	33-57	2	300×300	390	390	7.2	400	400	4.0	11.2	115,500
	45-57		450×450	540	540	12.6	550	550	5.5	18.1	170,900
	66-57		600×600	690	690	21.9	700	700	7.0	28.9	245,400
HYMKH-F-1 (ピッチ15)	33-57	歩	300×300	390	390	5.4	400	400	4.0	9.4	104,400
	45-57		450×450	540	540	9.4	550	550	5.5	14.9	141,900
	66-57		600×600	690	690	14.6	700	700	7.0	21.6	186,900

ステンレス製／スリットグレーチング モルタル 柵用

充填深さ32mm


HYMKW-T

Tバータイプ




充填材は含みません。

<受注生産品>

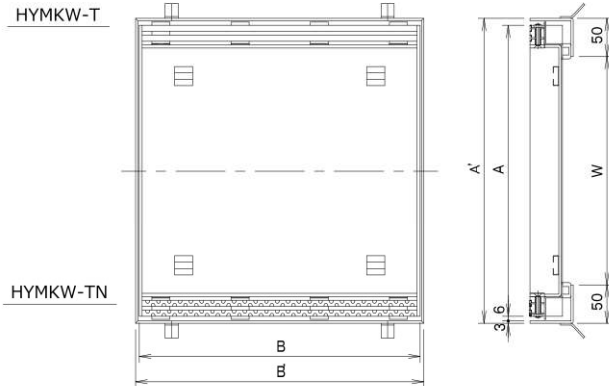



HYMKW-TN

ノンスリップTバータイプ



充填材は含みません。

受枠形状MBL



寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	柵穴の大きさ W	グレーチング			受枠			W.G.T kg	受枠付 価格 ¥
				B	A	W.G.T kg	B'	A'	W.G.T kg		
HYMKW-T-14	33-57	14	300×300	382	382	7.5	400	400	4.0	11.5	126,300
	45-57		450×450	532	532	14.7	550	550	5.5	20.2	185,400
	66-57		600×600	682	682	29.1	700	700	7.0	36.1	294,600
HYMKW-T-2	33-57	2	300×300	382	382	7.1	400	400	4.0	11.1	117,800
	45-57		450×450	532	532	13.0	550	550	5.5	18.5	175,400
	66-57		600×600	682	682	22.3	700	700	7.0	29.3	254,100
HYMKW-T-1	33-57	歩	300×300	382	382	6.2	400	400	4.0	10.2	112,500
	45-57		450×450	532	532	10.5	550	550	5.5	16.0	153,500
	66-57		600×600	682	682	15.9	700	700	7.0	22.9	200,400
HYMKW-TN-14 ノンスリップ	33-57	14	300×300	382	382	7.5	400	400	4.0	11.5	142,500
	45-57		450×450	532	532	14.7	550	550	5.5	20.2	191,600
	66-57		600×600	682	682	29.1	700	700	7.0	36.1	299,300
HYMKW-TN-2 ノンスリップ	33-57	2	300×300	382	382	7.1	400	400	4.0	11.1	129,000
	45-57		450×450	532	532	13.0	550	550	5.5	18.5	176,000
	66-57		600×600	682	682	22.3	700	700	7.0	29.3	258,900
HYMKW-TN-1 ノンスリップ	33-57	歩	300×300	382	382	6.2	400	400	4.0	10.2	122,900
	45-57		450×450	532	532	10.5	550	550	5.5	16.0	168,000
	66-57		600×600	682	682	15.9	700	700	7.0	22.9	217,400

ステンレス製ノスリットグレーチング モルタル 溝用

充填深さ32mm


HYMK-F(ピッチ10)

フラットバータイプ




充填材は含みません。


<受注生産品>

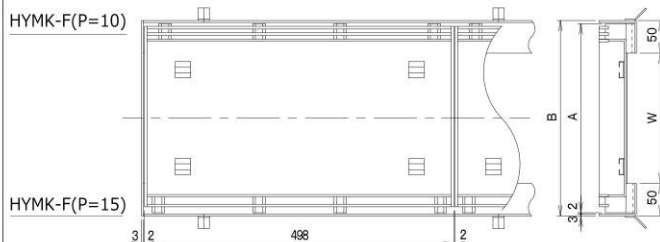

ピッチ10



ピッチ15




HYMK-F(ピッチ15)

フラットバータイプ



充填材は含みません。

受枠形状MBL



寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	溝幅 W	A	B	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYMK-F-14 (ピッチ10)	24-50	14	150	240	250	7.1	72,000
	29-50	14	200	290	300	8.3	79,500
	34-50	14	250	340	350	9.9	87,900
	39-50	14	300	390	400	12.4	97,500
HYMK-F-2 (ピッチ10)	24-50	2	150	240	250	6.1	60,800
	29-50	2	200	290	300	7.0	67,400
	34-50	2	250	340	350	8.1	72,500
	39-50	2	300	390	400	9.8	81,000
HYMK-F-1 (ピッチ10)	24-50	歩	150	240	250	5.6	51,200
	29-50	歩	200	290	300	6.3	57,300
	34-50	歩	250	340	350	7.0	62,000
	39-50	歩	300	390	400	8.0	68,000
HYMK-F-14 (ピッチ15)	24-50	14	150	240	250	6.1	63,800
	29-50	14	200	290	300	7.3	73,800
	34-50	14	250	340	350	9.1	81,000
	39-50	14	300	390	400	10.9	88,700
HYMK-F-2 (ピッチ15)	24-50	2	150	240	250	5.1	53,900
	29-50	2	200	290	300	6.0	60,900
	34-50	2	250	340	350	7.2	66,500
	39-50	2	300	390	400	8.4	77,400
HYMK-F-1 (ピッチ15)	24-50	歩	150	240	250	4.6	45,300
	29-50	歩	200	290	300	5.3	51,200
	34-50	歩	250	340	350	6.0	56,700
	39-50	歩	300	390	400	6.7	61,800

ステンレス製／スリットグレーチング モルタル 溝用

ステンレスグレーチング

ステンレス
グレーチング

充填深さ32mm



＜受注生産品＞

HYMK-T

Tバータイプ



充填材は含みません。

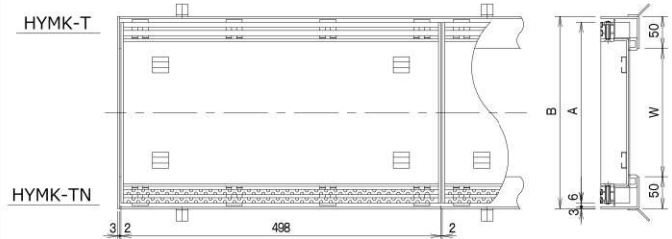


HYMK-TN

ノンスリップTバータイプ



充填材は含みません。

受枠形状MBL



寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	溝幅 W	A	B	W.G.T kg	本体のみ 価格 ¥
HYMK-T-14	23-50	14	150	232	250	7.9	73,400
	28-50	14	200	282	300	9.3	82,200
	33-50	14	250	332	350	10.8	88,500
	38-50	14	300	382	400	12.3	96,300
HYMK-T-2	23-50	2	150	232	250	6.6	60,200
	28-50	2	200	282	300	7.6	68,300
	33-50	2	250	332	350	8.7	73,700
	38-50	2	300	382	400	9.8	81,300
HYMK-T-1	23-50	歩	150	232	250	5.8	54,900
	28-50	歩	200	282	300	6.5	62,000
	33-50	歩	250	332	350	7.3	68,000
	38-50	歩	300	382	400	8.1	73,800
HYMK-TN-14 ノンスリップ	23-50	14	150	232	250	7.9	82,200
	28-50	14	200	282	300	9.3	90,800
	33-50	14	250	332	350	10.8	97,100
	38-50	14	300	382	400	12.3	105,000
HYMK-TN-2 ノンスリップ	23-50	2	150	232	250	6.6	69,000
	28-50	2	200	282	300	7.6	77,100
	33-50	2	250	332	350	8.7	82,500
	38-50	2	300	382	400	9.8	87,200
HYMK-TN-1 ノンスリップ	23-50	歩	150	232	250	5.8	63,800
	28-50	歩	200	282	300	6.5	70,800
	33-50	歩	250	332	350	7.3	77,000
	38-50	歩	300	382	400	8.1	82,800

ステンレス製ノスリットグレーチング インターロッキング 柵用

充填深さ65mm

HYMKHL-F(ピッチ10)


フラットバータイプ

インターロッキング用



充填材は含みません。

<受注生産品>

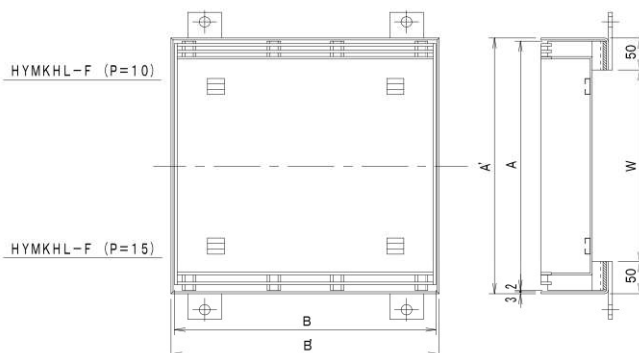

ピッチ10

ピッチ15

HYMKHL-F(ピッチ15)


フラットバータイプ

インターロッキング用



充填材は含みません。

受枠形状MBLL



寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	樹穴の大きさ W	グレーチング			受枠			W.G.T kg	受枠付 価格¥
				B	A	W.G.T kg	B'	A'	W.G.T kg		
HYMKHL-F-14 (ピッチ10)	33-76	14	300×300	390	390	9.7	400	400	6.5	16.2	198,500
	45-76		450×450	540	540	17.5	550	550	8.6	26.1	300,600
	66-76		600×600	690	690	33.2	700	700	11.0	44.2	432,600
HYMKHL-F-2 (ピッチ10)	33-76	2	300×300	390	390	8.8	400	400	6.5	15.3	169,200
	45-76		450×450	540	540	15.2	550	550	8.6	23.8	245,300
	66-76		600×600	690	690	25.2	700	700	11.0	36.2	360,300
HYMKHL-F-1 (ピッチ10)	33-76	歩	300×300	390	390	7.4	400	400	6.5	13.9	155,300
	45-76		450×450	540	540	12.1	550	550	8.6	20.7	215,700
	66-76		600×600	690	690	18.2	700	700	11.0	29.2	271,400
HYMKHL-F-14 (ピッチ15)	33-76	14	300×300	390	390	9.5	400	400	6.5	16.0	188,900
	45-76		450×450	540	540	17.2	550	550	8.6	25.8	297,500
	66-76		600×600	690	690	32.4	700	700	11.0	43.4	394,800
HYMKHL-F-2 (ピッチ15)	33-76	2	300×300	390	390	8.5	400	400	6.5	15.0	161,600
	45-76		450×450	540	540	14.8	550	550	8.6	23.4	240,000
	66-76		600×600	690	690	24.7	700	700	11.0	35.7	354,500
HYMKHL-F-1 (ピッチ15)	33-76	歩	300×300	390	390	7.0	400	400	6.5	13.5	150,800
	45-76		450×450	540	540	11.6	550	550	8.6	20.2	211,400
	66-76		600×600	690	690	17.4	700	700	11.0	28.4	267,000

ステンレス製／スリットグレーチング インターロッキング 溝用

ステンレスグレーチング

ステンレス
グレーチング

HYMKL-F(ピッチ10)

フラットバータイプ

インターロッキング用



充填材は含みません。

HYMKL-F(ピッチ15)

フラットバータイプ


インターロッキング用




充填材は含みません。

＜受注生産品＞


充填深さ65mm

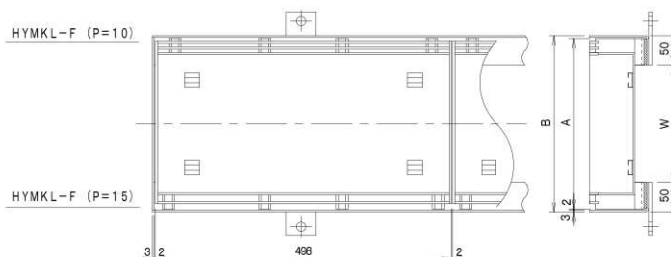


ピッチ10



ピッチ15



受枠形状MBLL







寸法表 (mm)

製品符号	呼び	T 荷重	溝幅 W	A	B	W.G.T kg	本体のみ 価格¥
HYMKL-F-14 (ピッチ10)	24-50	14	150	240	250	8.6	90,800
	29-50	14	200	290	300	9.9	105,900
	34-50	14	250	340	350	11.6	118,700
	39-50	14	300	390	400	14.2	140,300
HYMKL-F-2 (ピッチ10)	24-50	2	150	240	250	7.6	82,200
	29-50	2	200	290	300	8.6	91,200
	34-50	2	250	340	350	9.8	99,500
	39-50	2	300	390	400	11.6	109,400
HYMKL-F-1 (ピッチ10)	24-50	歩	150	240	250	7.1	74,700
	29-50	歩	200	290	300	7.9	80,900
	34-50	歩	250	340	350	8.7	87,900
	39-50	歩	300	390	400	9.8	94,100
HYMKL-F-14 (ピッチ15)	24-50	14	150	240	250	7.6	84,200
	29-50	14	200	290	300	8.9	97,100
	34-50	14	250	340	350	10.8	114,900
	39-50	14	300	390	400	12.7	138,500
HYMKL-F-2 (ピッチ15)	24-50	2	150	240	250	6.6	73,400
	29-50	2	200	290	300	7.6	80,700
	34-50	2	250	340	350	8.9	89,000
	39-50	2	300	390	400	10.2	103,500
HYMKL-F-1 (ピッチ15)	24-50	歩	150	240	250	6.1	64,200
	29-50	歩	200	290	300	6.9	70,800
	34-50	歩	250	340	350	7.7	78,900
	39-50	歩	300	390	400	8.5	87,000

受枠形状及びグレーチングとの組み合わせ

製品符号	適応受枠	製品符号	適応受枠
HYMFM, HYMFM-R	MBN	HYMKH-F	MBL
HYMFM-B, HYMFM-RB	MBNB	HYMKW-T, HYMKW-TN	MBL
HYJG-KGA1, HYJG-KQA1	MBN	HYMK-F	MBL
HYJG-KGC1, HYJG-KQC1	MBN	HYMK-T, HYMK-TN	MBL
HYMFG, HYMFG-R	MBN	HYMKHL-F	MBLL
HYMFG-B, HYMFG-RB	MBNB	HYMKL-F	MBLL
HYMFU, HYMFU-R	—		
HYPM, HYPM-S	MCA		
HYPH, HYPH-S	MCA		

受枠形状	高さ (H)	価格 ￥		受枠形状	高さ (H)	価格 ￥	
		@/m	コーナー加工料 @/1コーナー			@/m	コーナー加工料 @/1コーナー
MBN 	15	9,500	4,200	MBL 	タイル 用	14,100	5,700
	20	9,800					
	25	10,500					
	32	12,300					
	38	13,500					
	50	15,600					
MBNB 	15	12,200	4,200	MBLL 	ロイ ッ ン キ タ ン グ 用	25,100	7,100
	20	13,100					
	25	14,400					
	32	16,700					
	38	20,600					
	50	25,500					

開閉フックハンドル


Aタイプ ※製造中止予定 Tバー用 フラットバー用 スリットP=10用 ￥1,600	Dタイプ オールマイティータイプ ￥3,800

受枠施工上のご注意

1. コンクリートの打ち込みについて (図1)

- (1) 受枠のコンクリートの打込幅は100mm以上とってください。
- (2) 路盤鉄筋がある場合は、アンカーを鉄筋に溶接してください。
- (3) 受枠とグレーチングの目地は、2mm以上になるように調節してください。
- (4) 受枠の上面は、路面と同一レベルとし、決して路面より高くないようにしてください。


図1



2. 受枠の左右のレベルについて


- (1) 受枠の左右の段差をなくし、角度を正しく、水平度を保つように施工してください。(図2、図3)
- (2) 左右の受枠に平鋼を仮溶接していただきますと、左右のレベルが正確に保持され易くなります。(図4)
特に、傾斜面の施工の場合には、この方法が有効です。

図2

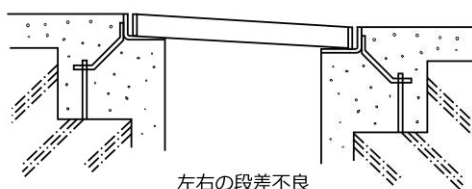


左右の段差不良

図3

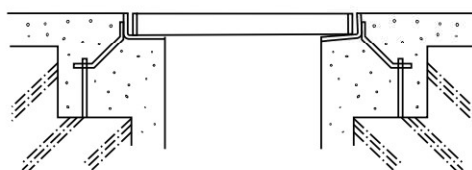

取付角度不良

図4

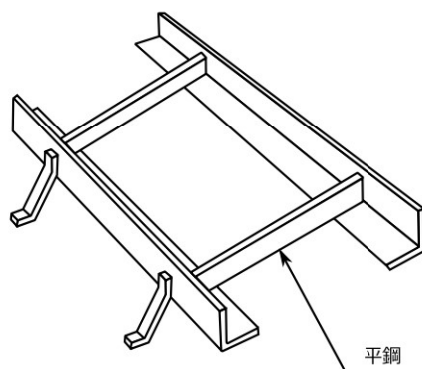


平鋼

3. 受枠継目の段差と前後のレベルについて

- (1) 前後の受枠については、継目の段差をなくし、レベルを正しく保つように施工してください。(図5)
- (2) 前後の受枠の継目の下に、山形鋼を溶接していただきますと、コンクリート工事中でも精度が保てます。(図6)


図5

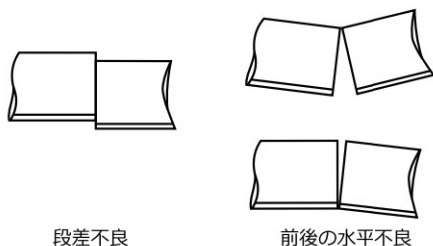

段差不良

前後の水平不良

図6

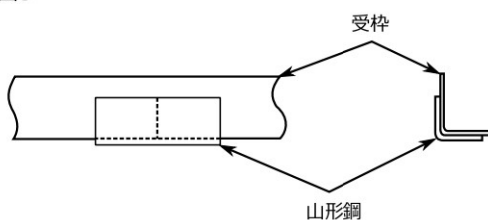

山形鋼

2

スチール グレーチング

施工上のご注意

- 受枠の左右に段差をなくし、水平度を保つよう施工してください。
- コンクリートで受枠全体を受ける状態に施工してください。受枠の破損により事故及びケガの恐れがあります。
- 受枠の上面と床の仕上げ面は同じ高さになるように施工してください。つまずいてケガをする恐れがあります。

取扱い上のご注意


- 枠の中に砂、小石等が入るとガタツキやグレーチングの飛び出しの原因となります。定期的に清掃してください。
- T荷重を超えて使用しないでください。破損により事故及びケガの恐れがあります。
- バッキンの入った製品は都度バッキンの状態を確認し、状況に応じてお取替えてください。
- 鉄粉、薬品、塩類などが製品に付着したままの状態で放置しますと、耐食性及び強度の低下につながります。万一付着した場合は洗い流してください。

Ⓜ スチールグレーチング製品一覧表

種 類		製品符号		T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	歩道用	頁	備 考
		ノーマル	ノンスリップ								
ますぶた	普通目		ASM IW	●	●	●	●	●		36	受枠付
	細目		HSM IW	●	●	●	●	●		36	受枠付
	普通目		AOM IW	●	●	●	●	●		37	受枠付 ボルト固定
	細目		HOM IW	●	●	●	●	●		37	受枠付 ボルト固定
みぞぶた	普通目		AG IW	●	●	●	●	●		38	
	細目		HG IW	●	●	●	●	●	●	38	
	普通目		PG 3FX						●	43	
	普通目		AO IW	●	●	●				39	ボルト固定
かさあげ	細目		HO IW	●	●	●				39	ボルト固定
	普通目		AK IW	●	●	●	●	●		40	JIS道路側溝用
	細目		HK IW	●	●	●	●	●		40	JIS道路側溝用
	普通目		VS IW	●	●	●	●	●		41	自由勾配側溝用
U字溝用	細目		HVS IW	●	●	●	●	●		41	自由勾配側溝用
	普通目		AU IW			●	●	●		42	
	細目		HU IW			●	●	●	●	42	
	普通目		PU 3FX						●	43	
四面つば付溜樹用	普通目	OKE	OKEN					●	●	44	
	細目	OKE-P	OKEN-P			●	●	●	●	44	
四面つば付改良樹用	普通目	OKE/B	OKEN/B			●		●	●	45	
	細目	OKE-P/B	OKEN-P/B			●		●	●	45	
CD樹用	普通目		CD IW			●		●		46	盗難防止用鎖付
	細目		HCD IW			●		●		46	盗難防止用鎖付

安心・安全 Ⓜ スチールグレーチング

● 構造

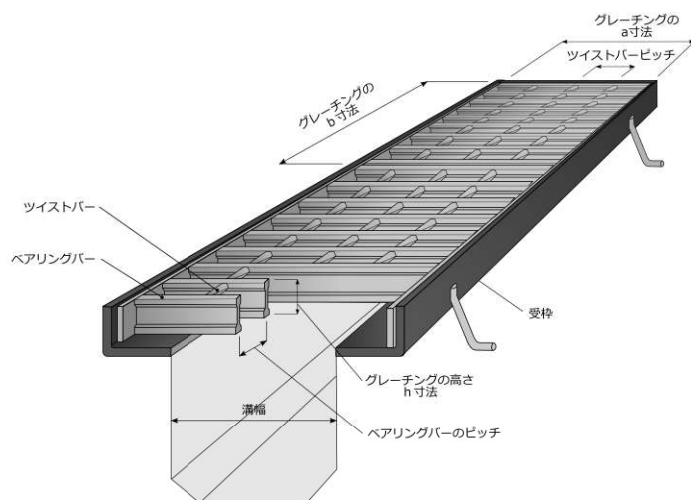


- ベアリングバーのピッチ 普通目・細目を用意しております。
ベアリングバーのピッチが変わるとスキマが変わります。
歩行者が多い場所やゴミ・タバコの吸殻などが入るのを防ぎたい場合は細目のグレーチングをお勧め致します。

※スチールグレーチングは溶融亜鉛めっき、受枠は黒塗装となります。

●T荷重

(自動車および歩道の諸元は道路橋示方書を参考にしております。)

種別	総重量 W(t)	前輪荷重 0.1W(kg)	後輪荷重 0.4W(kg)	後輪の輪帯幅 b 2(cm)	車輪の接地長さ a(cm)
T-25	25	2,500	10,000	50	20
T-20	20	2,000	8,000	50	20
T-14	14	1,400	5,600	50	20
T-6	6	600	2,400	24	20
T-2	2	200	800	16	20
歩道	5.0kN/m ² の等分布荷重				



●許容応力

スチールグレーチングの許容応力は、約180N/mm²です。


●主要部材の 形状・寸法

形状	ベアリングバー				ツイストバー	
	寸法mm (a×b×H)	断面係数 (cm ⁴)		ピッチmm		形状・寸法mm
		ノーマル	ノンスリップ	普通目	細目	普通目
アイバー	5×3×25	0.476	0.485	30	15	◆6
	5×3×32	0.782	0.794	30	15	◆6
	5×3×38	1.096	1.111	30	15	◆6
	5×3×44	1.460	1.481	30	15	◆6
	7×4×50	2.570	2.599	35.3	15	◆8
	7×4×55	3.090	3.115	35.3	15	◆8
	7×4×60	3.720	3.755	35.3	15	◆8
	7×4×65	4.300	4.329	35.3	15	◆8
	7×4×75	5.700	5.792	35.3	—	◆8
フラットバー	7×4×90	8.219	8.266	35.3	—	◆8
	3×19	0.180	—	30	12.5	◆5
	3×25	0.312	—	30	12.5	◆5
	3×32	0.512	—	30	12.5	◆5
	3×38	0.722	—	30	12.5	◆5
	3×44	0.968	—	30	12.5	◆5
	4.5×19	0.270	—	30	12.5	◆6
						◆6

●細目専用ハンドル

細目グレーチングの取り外しを
簡単に行えるハンドルです。

Φ6.3



¥3,300

●スチールグレーチング用盗難防止用鎖

アンカー・シャックル付



鎖付をご注文の場合、グレーチング本体
に鎖取付用の金具が付いたもので出荷さ
れます。


¥1,800

スチール製／ますぶた 落とし込み式 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


ASM IW

普通目

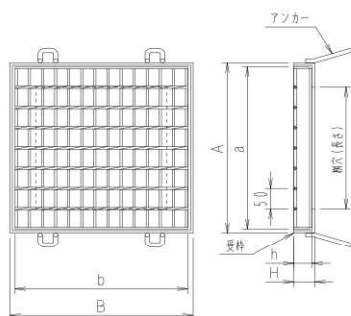

HSM IW

細目

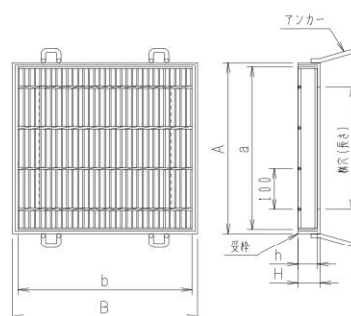

<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		樹穴	T荷重	グレーチング				受枠				W.G.T kg	受枠付 価格 ¥
				サイズ			W.G.T kg	サイズ			W.G.T kg		
				a	b	h		A	B	H			
ASM IW 普通目	50-33	300 × 300	T-25	400	395	50	11.6	420	420	56	8.8	20.2	40,400
	44-33		T-20	400	395	44	8.9	420	420	50	8.1	17.0	33,300
	38-33		T-14・T-6	400	395	38	7.8	420	420	44	7.8	15.6	30,300
	25-33		T-2	400	395	25	5.5	420	420	31	6.7	12.2	23,000
	55-44	400 × 400	T-25	500	501	55	19.4	520	520	61	11.1	30.5	58,400
	50-44		T-20	500	501	50	17.8	520	520	56	10.9	28.7	55,200
	44-44		T-14・T-6	500	500	44	14.0	520	520	50	10.1	24.1	47,100
	32-44		T-2	500	500	32	10.7	520	520	38	9.0	19.7	39,300
	60-455	450 × 450	T-25	550	550	60	24.5	570	570	66	12.8	37.3	72,000
	55-455		T-20	550	550	55	22.5	570	570	61	12.2	34.7	66,900
	50-455		T-14・T-6	550	550	50	20.7	570	570	56	11.9	32.6	62,700
	32-455		T-2	550	545	32	12.3	570	570	38	9.9	22.2	44,000
	65-55	500 × 500	T-25	600	600	65	32.1	620	620	71	14.4	46.5	84,500
	55-55		T-20	600	600	55	27.5	620	620	61	13.2	40.7	78,200
	50-55		T-14・T-6	600	600	50	25.3	620	620	56	13.0	38.3	73,700
	38-55		T-2	600	605	38	17.0	620	625	44	11.6	28.6	54,500
	75-66	600 × 600	T-25	700	700	75	49.4	720	720	81	18.2	67.6	114,300
	65-66		T-20	700	700	65	43.2	720	720	71	16.8	60.0	107,900
	55-66		T-14・T-6	700	700	55	37.1	720	720	61	15.4	52.5	96,200
	38-66		T-2	700	695	38	22.5	720	720	44	13.5	36.0	68,000
75-77	700 × 700	T-25・T-20	800	800	75	61.8	820	820	81	20.7	82.5	146,300	
60-77		T-14・T-6	800	800	60	50.6	820	820	66	18.5	69.1	128,300	
44-77		T-2	800	800	44	33.8	820	820	50	16.0	49.8	94,800	
HSM IW 細目	38-33	300 × 300	T-25	400	395	38	13.7	420	420	44	7.8	21.5	45,500
	32-33		T-20	400	395	32	11.8	420	420	38	7.3	19.1	41,300
	25-33		T-14・T-6・T-2	400	395	25	9.4	420	420	31	6.7	16.1	35,100
	44-44		T-25	500	500	44	24.4	520	520	50	10.1	34.5	75,000
	38-44	400 × 400	T-20	500	500	38	21.4	520	520	44	9.7	31.1	62,700
	32-44		T-14・T-6	500	500	32	18.4	520	520	38	9.0	27.4	57,500
	25-44		T-2	500	500	25	14.7	520	520	31	8.3	23.0	53,100
	44-455		T-25・T-20	550	545	44	29.1	570	570	50	11.1	40.2	84,200
	38-455	450 × 450	T-14・T-6	550	545	38	25.4	570	570	44	10.7	36.1	84,800
	25-455		T-2	550	545	25	17.4	570	570	31	9.1	26.5	55,400
	50-55		T-25	600	300@2	50	53.3	620	620	56	13.0	66.3	137,100
	44-55	500 × 500	T-20	600	605	44	35.1	620	625	50	12.1	47.2	90,600
	38-55		T-14・T-6	600	605	38	30.7	620	625	44	11.6	42.3	78,300
	25-55		T-2	600	605	25	21.1	620	625	31	10.0	31.1	60,200
	50-66		T-25・T-20	700	350@2	50	70.9	720	720	56	15.1	86.0	179,900
	44-66	600 × 600	T-14・T-6	700	695	44	46.8	720	720	50	14.0	60.8	126,500
	32-66		T-2	700	695	32	35.3	720	720	38	12.5	47.8	98,700
	50-77	700 × 700	T-25・T-20	800	397@2	50	91.0	820	820	56	17.2	108.2	237,300
	44-77		T-14・T-6	800	800	44	61.2	820	820	50	16.0	77.2	151,200
	32-77		T-2	800	800	32	46.1	820	820	38	14.2	60.3	117,600


●樹穴800・900・1000もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／ますぶた ボルト固定式 ノンスリップタイプ


AOM IW

普通目

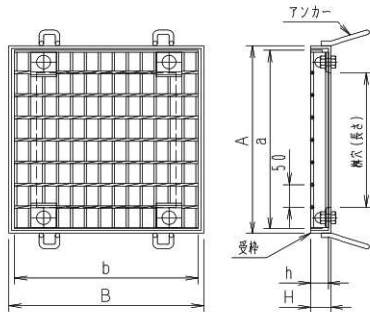

HOM IW



細目

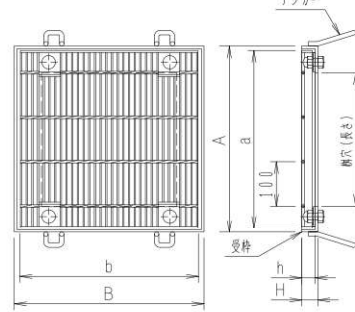

<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		樹穴	T荷重	グレーチング				受枠				W.G.T kg	受枠付 価格 ¥		
				サイズ			W.G.T kg	タイプ	サイズ					W.G.T kg	
				a	b	h			A	B	H				
AOM IW 普通目	50-33	300 × 300	T-25	400	395	50	11.9	A	420	420	61	8.9	20.8	65,600	
	44-33		T-20	400	395	44	9.2	B	420	420	66	9.4	21.3	70,100	
								A	420	420	56	8.8	18.0	59,100	
	38-33		T-14・T-6	400	395	38	8.1	B	420	420	61	8.9	18.1	63,600	
		A						420	420	50	8.1	16.2	57,200		
	32-33	T-2	400	395	32	7.2	B	420	420	56	8.8	16.9	61,800		
							A	420	420	44	7.8	15.0	55,500		
	60-455	450 × 450	T-25	550	550	60	24.8	B	420	420	50	8.1	15.3	60,000	
								A	570	570	71	13.2	38.0	96,900	
			55-455	T-20	550	550	55	22.9	B	570	570	76	14.1	38.9	103,100
									A	570	570	66	12.8	35.7	94,100
	50-455	T-14・T-6	550	550	50	21.1	B	570	570	71	13.2	36.1	100,200		
							A	570	570	61	12.2	33.3	90,000		
	32-455	T-2	550	545	32	12.7	B	570	570	66	12.8	33.9	96,200		
							A	570	570	44	10.7	23.4	69,600		
	75-66	600 × 600	T-25	700	713	75	49.9	B	570	570	50	11.1	23.8	75,200	
A								720	735	86	20.0	69.9	139,400		
65-66			T-20	700	713	65	43.7	B	720	735	91	20.6	70.5	145,500	
								A	720	735	76	18.1	61.8	133,100	
55-66			T-14・T-6	700	713	55	37.6	B	720	735	81	18.4	62.1	137,700	
								A	720	735	66	16.4	54.0	122,000	
38-66			T-2	700	695	38	22.8	B	720	735	71	17.0	54.6	127,700	
								A	720	720	50	14.0	36.8	93,200	
HOM IW 細目	38-33	300 × 300	T-25	400	395	38	13.7	A	420	420	50	8.1	21.8	75,200	
	32-33		T-20・T-14 T-6・T-2	400	395	32	11.8	B	420	420	56	8.8	22.5	81,500	
		A						420	420	44	7.8	19.6	67,400		
	44-455	450 × 450	T-25・T-20	550	545	44	29.1	B	420	420	50	8.1	19.9	73,800	
								A	570	570	56	11.9	41.0	111,000	
	38-455	T-14・T-6	550	545	38	25.4	B	570	570	61	12.2	41.3	117,300		
							A	570	570	50	11.1	36.5	102,900		
	32-455	T-2	550	545	32	21.9	B	570	570	56	11.9	37.3	109,200		
							A	570	570	44	10.7	32.6	90,600		
	50-66	600 × 600	T-25・T-20	700	352@2	50	70.9	B	570	570	50	11.1	33.0	97,100	
								A	720	730	61	15.5	86.4	214,200	
	44-66	T-14・T-6	700	695	44	46.8	B	720	730	66	16.3	87.2	221,400		
A							720	720	56	15.1	61.9	152,400			
32-66	T-2	700	695	32	35.3	B	720	720	61	15.4	62.2	158,700			
						A	720	720	44	13.5	48.8	126,300			
							B	720	720	50	14.0	49.3	132,300		




- 樹穴400・500・700・800・900・1000もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。
- タイプAはパッキンなし、Bはパッキン付の価格になります。

スチール製／みぞぶた 横断溝用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


AG IW

普通目

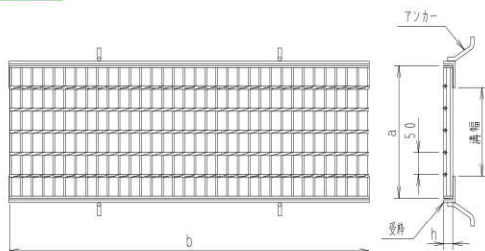

HG IW

細目

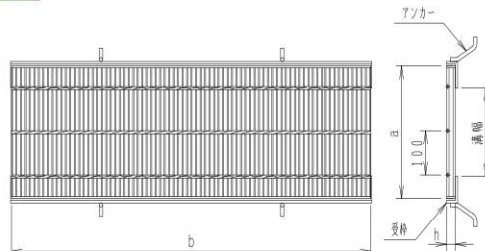

寸法表 (mm)

<受注生産品>

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング				受枠		価格 ¥		
				サイズ			W.G.T kg	サイズ	W.G.T kg	本体	受枠	
				a	b	h						
AG IW 普通目	44-2	200	T-25	300	995	44	16.9	L-6×50×60	10.3	30,900	16,800	
	38-2		T-20	300	995	38	14.8	L-6×44×60	9.9	27,600	16,200	
	32-2		T-14・T-6	300	995	32	13.0	L-6×38×60	9.2	25,200	14,000	
	25-2		T-2	300	995	25	10.4	L-6×31×60	8.5	22,400	13,500	
	50-2.5	250	T-25	350	995	50	24.7	L-6×56×60	11.1	44,000	17,700	
	44-2.5		T-20	350	995	44	19.2	L-6×50×60	10.3	34,500	16,800	
	38-2.5		T-14・T-6	350	995	38	16.8	L-6×44×60	9.9	31,500	16,200	
	25-2.5		T-2	350	995	25	11.8	L-6×31×60	8.5	24,600	13,500	
	55-3	300	T-25	400	995	55	30.7	L-6×61×60	11.3	54,600	18,500	
	50-3		T-20	400	995	50	28.2	L-6×56×60	11.1	48,500	17,700	
	44-3		T-14・T-6	400	995	44	21.7	L-6×50×60	10.3	37,700	16,800	
	32-3		T-2	400	995	32	16.7	L-6×38×60	9.2	29,100	14,000	
	60-3.5	350	T-25	450	995	60	36.8	L-6×66×60	11.9	66,200	18,900	
	55-3.5		T-20	450	995	55	33.9	L-6×61×60	11.3	59,100	18,500	
	50-3.5		T-14	450	995	50	31.1	L-6×56×60	11.1	53,000	17,700	
	44-3.5		T-6	450	995	44	24.0	L-6×50×60	10.3	41,400	16,800	
	32-3.5	400	T-2	450	995	32	18.4	L-6×38×60	9.2	31,100	14,000	
	65-4		T-25	500	995	65	43.8	L-6×71×60	12.3	77,100	19,400	
	60-4		T-20	500	995	60	40.9	L-6×66×60	11.9	68,400	18,900	
	50-4		T-14・T-6	500	995	50	34.6	L-6×56×60	11.1	57,500	17,700	
	38-4	T-2	500	995	38	23.4	L-6×44×60	9.9	39,300	16,200		
	HG IW 細目	32-2	200	T-25	300	995	32	22.5	L-6×38×60	9.2	42,600	14,000
		25-2		T-20・T-14・T-6・T-2	300	995	25	17.9	L-6×31×60	8.5	39,600	13,500
		3FX19-2		歩道	300	991	19	12.5	L-4.5×23.5×58.5	5.9	23,700	12,600
38-2.5		T-25		350	995	38	29.8	L-6×44×60	9.9	57,500	16,200	
32-2.5		250	T-20	350	995	32	25.8	L-6×38×60	9.2	53,400	14,000	
25-2.5			T-14・T-6・T-2	350	995	25	20.5	L-6×31×60	8.5	44,400	13,500	
3FX19-2.5			歩道	350	991	19	14.3	L-4.5×23.5×58.5	5.9	26,600	12,600	
44-3			T-25	400	995	44	38.9	L-6×50×60	10.3	74,700	16,800	
38-3		300	T-20	400	995	38	34.0	L-6×44×60	9.9	66,500	16,200	
32-3			T-14・T-6	400	995	32	29.4	L-6×38×60	9.2	59,300	14,000	
25-3			T-2	400	995	25	23.4	L-6×31×60	8.5	49,500	13,500	
3FX19-3			歩道	400	991	19	16.3	L-4.5×23.5×58.5	5.9	30,900	12,600	
44-3.5		350	T-25・T-20	450	995	44	43.4	L-6×50×60	10.3	83,600	16,800	
38-3.5			T-14	450	995	38	37.9	L-6×44×60	9.9	74,400	16,200	
32-3.5			T-6	450	995	32	32.8	L-6×38×60	9.2	64,500	14,000	
25-3.5			T-2	450	995	25	26.0	L-6×31×60	8.5	53,600	13,500	
3FX19-3.5		歩道	450	991	19	18.1	L-4.5×23.5×58.5	5.9	34,100	12,600		
50-4		400	T-25	500	497@2	50	72.3	L-6×56×60	11.1	126,600	17,700	
44-4			T-20	500	995	44	48.2	L-6×50×60	10.3	89,900	16,800	
38-4			T-14・T-6	500	995	38	42.2	L-6×44×60	9.9	81,900	16,200	
25-4			T-2	500	995	25	28.9	L-6×31×60	8.5	57,500	13,500	
3FX19-4		歩道	500	991	19	20.1	L-4.5×23.5×58.5	5.9	37,700	12,600		


●溝幅450・500・550・600・700もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。
●AG IWの歩道用はPG 3FX (P43)をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／みぞぶた ボルト固定式 ノンスリップタイプ


AO IW

普通目

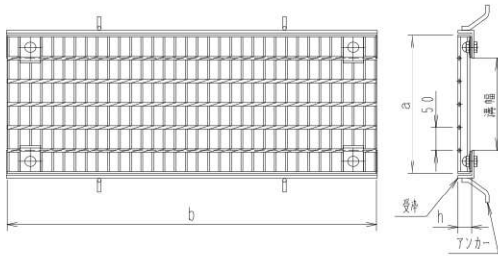

HO IW



細目

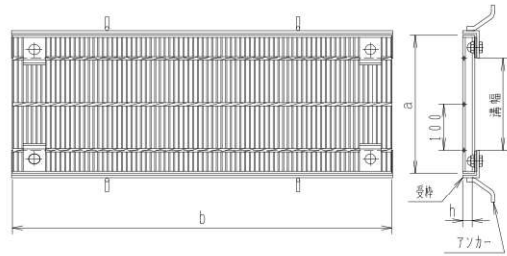

<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング			タイプ	受枠		価格 ￥		
				サイズ		W.G.T kg		サイズ	W.G.T kg	本体	受枠	
				a	b							h
AO IW 普通目	50-2L	200	T-25	300	995	50	24.3	A	L-6×61×60	11.3	47,600	22,200
								B	L-6×66×60	11.9	47,600	29,100
	44-2L		T-20	300	995	44	20.0	A	L-6×56×60	11.1	40,100	21,300
								B	L-6×61×60	11.3	40,100	28,500
	38-2L	T-14	300	995	38	17.9	A	L-6×50×60	10.3	36,800	20,300	
							B	L-6×56×60	11.1	36,800	27,600	
	55-2.5L	250	T-25	350	995	55	30.0	A	L-6×66×60	11.9	57,600	22,800
								B	L-6×71×60	12.3	57,600	29,300
	50-2.5L		T-20	350	995	50	27.3	A	L-6×61×60	11.3	53,400	22,200
								B	L-6×66×60	11.9	53,400	29,100
	44-2.5L	T-14	350	995	44	22.2	A	L-6×56×60	11.1	43,500	21,300	
							B	L-6×61×60	11.3	43,500	28,500	
	60-3L	300	T-25	400	995	60	36.3	A	L-6×71×60	12.3	69,200	23,000
								B	L-6×76×60	13.1	69,200	29,400
	55-3L		T-20	400	995	55	33.7	A	L-6×66×60	11.9	64,400	22,800
								B	L-6×71×60	12.3	64,400	29,300
	50-3L	T-14	400	995	50	31.2	A	L-6×61×60	11.3	58,100	22,200	
							B	L-6×66×60	11.9	58,100	29,100	
65-3.5L	350	T-25	450	995	65	42.6	A	L-6×76×60	13.1	80,400	23,100	
							B	L-6×81×60	13.3	80,400	29,700	
60-3.5L		T-20	450	995	60	39.3	A	L-6×71×60	12.3	75,600	23,000	
							B	L-6×76×60	13.1	75,600	29,400	
50-3.5L	T-14	450	995	50	34.2	A	L-6×61×60	11.3	62,900	22,200		
						B	L-6×66×60	11.9	62,900	29,100		
HO IW 細目	38-2L	200	T-25	300	995	38	28.5	A	L-6×50×60	10.3	66,300	20,300
								B	L-6×56×60	11.1	66,300	27,600
	32-2L		T-20・T-14	300	995	32	25.2	A	L-6×44×60	9.9	58,500	19,200
								B	L-6×50×60	10.3	58,500	26,700
	44-2.5L	T-25	350	995	44	36.6	A	L-6×56×60	11.1	81,600	21,300	
							B	L-6×61×60	11.3	81,600	28,500	
	38-2.5L	250	T-20	350	995	38	32.4	A	L-6×50×60	10.3	73,800	20,300
								B	L-6×56×60	11.1	73,800	27,600
	32-2.5L		T-14	350	995	32	28.5	A	L-6×44×60	9.9	69,800	19,200
								B	L-6×50×60	10.3	69,800	26,700
	44-3L	300	T-25・T-20	400	995	44	41.4	A	L-6×56×60	11.1	91,500	21,300
								B	L-6×61×60	11.3	91,500	28,500
	32-3L		T-14	400	995	32	32.1	A	L-6×44×60	9.9	75,600	19,200
								B	L-6×50×60	10.3	75,600	26,700
	50-3.5L	350	T-25	450	497@2	50	66.2	A	L-6×61×60	11.3	129,900	22,200
								B	L-6×66×60	11.9	129,900	29,100
	44-3.5L		T-20	450	995	44	45.9	A	L-6×56×60	11.1	100,400	21,300
								B	L-6×61×60	11.3	100,400	28,500
38-3.5L	T-14	450	995	38	40.5	A	L-6×50×60	10.3	88,700	20,300		
						B	L-6×56×60	11.1	88,700	27,600		




- 溝幅400・450・500・550・600もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。
- タイプAはパッキンなし、Bはパッキン付の価格になります。

スチール製／かさあげ JIS道路側溝用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


AK IW

普通目

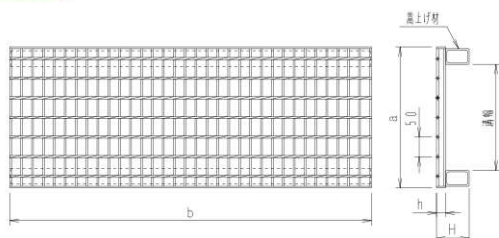

HK IW

細目

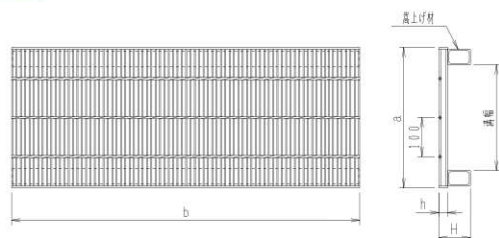

寸法表 (mm)

<受注生産品>

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング					価格 ￥
				サイズ				W.G.T kg	
				a	b	H	h		
AK IW 普通目	44-2509Z L	250	T-25・T-20	360	995	90	44	27.1	46,400
	44-2509Z S				500			14.0	26,100
	38-2509Z L		T-14	360	995	90	38	25.1	43,200
	38-2509Z S				500			13.0	25,200
	32-2509Z L		T-6	360	995	90	32	23.5	42,200
	32-2509Z S				500			12.1	24,900
	25-2509Z L	T-2	360	995	90	25	21.5	40,800	
	25-2509Z S			500			11.1	24,800	
	50-3009Z L	T-25・T-20	410	995	95	50	36.2	56,600	
	50-3009Z S			501			18.6	32,900	
	44-3009Z L	T-14	410	995	95	44	30.1	51,900	
	44-3009Z S			500			15.6	29,400	
	38-3009Z L	T-6	410	995	95	38	27.9	51,000	
	38-3009Z S			500			14.4	29,300	
	25-3009Z L	T-2	410	995	95	25	23.6	47,600	
	25-3009Z S			500			12.2	29,100	
HK IW 細目	32-2509Z L	250	T-25・T-20	360	995	90	32	34.9	60,300
	32-2509Z S				500			17.7	30,300
	25-2509Z L		T-14・T-6・T-2	360	995	90	25	30.5	51,200
	25-2509Z S				500			15.4	24,800
	38-3009Z L	300	T-25・T-20	410	995	95	38	43.2	73,800
	38-3009Z S				500			21.9	35,700
	32-3009Z L		T-14・T-6	410	995	95	32	39.1	65,700
	32-3009Z S				500			19.8	33,600
	25-3009Z L		T-2	410	995	95	25	33.9	60,200
	25-3009Z S				500			17.1	27,300

●溝幅400・500もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／かさあげ 自由勾配側溝用 ノンスリップタイプ

VS IW	HVS IW
普通目	細目

<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング				WG.T kg	価格 ¥	
				サイズ						
				a	b	H	h			
VS IW 普通目	25-25 L	250	T-25	345	995	80	44	25.3	42,800	
	25-25 S				495			12.6	27,000	
	20-25 L		T-20	345	995	80	44	25.3	42,800	
	20-25 S				495			12.6	27,000	
	14-25 L		T-14	345	995	80	38	23.9	42,600	
	14-25 S				495			11.9	26,700	
	6-25 L		T-6	345	995	80	32	21.9	40,100	
	6-25 S				495			10.9	26,100	
	2-25 L	T-2	345	995	80	25	20.0	36,800		
	2-25 S			495			9.9	23,400		
	25-30 L	300	T-25	395	995	95	50	35.2	55,500	
	25-30 S				495			17.9	34,700	
	20-30 L		T-20	395	995	95	50	35.2	55,500	
	20-30 S				495			17.9	34,700	
	14-30 L		T-14	395	995	95	44	29.3	50,300	
	14-30 S				495			14.6	30,900	
	6-30 L		T-6	395	995	95	38	27.2	46,200	
	6-30 S				495			13.5	27,800	
	2-30 L		T-2	395	995	95	25	23.1	40,200	
	2-30 S				495			11.4	23,900	
HVS IW 細目	25-25L		250	T-25	345	995	80	32	32.8	71,000
	25-25S					495			16.5	37,400
	20-25L	T-20		345	995	80	32	32.8	71,000	
	20-25S				495			16.5	37,400	
	14-25L	T-14		345	995	80	25	28.5	64,500	
	14-25S				495			14.3	35,400	
	6-25L	T-6		345	995	80	25	28.5	64,500	
	6-25S				495			14.3	35,400	
	2-25L	300	T-2	345	995	80	25	28.5	64,500	
	2-25S				495			14.3	35,400	
	25-30L		T-25	395	995	95	38	41.9	89,700	
	25-30S				495			21.1	45,000	
	20-30L		T-20	395	995	95	32	37.9	82,800	
	20-30S				495			19.1	43,100	
	14-30L		T-14	395	995	95	32	37.9	82,800	
	14-30S				495			19.1	43,100	
	6-30L		T-6	395	995	95	32	37.9	82,800	
	6-30S				495			19.1	43,100	
	2-30L		T-2	395	995	95	25	32.9	71,100	
	2-30S				495			16.5	36,500	


●溝幅400・500・600もあります。価格はホームページの価格表をご覧ください。

スチール製／U字溝用 ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


AU IW

普通目



HU IW

細目



寸法表 (mm)

<受注生産品>

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング			エンドアングル サイズ	W.G.T kg	価格 ¥	
				サイズ						
				a	b	h	A			
AU IW 普通目	25-12	120	T-14・T-6・T-2	110	995	25	180	L-5×40×40	9.2	17,700
	25-15	150	T-14・T-6・T-2	140	995	25	210	L-5×40×40	10.0	19,200
	25-18	180	T-14・T-6・T-2	170	995	25	240	L-5×40×40	10.8	20,700
	32-20	200	T-14・T-6	190	995	32	260	L-5×40×40	12.6	22,400
	25-20		T-2	190	995	25	260	L-5×40×40	11.3	21,500
	32-24	240	T-14・T-6	230	995	32	300	L-5×40×40	13.9	23,700
	25-24		T-2	230	995	25	300	L-5×40×40	12.4	23,000
	38-25	250	T-14	240	995	38	310	L-5×40×40	15.7	26,700
	32-25		T-6	240	995	32	310	L-5×40×40	14.3	24,200
	25-25		T-2	240	995	25	310	L-5×40×40	12.6	23,400
	44-30	300	T-14	290	995	44	378	L-6×50×50	22.4	32,400
	38-30		T-6	290	995	38	360	L-5×40×40	18.0	30,300
	25-30	360	T-2	290	995	25	360	L-5×40×40	14.3	25,500
	50-36		T-14	350	995	50	438	L-6×50×50	30.4	44,000
	44-36	400	T-6	350	995	44	438	L-6×50×50	25.8	36,300
	32-36		T-2	350	995	32	420	L-5×40×40	19.0	28,400
	50-40	450	T-14	390	995	50	478	L-6×50×50	33.0	48,000
	44-40		T-6	390	995	44	478	L-6×50×50	27.9	40,100
	32-40		T-2	390	995	32	460	L-5×40×40	20.7	31,500
	55-45	450	T-14	440	995	55	554	L-8×65×65	44.7	63,900
	50-45		T-6	440	995	50	528	L-6×50×50	36.2	52,200
	32-45		T-2	440	995	32	510	L-5×40×40	22.6	33,000
HU IW 細目	25-12	120	T-14	110	995	25	180	L-5×40×40	11.7	23,100
	3FX19-12	150	T-6・T-2・歩道	110	991	19	164	L-3×30×30	6.9	14,000
	25-15		T-14	140	995	25	210	L-5×40×40	13.3	26,100
	3FX19-15	180	T-6・T-2・歩道	140	991	19	194	L-3×30×30	8.0	14,400
	25-18		T-14	170	995	25	240	L-5×40×40	14.8	28,800
	3FX19-18	200	T-6・T-2・歩道	170	991	19	224	L-3×30×30	9.0	16,500
	25-20		T-14・T6	190	995	25	260	L-5×40×40	15.9	31,200
	3FX19-20	240	T-2・歩道	190	991	19	244	L-3×30×30	9.8	17,600
	25-24		T-14・T6	230	995	25	300	L-5×40×40	18.0	34,700
	3FX19-24	250	T-2・歩道	230	991	19	284	L-3×30×30	11.2	20,400
	25-25		T-14・T6	240	995	25	310	L-5×40×40	18.5	35,400
	3FX19-25	300	T-2・歩道	240	991	19	294	L-3×30×30	11.6	21,200
	32-30		T-14・T6	290	995	32	360	L-5×40×40	25.4	45,600
	25-30	360	T-2	290	995	25	360	L-5×40×40	21.4	39,600
	3FX19-30		歩道	290	991	19	344	L-3×30×30	13.6	24,200
	38-36	400	T-14	350	995	38	420	L-5×40×40	33.1	58,200
	32-36		T-6	350	995	32	420	L-5×40×40	29.4	52,100
	25-36	450	T-2	350	995	25	420	L-5×40×40	24.5	45,300
	3FX19-36		歩道	350	991	19	404	L-3×30×30	15.8	30,200
	38-40	400	T-14	390	995	38	460	L-5×40×40	36.8	64,200
	32-40		T-6	390	995	32	460	L-5×40×40	32.3	63,500
	25-40	450	T-2	390	995	25	460	L-5×40×40	26.9	49,500
	3FX19-40		歩道	390	991	19	444	L-3×30×30	17.4	32,900
	44-45	450	T-14	440	995	44	528	L-6×50×50	48.4	79,700
	38-45		T-6	440	995	38	510	L-5×40×40	40.7	68,700
	25-45		T-2	440	995	25	510	L-5×40×40	29.6	52,800
	3FX19-45		歩道	440	991	19	494	L-3×30×30	19.2	35,700


●AU IW の歩道用は PU 3FX (P43) をご覧ください。

スチール
グレーチング

スチール製／U字溝用 ノンスリップタイプ

PU 3FX

普通目

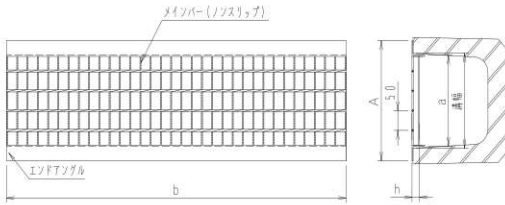

<受注生産品>


寸法表 (mm)

製品符号		溝幅	T荷重	グレーチング				エンドアングル サイズ	W.G.T kg	価格 ¥
				サイズ						
				a	b	h	A			
PU 3FX 普通目	19-12	120	歩道	110	993	19	164	L-3×30×30	4.7	10,800
	19-15	150	歩道	140	993	19	194	L-3×30×30	5.2	11,400
	19-18	180	歩道	170	993	19	224	L-3×30×30	5.9	12,500
	19-20	200	歩道	190	993	19	244	L-3×30×30	6.2	13,100
	19-24	240	歩道	230	993	19	284	L-3×30×30	7.0	14,000
	19-30	300	歩道	290	993	19	344	L-3×30×30	8.2	15,800
	19-36	360	歩道	350	993	19	404	L-3×30×30	9.3	19,400
	19-45	450	歩道	440	993	19	494	L-3×30×30	11.1	21,300

スチール製／みぞぶた ノンスリップタイプ

PG 3FX

普通目

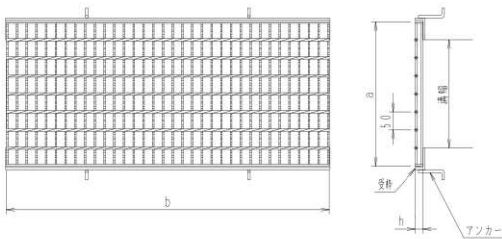

<受注生産品>

寸法表 (mm)


製品符号	溝幅	T荷重	グレーチング				受枠		価格 ¥	
			サイズ				サイズ	W.G.T kg	本体	受枠
			a	b	h	W.G.T kg				
PG 3FX 普通目	19-2	200 歩道	300	993	19	6.9	L-4.5×23.5×58.5	5.9	13,100	12,500
	19-2.5	250 歩道	350	993	19	7.9	L-4.5×23.5×58.5	5.9	14,700	12,500
	19-3	300 歩道	400	993	19	8.9	L-4.5×23.5×58.5	5.9	16,800	12,500
	19-3.5	350 歩道	450	993	19	9.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	18,600	12,500
	19-4	400 歩道	500	993	19	10.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	20,300	12,500
	19-4.5	450 歩道	550	993	19	11.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	22,400	12,500
	19-5	500 歩道	600	993	19	12.8	L-4.5×23.5×58.5	5.9	23,700	12,500

スチール製／四面つば付溜桧用 ノーマル・ノンスリップタイプ

スチールグレーチング


OKE・OKEN

普通目



OKE-P・OKEN-P

細目



寸法表 (mm)

＜受注生産品＞

製品符号		樹穴	T荷重	グレーチング			W.G.T kg	価格 ¥
				サイズ				
				W	SW	H		
OKE 普通目 ノーマル	18-19	180	T-2	195	249	19	1.9	7,200
	24-19	240	歩道用	255	309	19	2.8	8,400
	24-25		T-2	255	309	25	3.2	9,000
	30-19	300	歩道用	315	369	19	3.9	9,800
	30-32		T-2	315	369	32	5.2	12,000
	36-19	360	歩道用	375	429	19	5.2	12,000
	36-32		T-2	375	445	32	9.7	19,200
	45-25	450	歩道用	470	540	25	12.2	24,800
	45-38		T-2	470	540	38	14.7	29,700
	60-25	600	歩道用	620	690	25	18.0	39,200
60-44	T-2		620	708	44	28.1	58,100	
OKEN 普通目 ノンスリップ	-3 18-19	180	T-2	195	249	19	1.8	7,200
	-3 24-19	240	歩道用	255	309	19	2.5	8,400
	-5 24-25		T-2	255	309	25	3.2	9,500
	-3 30-19	300	歩道用	315	369	19	3.4	9,900
	-5 30-32		T-2	315	369	32	5.2	12,500
	-3 36-19	360	歩道用	375	429	19	4.4	12,300
	-5 36-32		T-2	375	445	32	9.7	21,300
	-5 45-25	450	歩道用	470	540	25	12.2	26,700
	-5 45-38		T-2	470	540	38	14.7	32,100
	-5 60-25	600	歩道用	620	690	25	18.0	43,500
-5 60-44	T-2		620	708	44	28.1	64,500	
OKE-P 細目 ノーマル	3 18-19	180	T-2	195	249	19	2.5	8,900
	3 18-25		T-14	195	249	25	2.8	10,700
	3 24-19	240	T-2	255	309	19	3.6	9,900
	3 24-25		T-6	255	309	25	4.3	12,500
	3 30-19	300	歩道用	315	369	19	5.1	12,600
	3 30-25		T-2	315	385	25	6.1	15,200
	3 36-19	360	歩道用	375	429	19	6.9	17,100
	3 36-25		T-2	375	445	25	8.3	20,700
	3 45-19	450	歩道用	470	540	19	13.1	31,200
	5 45-25		T-2	470	540	25	17.1	40,800
5 45-38	600	T-14	470	540	38	22.4	52,500	
3 60-25		歩道用	620	690	25	24.1	59,700	
5 60-32	600	T-2	620	690	32	32.2	73,800	
5 60-44		T-14	620	708	44	44.1	106,800	
OKEN-P 細目 ノンスリップ	3 18-19	180	T-2	195	249	19	2.5	9,900
	3 18-25		T-14	195	249	25	2.8	12,000
	3 24-19	240	T-2	255	309	19	3.6	11,400
	3 24-25		T-6	255	309	25	4.3	13,800
	3 30-19	300	歩道用	315	369	19	5.1	13,500
	3 30-25		T-2	315	385	25	6.1	18,500
	3 36-19	360	歩道用	375	429	19	6.9	17,700
	3 36-25		T-2	375	445	25	8.3	22,500
	3 45-19	450	歩道用	470	540	19	13.1	32,400
	5 45-25		T-2	470	540	25	17.1	42,000
5 45-38	600	T-14	470	540	38	22.4	53,900	
3 60-25		歩道用	620	690	25	24.1	64,200	
5 60-32	600	T-2	620	690	32	32.2	79,200	
5 60-44		T-14	620	708	44	44.1	110,100	

スチール
グレーチング


スチール製／四面つば付改良柵用 ノーマル・ノンスリップタイプ

スチールグレーチング

スチール
グレーチング


OKE/B・OKEN/B

普通目



OKE-P/B・OKEN-P/B

細目



寸法表 (mm)


<受注生産品>

製品符号		樹穴	T荷重	グレーチング				価格 ¥
				サイズ		W.G.T		
				W	SW	H	kg	
OKE/B 普通目 ノーマル	18-19B	180	T-2	165	219	19	1.7	6,900
	18-25B		T-14	165	219	25	1.9	7,800
	24-19B	240	歩道用	225	279	19	2.5	7,700
	24-25B		T-2	225	279	25	2.8	8,600
	30-19B	300	歩道用	285	339	19	3.5	9,500
	30-25B		T-2	285	339	25	4.1	10,800
	36-19B	360	歩道用	345	399	19	4.5	11,100
	36-32B		T-2	345	415	32	8.5	17,400
	40-25B	400	歩道用	385	455	25	9.0	19,400
	40-32B		T-2	385	455	32	10.0	21,300
	45-25B	450	歩道用	435	505	25	10.8	23,000
	45-38B		T-2	435	505	38	13.0	27,600
OKEN/B 普通目 ノンスリップ	60-25B	600	歩道用	585	655	25	16.8	36,500
	60-44B		T-2	585	673	44	26.1	54,900
	-3 18-19B	180	T-2	165	219	19	1.5	6,900
	-5 18-25B		T-14	165	219	25	1.9	8,000
	-3 24-19B	240	歩道用	225	279	19	2.2	7,800
	-5 24-25B		T-2	225	279	25	2.8	9,000
	-3 30-19B	300	歩道用	285	339	19	3.0	9,600
	-5 30-25B		T-2	285	339	25	4.1	11,700
	-3 36-19B	360	歩道用	345	399	19	3.8	12,000
	-5 36-32B		T-2	345	415	32	8.5	19,500
	-5 40-25B	400	歩道用	385	455	25	9.0	19,700
	-5 40-32B		T-2	385	455	32	10.0	21,600
-5 45-25B	450	歩道用	435	505	25	10.8	24,900	
-5 45-38B		T-2	435	505	38	13.0	29,700	
OKE-P/B 細目 ノーマル	-5 60-25B	600	歩道用	585	655	25	16.8	40,500
	-5 60-44B		T-2	585	673	44	26.1	61,500
	3 18-19B	180	T-2	165	219	19	2.0	8,400
	3 18-25B		T-14	165	219	25	2.5	9,900
	3 24-19B	240	T-2	225	279	19	3.1	9,600
	3 24-25B		T-14	225	279	25	3.7	11,600
	3 30-19B	300	歩道用	285	339	19	4.5	12,000
	3 30-25B		T-2	285	339	25	5.4	14,700
	3 36-19B	360	歩道用	345	399	19	6.1	15,900
	3 36-25B		T-2	345	415	25	9.8	20,700
	3 40-19B	400	歩道用	385	455	19	9.9	22,400
	3 40-25B		T-2	385	455	25	11.5	25,100
3 45-19B	450	歩道用	435	505	19	11.8	29,600	
3 45-25B		T-2	435	505	25	13.8	37,200	
OKEN-P/B 細目 ノンスリップ	3 60-25B	600	歩道用	585	655	25	22.4	59,100
	5 60-32B		T-2	585	655	32	29.6	74,600
	3 18-19B	180	T-2	165	219	19	2.0	9,600
	3 18-25B		T-14	165	219	25	2.5	11,600
	3 24-19B	240	T-2	225	279	19	3.1	11,100
	3 24-25B		T-14	225	279	25	3.7	12,900
	3 30-19B	300	歩道用	285	339	19	4.5	13,400
	3 30-25B		T-2	285	339	25	5.4	16,200
	3 36-19B	360	歩道用	345	399	19	6.1	17,100
	3 36-25B		T-2	345	415	25	9.8	22,400
	3 40-19B	400	歩道用	385	455	19	9.9	24,300
	3 40-25B		T-2	385	455	25	11.5	27,600
3 45-19B	450	歩道用	435	505	19	11.8	30,900	
3 45-25B		T-2	435	505	25	13.8	37,400	
3 60-25B	600	歩道用	585	655	25	22.4	59,100	
5 60-32B		T-2	585	655	32	29.6	76,800	

スチール製／ますぶた CD柵用 ノンスリップタイプ


CD IW

普通目

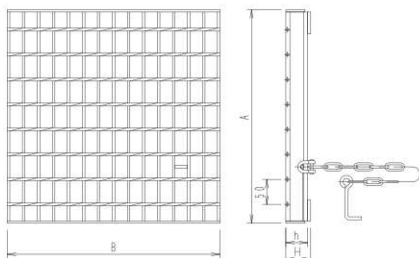

HCD IW

細目

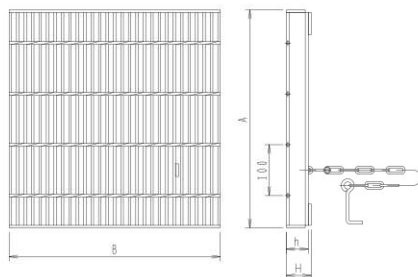

<受注生産品>

寸法表 (mm)

製品符号		樹穴	T荷重	グレーチング サイズ				W.G.T kg	価格 ¥
				A	B	h	H		
CD IW 普通目	14-300	300	T-14	370	365	38	50	9.6	19,800
	14-360	360		430	425	44	50	11.9	27,000
	14-450	450		520	515	50	50	18.5	44,000
	14-500	500		570	565	50	50	22.6	45,600
	14-600	600		670	665	55	59.5	35.7	71,000
	2-300	300	T-2	370	365	25	50	6.6	15,300
	2-360	360		430	425	32	48	12.4	21,500
	2-450	450		520	515	32	48	16.8	27,500
	2-500	500		570	565	32	48	19.5	34,800
	2-600	600		670	665	38	58	23.8	44,600
HCD IW 細目	14-300	300	T-14	370	365	32	48	14.1	27,500
	14-360	360		430	425	32	48	18.2	31,200
	14-450	450		520	515	38	50	27.0	53,400
	14-500	500		570	565	38	50	31.7	83,300
	14-600	600		670	665	44	60	49.2	100,700
	2-300	300	T-2	370	365	25	50	10.0	23,300
	2-360	360		430	425	25	50	13.1	28,800
	2-450	450		520	515	25	50	18.4	36,300
	2-500	500		570	565	25	50	21.6	50,900
	2-600	600		670	665	32	57	35.9	67,800

●盗難防止用鎖付


受枠施工上のご注意

受枠の施工が悪いと、グレーチングの騒音発生や受枠部のコンクリート破壊の原因となります。受枠の施工には次に示す注意事項に十分留意の上、行ってください。


●左右の水平度

受枠は左右が連結されていない場合があるため、段差・角度等に注意し、水平度を保つように施工してください。


○適正



×不適



×不適



●継目の段差

○適正



×不適



●グレーチングの表裏

ツイストバーが上面にくるよう施工します。

○適正




×不適




●縦勾配のある路面

グレーチング面が路面勾配と一致するように施工してください。


○適正



×不適




×不適



●コンクリートの打込幅



受枠背面から100mm以上確保してください。



●U字溝用グレーチングを使用する場合

グレーチングとコンクリートの隙間は5mmとし、受ツバがコンクリートに確実にかかるようにしてください。

また、コンクリートには面取りを行わないでください。グレーチング破損の原因となります。



面取り×

お取引方法

- 価 格 価格は発行日現在のものがございますので、
原材料・工賃その他の変動のある場合は、価
格改定をさせて頂くことがありますのでご了
承ください。
- 輸送費用 製品は弊社、倉庫お渡し価格でございますの
で荷造費・輸送費は全てご注文主のご負担と
なっております。
- 返 品 弊社の責任に帰すべき事由以外の返品は、勝
手ながらご辞退申し上げます。
- 納品期日 納品期日は弊社倉庫の出荷日とさせて頂きま
すのでご了承ください。

No. 39-1 建築・衛生設備資材

No. 34-3 グレーチング

No. 35-4 排水鋼管用可とう継手

＝ 東浜グループ ＝



株式
會社

長谷川 鑄工 所

<http://www.hasechuw.co.jp/>



本 社 営 業 部 〒332-0015 埼玉県川口市川口 1-5-14
TEL.048-226-3311 FAX.048-226-3316

北海道営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央1条5丁目11-16
TEL.011-805-2500 FAX.011-842-2619

東 北 営 業 所 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 18-15
TEL.022-288-2071 FAX.022-288-2073

大 阪 営 業 所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 17-35
TEL.06-7713-2800 FAX.06-6380-1039

九 州 営 業 所 〒812-0893 福岡市博多区那珂1丁目29-23
TEL.092-481-6266 FAX.092-431-4817

大根物流センター 〒349-1148 埼玉県加須市豊野台 1-345-15
TEL.0480-72-7876 FAX.0480-72-7836



<http://www.hasechuw.co.jp>

- ・本カタログに記載の内容は、製品改良のため予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。
- ・本カタログ発行後の諸規格の改定に関する製品につきましては、その都度お問い合わせください。